

PREMIUM PROFILE
CATALOG



FUTURE TOGETHER
พลังสร้างสรรค์ เพื่ออนาคต

BGF

EURO PROFILE



ALUMINIUM

บานเลื่อน ชูดพัฒนา **SLIDING PRO**

บานพับม ชูดพัฒนา **FOLDING DOOR**

ชูดยูโร บานเปิด **CASEMENT WINDOW & DOOR EURO PROFILE**

ชูดยูโร บานเลื่อน **SLIDING WINDOW & DOOR EURO PROFILE**

การใช้งาน

- สำหรับช่าง ที่อยากเพิ่มประสิทธิภาพ (Performance) จากระบบพัฒนามากขึ้น
- สามารถเทียบเคียงกับระบบ EURO PROFILE ได้ ในราคาต้นทุนที่ต่ำกว่า
- ประสิทธิภาพ (Performance) เช่น กันน้ำ กันลม, กันล่อสั่น ล้อตกราง, กันยกบาน, กันสัตว์แมลงเข้าภายใน เป็นต้น
- มีเสาเสริมความแข็งแรงทำบานสูงได้มากกว่าปกติ
- รองรับระบบ Lock (Multipoint lock) ล็อกได้หลายจุด ตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไป ตามความเหมาะสมและขนาดของบาน

คุณสมบัติ

ความหนาอลูมิเนียม 1.2 มม.

ร่องใส่กระจก 9.5 มม.

ความกว้างวงกบ 101.6 มม.

บานมุงบานเลื่อนภายใน แบบ 2 ราง (ตลาด), แบบ 3 ราง (สแตนเลส/นิกเกิล)

ความสูงของบาน สูงสุด 2,500 มม.

ความกว้างของบาน สูงสุด 1,000 มม.

ป้องกันน้ำรั่วซึม ป้องกันการรั่วซึมของอากาศ การต้านทานแรงลม



ข้อดี 1


มีถาดรองรับน้ำ ช่วยเปิดกว้างช่องเปิดเข้า และเวลาปิดปล่อยน้ำออก พร้อมฝาปิด เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม

มีระบบ ระแนงน้ำลักษณะ Hollow



2

ฝาปิดเสาเกี่ยว - เสาทุญญแ ก้นล้อตกราง, กันบานสั่น



ทำให้เกิดเสียงและ ป้องกันสิ่งมีชีวิตร เข้าภายในเช่น จิ้งจก แมลง ต่างๆ

3

ยางกันชน - ตัวกันชน ช่วยลดแรงกระแทก ระหว่างบานและวงกบ



4

ยางกันยก - ยางกันลม



กันยกบาน ป้องกันการโจรกรรมด้วยการ ยกบานจากฝั่งภายนอกบ้าน
กันลม กันลมเข้าภายใน ซึ่งจะก่อให้เกิด เสียง วี๊ดระหว่างลมพัด
กันสิ่งมีชีวิตร กันสัตว์ขนาดเล็กเข้าภายใน เช่น จิ้งจก แมลง ต่างๆ

5

ระบบ MULTIPOINT LOCK (ระบบล็อก 2 จุด ขึ้นไป)



6

ชุดเฟรม 3 ราง รองรับ บั๊งบีร็ก (สแตนเลส)



7

ขวางบน - ขวางล่าง ใช้เส้นเดียวกัน



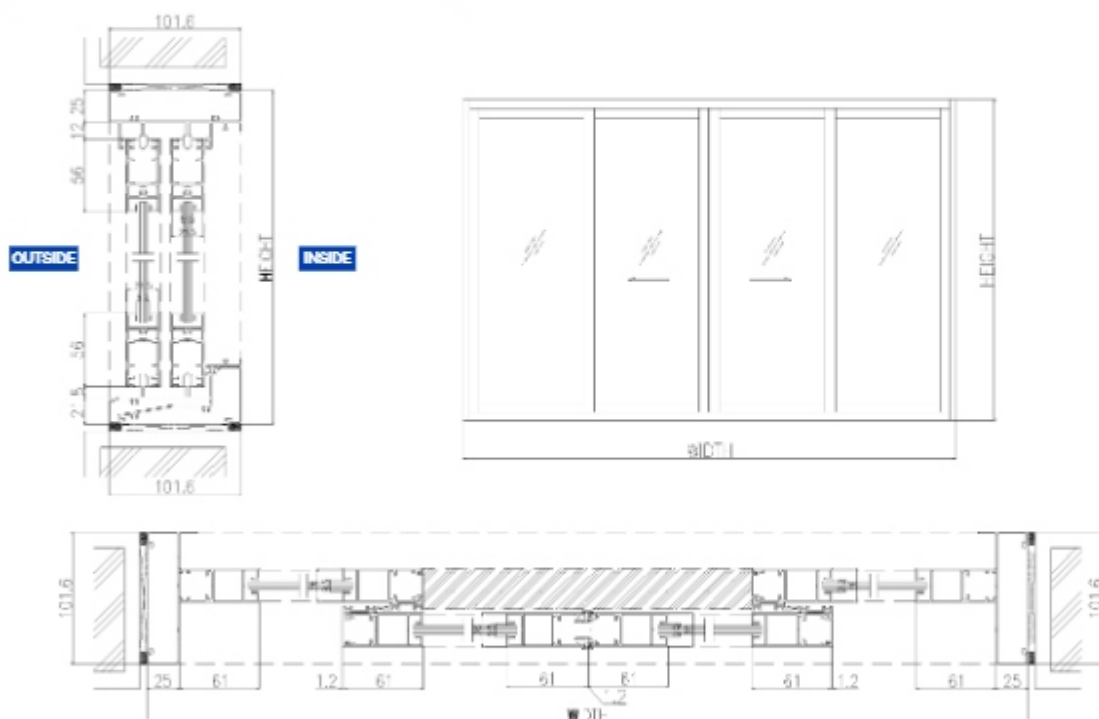
เสาเกี่ยว - เสาทุญญแ ใช้หน้าตัดเดียวกันช่วย ให้ประหยัดต้นทุน




8

เสาเกี่ยวโหนก - ตะกั่วเกี่ยวโหนก หรือแบบมีมือจับ เพื่อเสริมความแข็งแรงของบานใน การรับน้ำหนักและต้านแรงลม

บานเลื่อน 4 บาน



บานเลื่อน 2 บาน

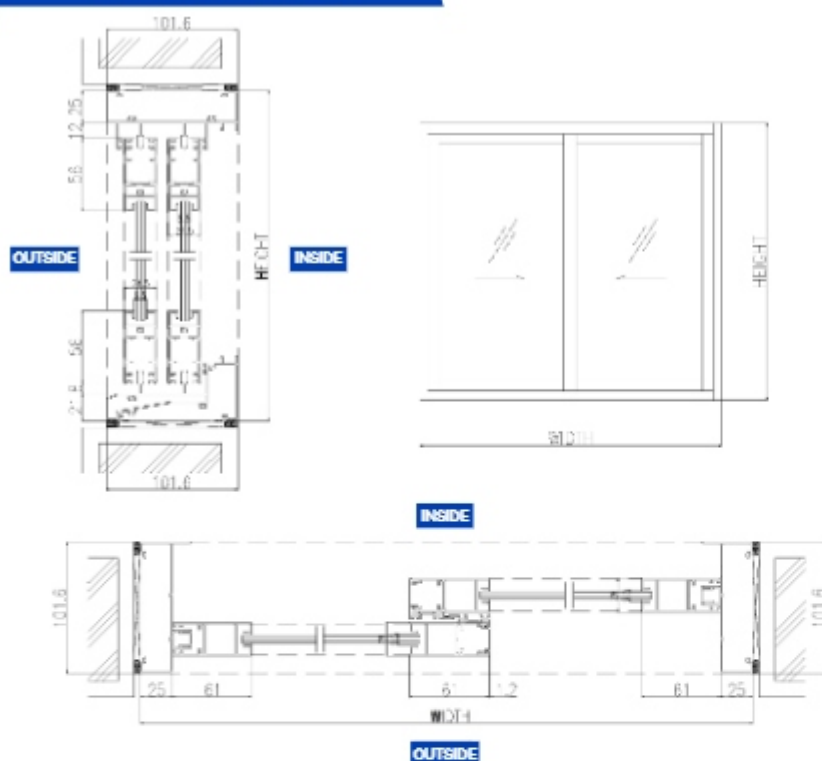

PRODUCT NAME

NO.	TYPE	DIE NO.	DESCRIPTION
1		7000	เฟรมบน
2		7001	เฟรมล่าง
3		7002	เฟรมข้าง 80ก
4		7003	เสาหัว เสาท้าย
5		7011	ยูโกลด์
6		7012	ตะกั่ว
7		7014	ขั้วบน-ล่าง
8		7015	ขั้วกลางบานเลื่อน
9		7023	ตะกั่ว
10		7024	ตะกั่ว

สูตรลดบาน

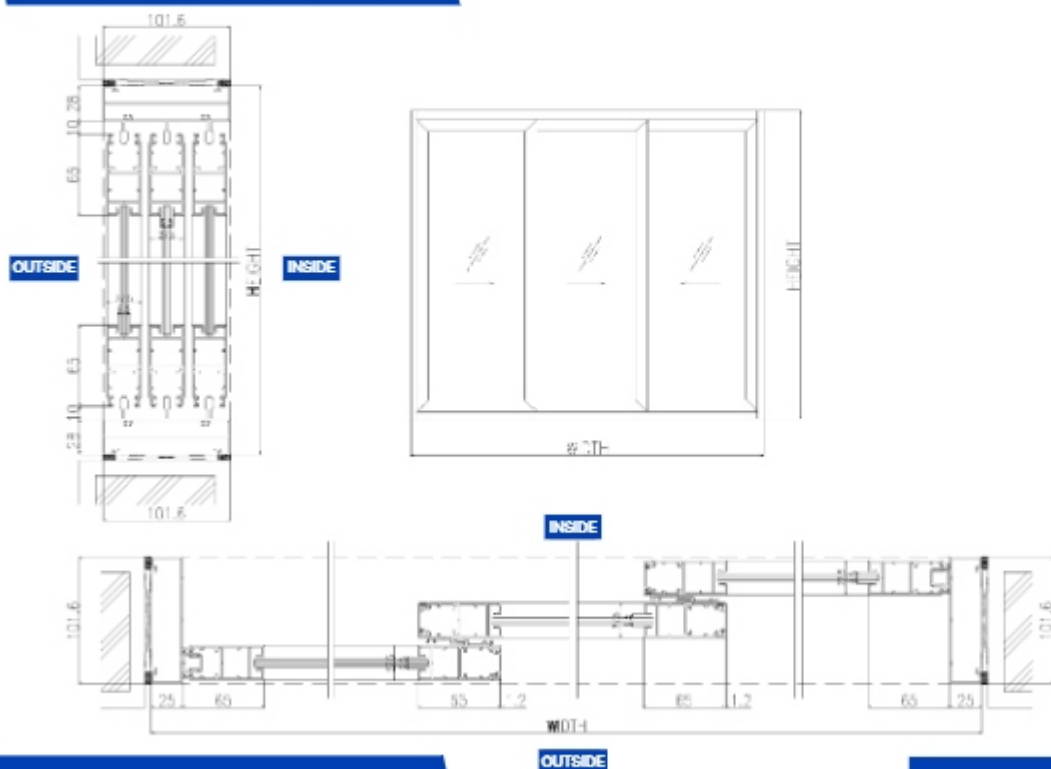
เฟรมบน-ล่าง W-50 เฟรมข้างซ้าย-ขวา H-0
 บานเลื่อน 2 บาน W/2-117 H-66
 บานเลื่อน 4 บาน W/4-104 H-66

อุปกรณ์ ที่องตลาด ทั่วไป


Window & Door Hardware
 รับล็อก
 มือจับ
 ล้อตัวฐาน 15
 ยางกันชน
 วาล์วระบายน้ำออก

ฝากรอบรูน้ำเข้า
 มือจับ
 Multi-point Lock
 กันเกียร์
 แป้นรับล็อก
 ฝาดัดเสาทุย

บานเลื่อน 3 บาน



บานเลื่อน 2 บาน

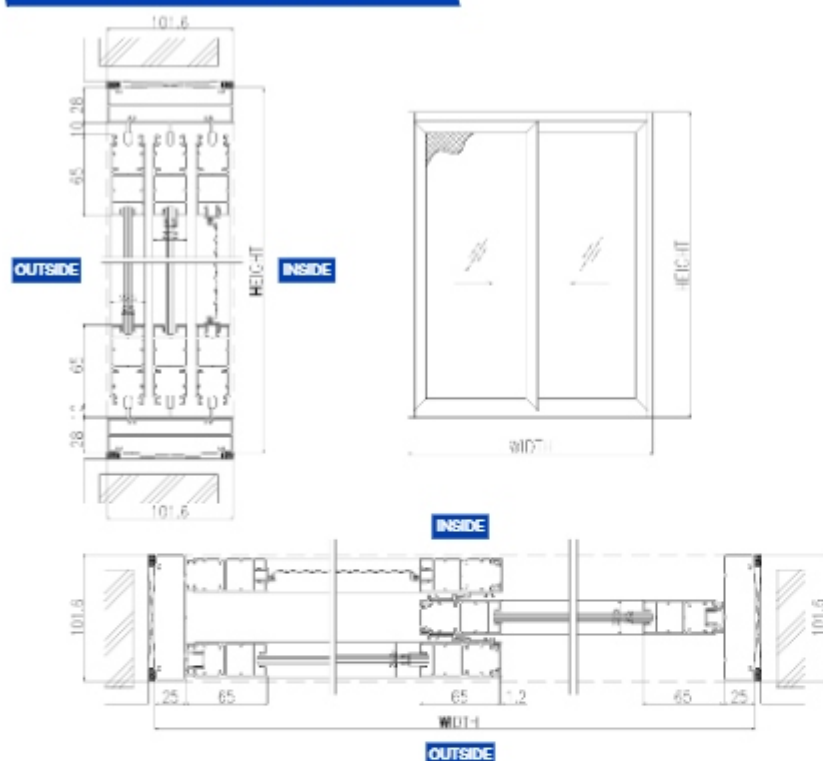

PRODUCT NAME

NO.	TYPE	DIE NO.	DESCRIPTION
1		7006	เฟรมบน-ล่าง
2		7009	เฟรมข้าง
3		7383	กรอบบานเลื่อน 65
4		7384	ตะเกียบ 2 ทาง 65
6		7386	ตะเกียบ 65
6		7011	ยูโทดี้
7		7024	ตะเกียบยูโทดี้
8		4682	ตะรางนึ่ง ส.สิง
9		7483	ชนกลางบานเลื่อน 65

สูตรลดบาน

เฟรมบน-ล่าง W-50 เฟรมข้างซ้าย-ขวา H-0
 บานเลื่อน 2 บาน W/2+19 H-76
 บานเลื่อน 3 บาน W/3+26 H-76
 บานเลื่อน 4 บาน W/4+19 H-76

อุปกรณ์ ที่องตลาด ทั่วไป

รับลิ้นค
 มือจับ
 ล้อลื่นฐาน 15
 ยางกันชน
 วาล์วระบายน้ำออก
 ฝาครอบรูน้ำเข้า

มือจับ
 Multi-point Lock
 ก้านเกียร์
 แป้นรับลิ้นค
 ฝาปิดเสาทุยแนว

การใช้งาน

- เพรสล่าง มีลักษณะ HOLLOW ระบบระบายน้ำออกจากรางล่าง
- สำหรับช่าง ที่มีความชำนาญ สามารถตัดกรอบบานได้ถึง 90 องศา และ 45 องศา

การฝังระบบก้านล็อกในกรอบบานมี 2 แบบ

แบบที่ 1 แบบ C - Groove คือแบบสอดก้านล็อกเข้าร่อง ช่วยให้บานมีความเรียบร้อย และความแข็งแรง

แบบที่ 2 แบบ NON - Groove คือแบบยิงก้านล็อกเข้ากรอบบาน (ยิงแปะ ช่วยให้ช่างทำงานได้ง่ายกว่า)

*ช่างสามารถเลือกใช้ตามความถนัดและเหมาะสม



คุณสมบัติ

ความหนาอลูมิเนียม	1.5 มม.
ร่องใส่กระจก	12.7 มม.
ความกว้างวงกบ	101.6 มม.
ความสูงของบาน	สูงสุด 4,000 มม.
ความกว้างของบาน	สูงสุด 700 มม.

ป้องกันน้ำรั่วซึม ป้องกันการรั่วซึมของอากาศ การต้านทานแรงลม

ข้อดี 1 มีระบบ ระบายน้ำลักษณะ Hollow



2 ร่องรับอุปกรณ์ Standard



3 กรอบบานสามารถติดตั้งเข้ามุม ได้ทั้ง 90 องศา และ 45 องศา



4 ระบบ MULTIPOINT LOCK (ระบบล็อก 2 จุด ขึ้นไป)



5 ประกอบตัวบานได้หลายรูปแบบ

211, 303, 330, 422, 431, 505, 532, 550, 633, 642, 615, 651, 844, 1055

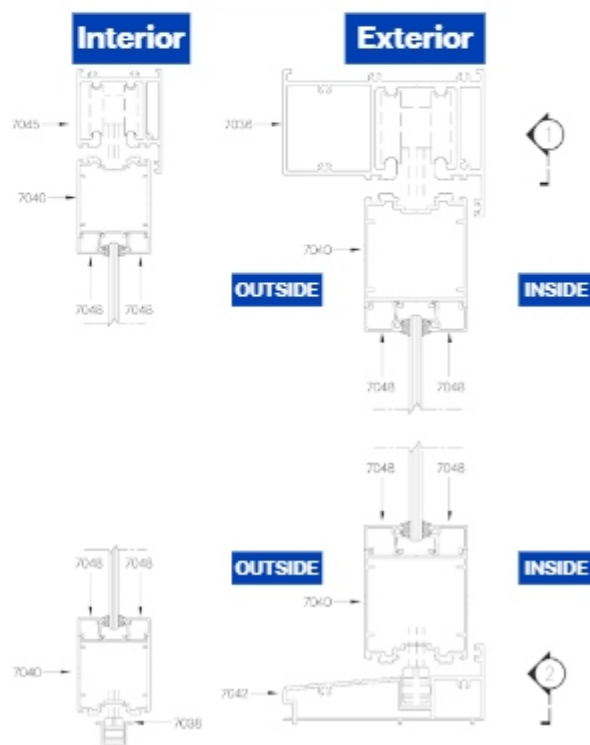


6 กรอบบานใส่ก้านล็อก TRANSMISSION ROD มี 2 แบบ แบบ C - Groove และ NON - Groove



SHOP DRAWING และ อุปกรณ์

VERTICAL SECTION DETAIL






Interior

Exterior

HORIZONTAL SECTION DETAIL

INSIDE

OUTSIDE

DOOR CUTTING FORMULA					
NO.	TYPE	DIE NO.	DESCRIPTION	QUANTITY/PIECE	REDUCTION FORMULA
1		7034	ตบปิดเฟรมข้าง	4	H-80
2		7036	เฟรมบน	1	W-40
3		7049	ยางใบ เพื่อขบส	2	H-86
4		7040	กรอบบาน(แนวตั้ง)	8	H-86
			กรอบบาน(แนวนอน)	8	W-122/4
5		7041	เฟรมข้าง	2	H-0
6		7042	เฟรมล่าง	1	W-40
7		7048	ยางใบ	4	H-86
8		7049	หัว	16	N/A

PART LIST 80 FOLDING PRO 4-2-2

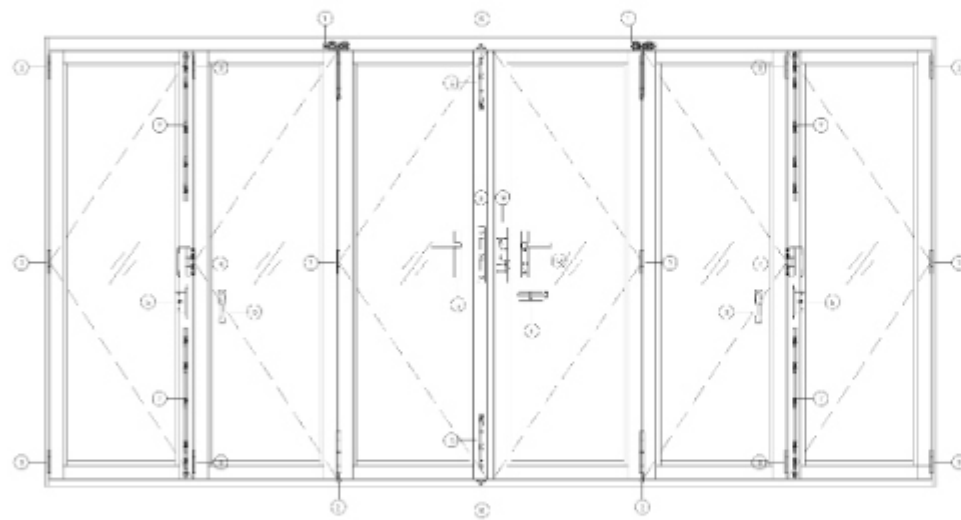
ล้อบน(บานคู่)
 โถดัดล่าง(บานคู่)
 บานพับ
 บานพับมือจับ
 Transmitter
 มือจับปากเปิด
 ก้านกลอน
 ยางลูกโป่ง ฐาน 5
 สลักลาด ฐาน 5

FOLDING DOOR

SHOP DRAWING และ อุปกรณ์


บานคี่ 6-3-3

VERTICAL SECTION DETAIL




Interior

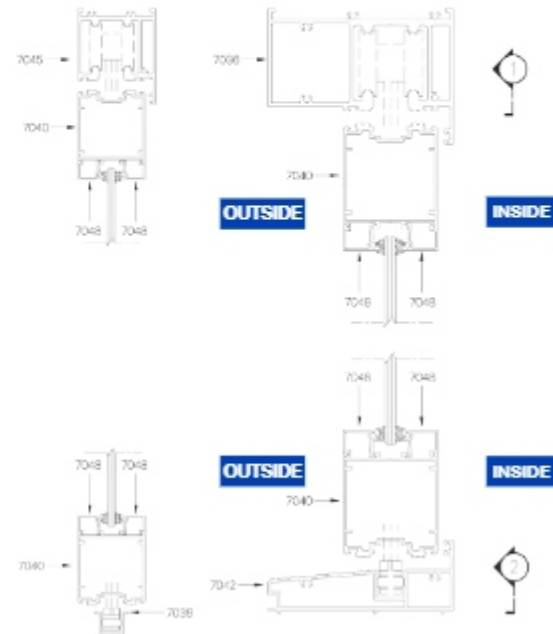Exterior



HORIZONTAL SECTION DETAIL

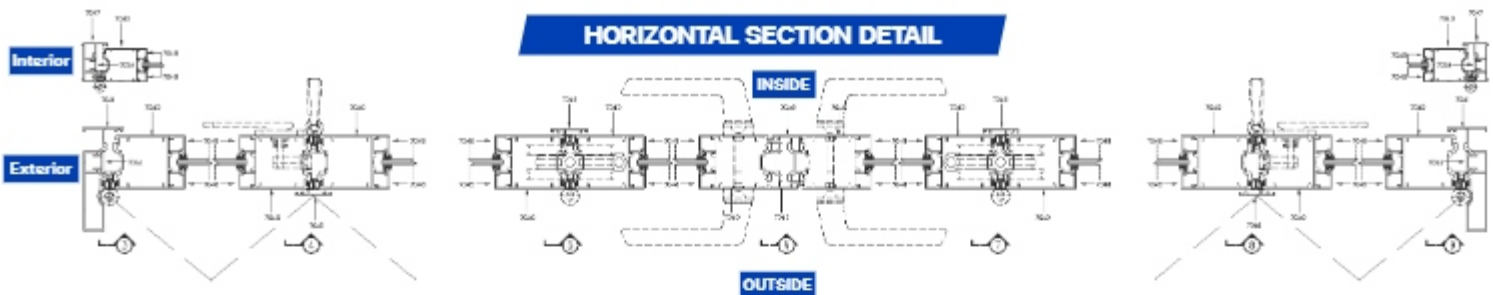

DOOR CUTTING FORMULA

NO.	TYPE	DIE NO.	DESCRIPTION	QUANTITY/PIECE	REDUCTION FORMULA
1		7034	ถပ်ດຢຸດເຢັນຢ່າງ	2	H-80
2		7036	ເຟຣມບັນ	1	W-40
3		7040	ປັງໃນ ເພື່ອນສີ່	2	H-08
4		7040	ກຣອບບານ(ແນວຕັ້ງ)	12	H-08
			ກຣອບບານ(ແນວນອນ)	12	W-114/8
5		7041	ເຟຣມຢ່າງ	2	H-0
6		7042	ເຟຣມສ່າງ	1	W-40
7		7046	ປັງໃນ	4	H-08
8		7048	ສົ້ວ	24	N/A

อุปกรณ์ ที่องตลาด ทัวไป

PART LIST ชุด FOLDING PRO 6-3-3

ລັອບບ
 ໄກດສ່າງ
 ບານພັບ
 ບານພັບມືອັບ
 Transmitter
 ມືອັບປາກເບີດ
 ກ້ານກລອນ
 ລັອກ ບນ-ສ່າງ
 ລັບສອດ

การบอก - เจาะ ชุดมือจับและกฤษญแ

[illegible]

Technical drawing of a mechanical part, showing top and bottom views.

Top View:

- Overall width: 20
- Internal width segments: 22, 22
- Feature: Hole Key
- Dimension: $\pm 0.000 -1200 h14$

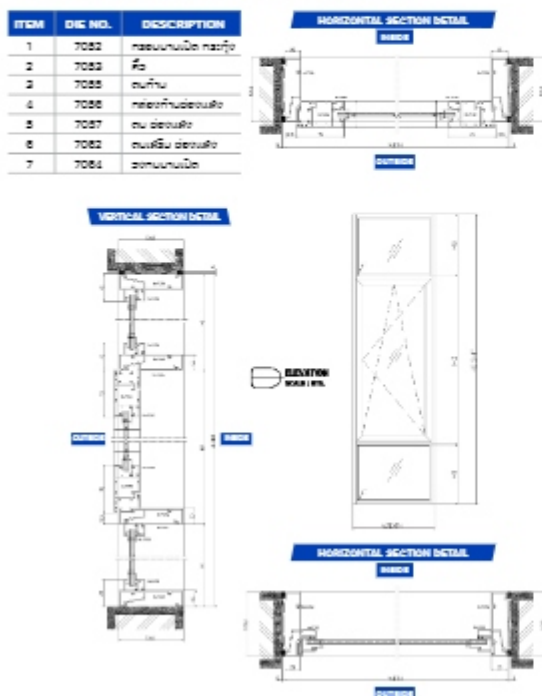
Bottom View:

- Overall width: 2000
- Internal width segments: 800, 2000
- Holes: $\varnothing 12 \text{ mm}$ (three holes), $\varnothing 16 \text{ mm}$ (one hole)
- Angle: 30°


[illegible]

หลากหลาย ดีไซด์ ครบ จบ ทุกรูปแบบ


SHOP DRAWING (บานเปิด + ช่องแสง)



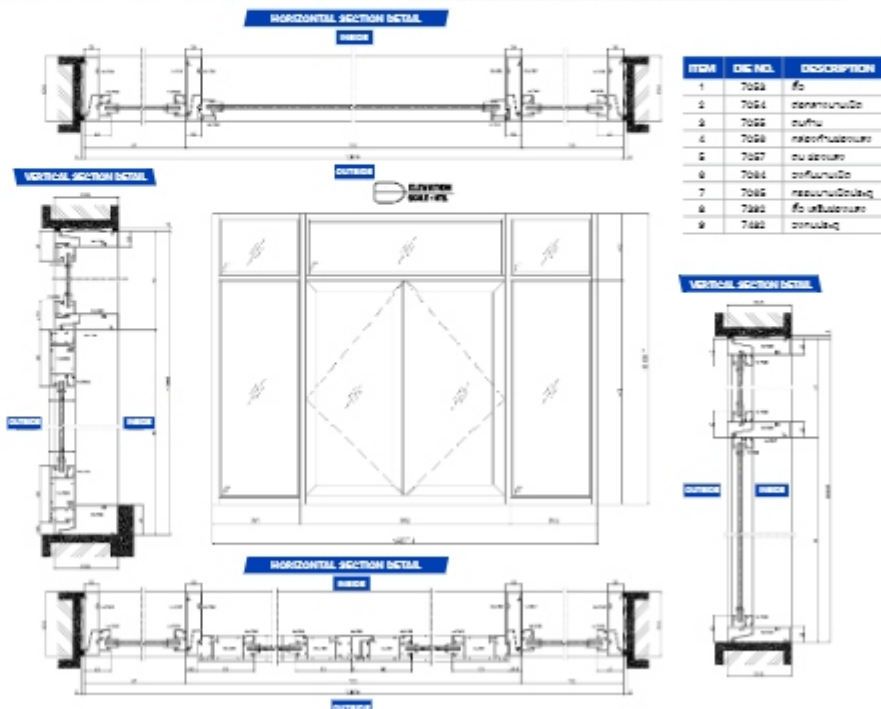
SHOP DRAWING (ประตูบานเปิดคู่ + ช่องแสง)



SHOP DRAWING (บานช่องแสง)

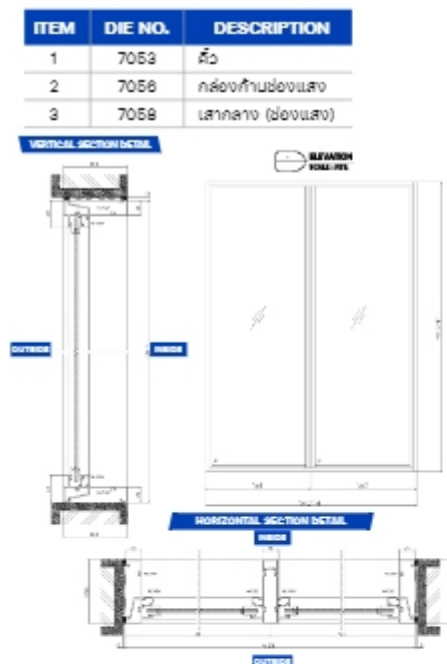

SHOP DRAWING (บานเปิดคู่)

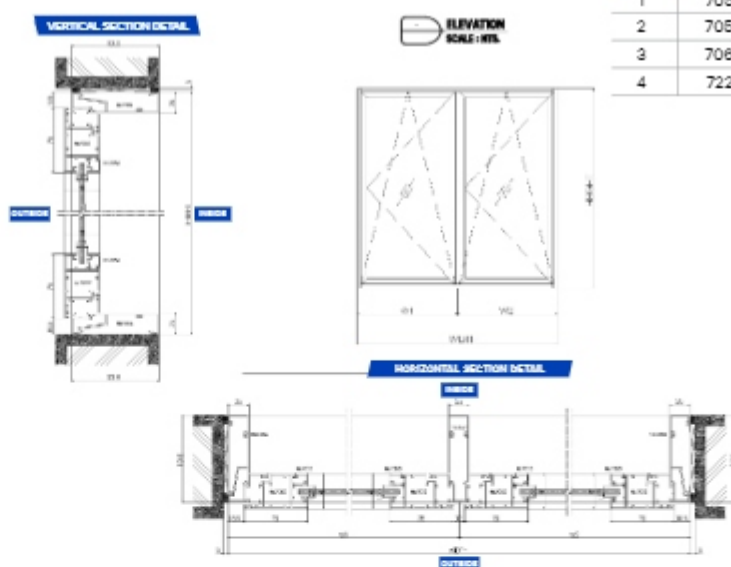

อุปกรณ์ ที่องตลาด ทั่วไป

มือจับมัลติพอยท์ (แกน Fork)
มือจับมัลติพอยท์(แกนเหลี่ยม)
ตัลบลลอน(CQD)
แกนกลางเดือยสแตนเลส
แกนกลางล๊อคหลายจุด
ปลายล๊อคบานเปิด

หมุดล๊อค
แป้นรับล๊อคบานเปิดยูโร
บานพับ 4 บาร์
บานพับซ่อน
ปลายก้านล๊อคยูโร(เปิดคู่)
รับล๊อคบานเปิดยูโร(เปิดคู่)

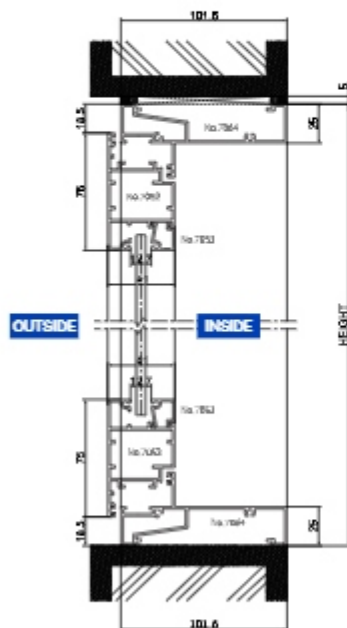
ก้านล๊อคยูโร(เปิดคู่)
รับล๊อคบานเปิดยูโร(เปิดคู่)
ล๊อคยูโร (32*85)
บานพับประตู
มือจับประตู(มีกุญแจ)
มือจับประตู(ไม่มีกุญแจ)

ปลายล๊อคบานเปิด
ใส่กุญแจ(A32*B37)
ฉากประคอง
อวโถ้วาลัว
ผาปิดรูน้ำเข้า

Casement Window & Door Euro Profile ឌុយរ៉ូ ម៉ាណែត


Section Window

VERTICAL SECTION DETAIL



Section Single Window

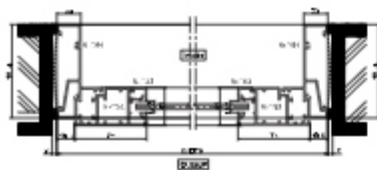HORIZONTAL SECTION DETAIL



การบอก-เจาะชุดมือจับและกุญแจ

1. ระยะการบด-เจาะ มือจับ ประต (ตามรูป)

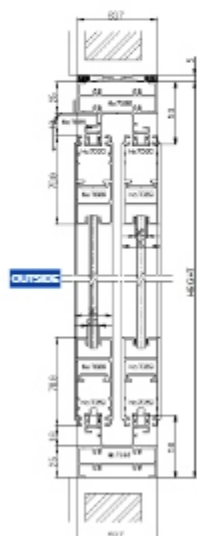
2. ระยະการบาค-เงาะ มือจับ หน้าต่าง (ตามรูป)

Sliding Window & Door Euro Profile ชูดยูโร บานเลื่อน

พิเศษและเหนือกว่า ตอบโจทย์ ทุกปัญหาช่าง


Section 2 S10

VERTICAL SECTION DETAIL




Section 3 S10

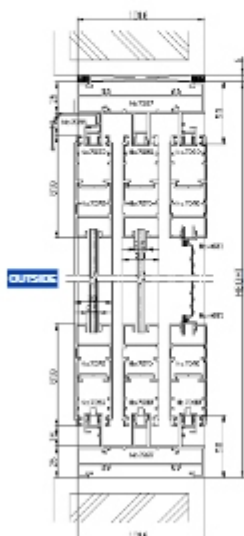VERTICAL SECTION DETAIL



Section 3 S10 ราง VERTICAL

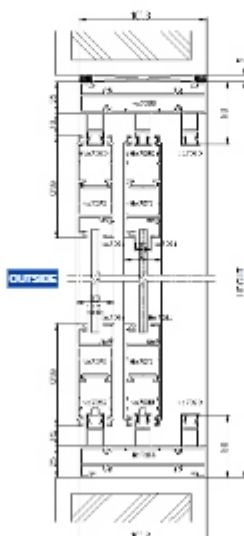SECTION DETAIL




Section 3 S10 ราง (รับพื้น)

VERTICAL SECTION DETAIL




Section 3 S10 ภายใน VERTICAL

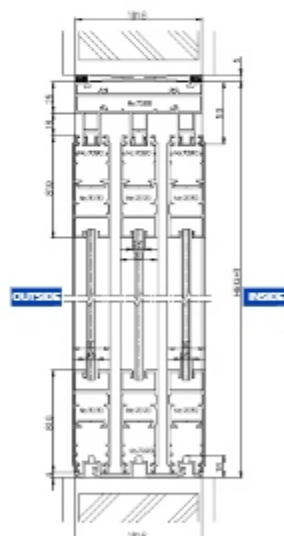SECTION DETAIL



HORIZONTAL SECTION DETAIL

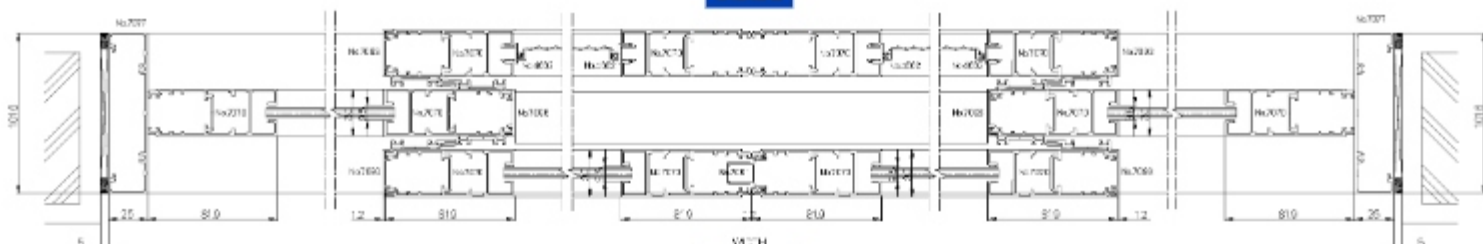INSIDE



OUTSIDE

HORIZONTAL SECTION DETAIL

INSIDE



OUTSIDE

HORIZONTAL SECTION DETAIL

INSIDE

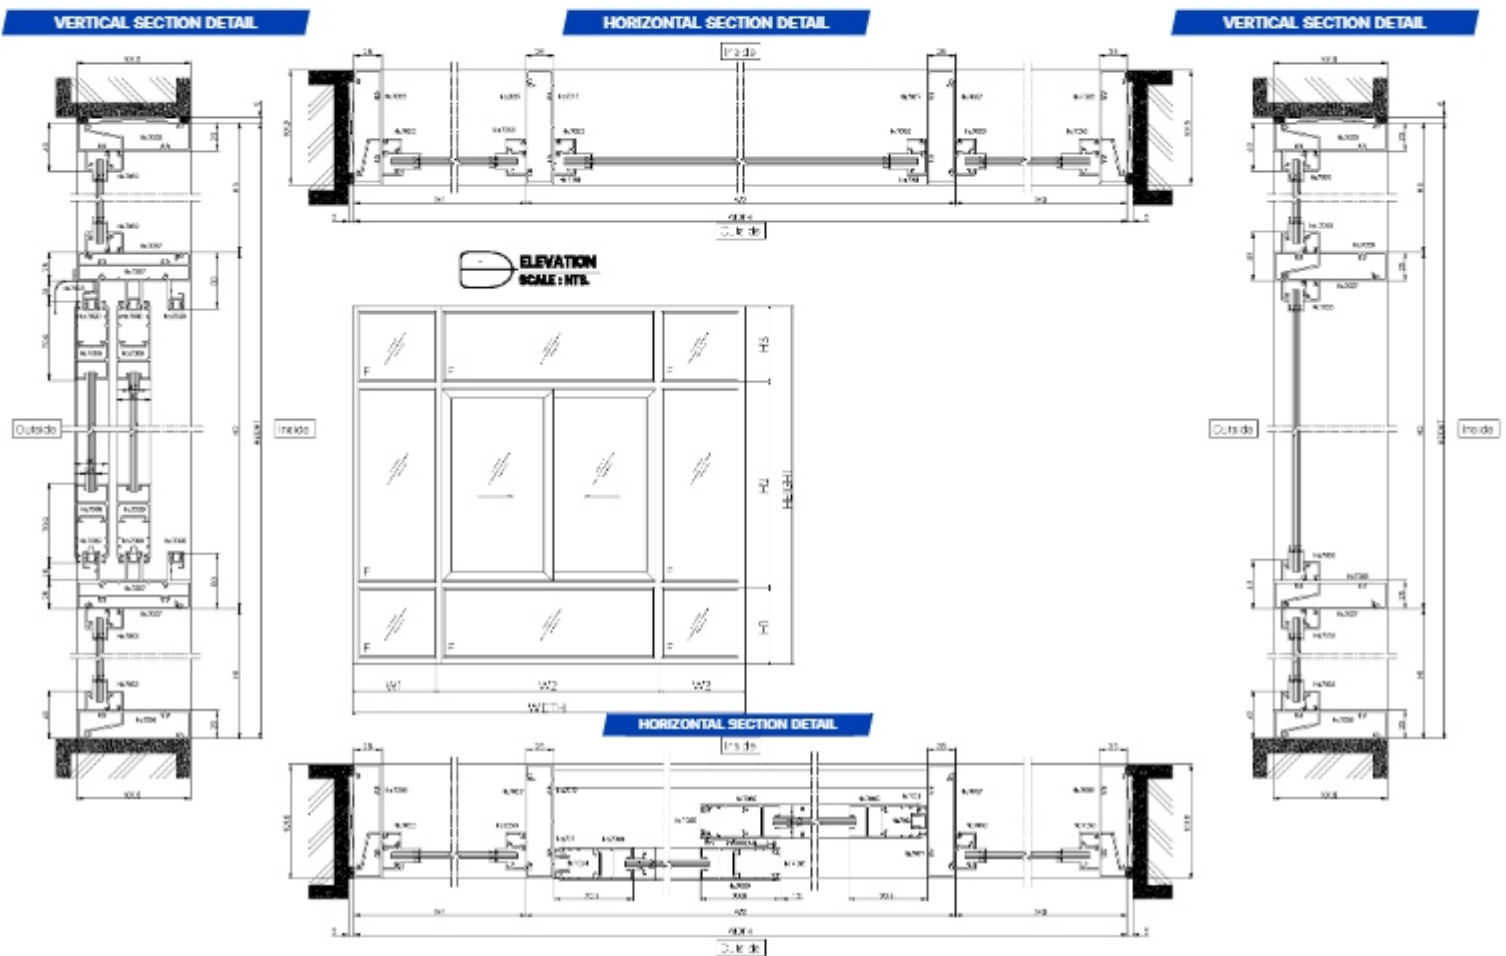


OUTSIDE



Sliding Window & Door Euro Profile ชุดบานเลื่อน ยูโร

SHOP DRAWING (หน้าต่างบานเลื่อนสลับ + ช่องแสง)



ITEM	DIE NO.	DESCRIPTION
1	7011	ยูโวกัด
2	7024	ตบ ยูโวกัด
3	7053	คิ้ว
4	7056	กล่องก้านช่องแสง
5	7057	ตบ ช่องแสง
6	7069	กรอบบานเลื่อน ช่อง 8.5
7	7077	เฟรมข้าง 3 ราง
8	7085	ก้านสอดรางมุ้ง
9	7387	เฟรมบน-ล่าง 3 ราง
10	7089	ตบรางบานเลื่อน หัวกลม
11	7090	ตบรางบานเลื่อน หัวแบน
12	7095	ตบเกี้ยว 41
13	7391	ก้านช่องแสง

สูตรลดบาน (กรอบบาน 71)

บานเลื่อน 2 บาน W/2+10 H-84
 บานเลื่อน 3 บาน W/3+30 H-84
 บานเลื่อน 4 บาน W/4+22 H-84

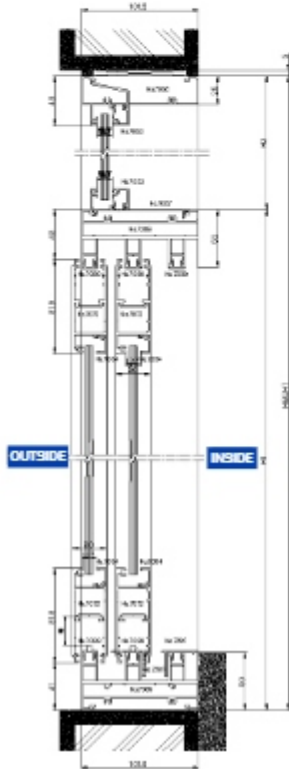
สูตรลดบาน (กรอบบาน 82)

บานเลื่อน 2 บาน W/2+15 H-84
 บานเลื่อน 3 บาน W/3+37 H-84
 บานเลื่อน 4 บาน W/4+27 H-84


Sliding Window & Door Euro Profile ชุดบานเลื่อน ยูโร

SHOP DRAWING (ประตูบานเลื่อน + ช่องแสง)


VERTICAL SECTION DETAIL



HORIZONTAL SECTION DETAIL

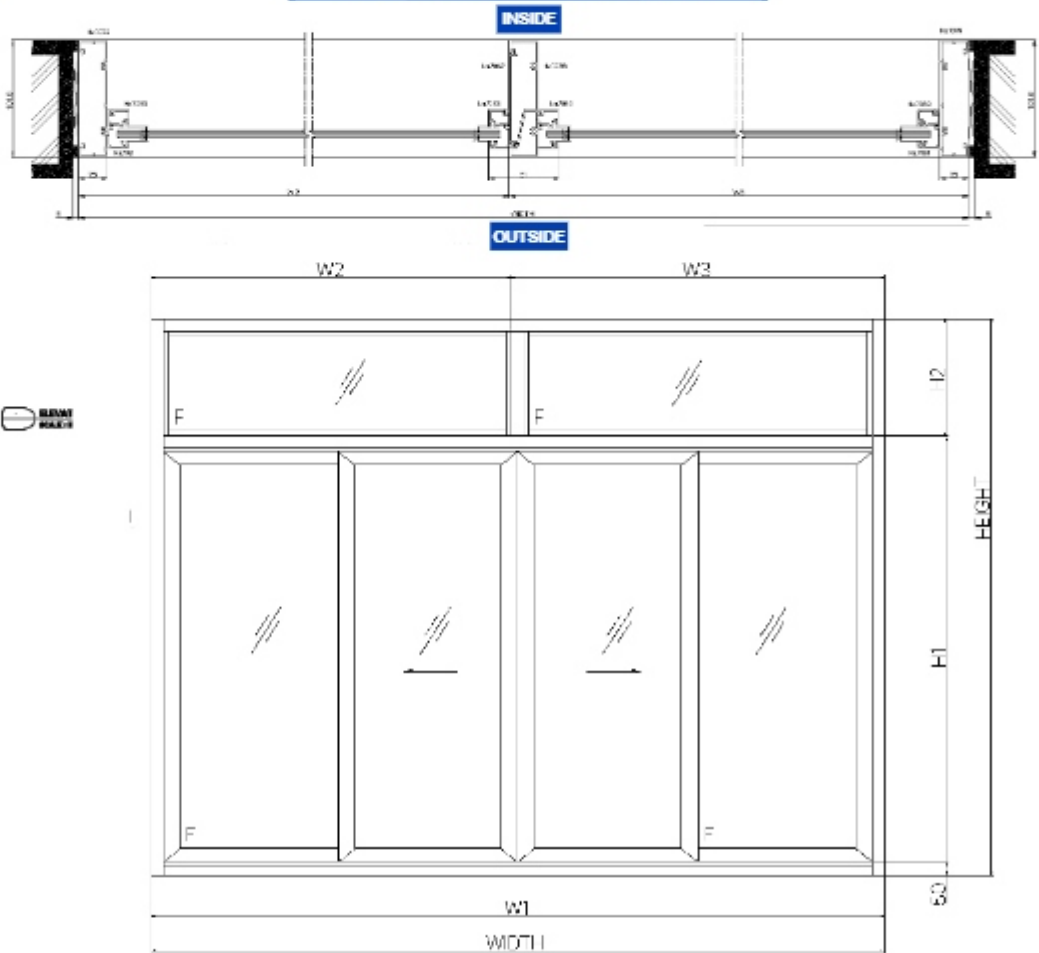

HORIZONTAL SECTION DETAIL

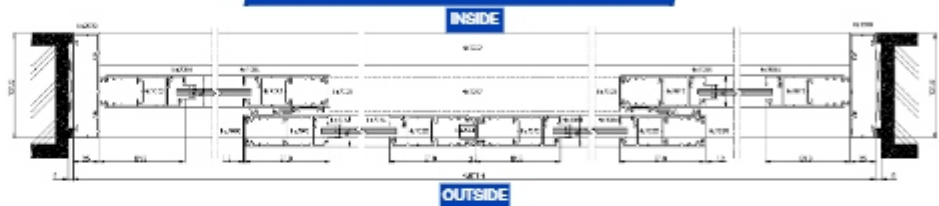

ITEM	DIE NO.	DESCRIPTION
1	7053	คิ้ว
2	7056	กล่องก้านช่องแสง
3	7067	ตน ช่องแสง
4	7072	กรอบบานเลื่อน ร่อง 12.7
5	7079	เฟรมข้าง 3 ราง (รับพื้น)
6	7084	คิ้ว บานเลื่อน
7	7389	เฟรมบน-ล่าง 3 ราง (รับพื้น)
8	7089	ตบรางบานเลื่อน หัวกลม
9	7090	ตบรางบานเลื่อน หัวแบน
10	7091	ชนกลางบานเลื่อน
11	7093	ตนเกี้ยว 46
12	7287	ตบธรณี
13	7391	ก้านช่องแสง

อุปกรณ์ ที่องตลาด ทั่วไป

มือจับฝัง มีกุญแจ/ไม่มีกุญแจ ยางกัน
ยก
มือจับ เมาโร
ยางกันชน
ล้อบานเลื่อน (15x20)
แกนกลาง Single lock
แกนกลางเดือยสแตนเลส
แกนกลางล้อหลายจุด
ปลายล้อบานเลื่อน

แป้นรับล้อค
ยางกันตก
ยางกันชน
ฉากเข้ามุมบรับใต้
ฉากประกอบ
ล้อโถ้วล้อ
ฝาปิดรูน้ำเข้า
ฝาปิดเสาเกี้ยว

ALUMINIUM

CATALOG EURO PROFILE

สารบัญ CONTENTS

ผลิตภัณฑ์ (PRODUCT)	หน้า (PAGE)
1. บานเลื่อน ชุดพัฒนา SLIDING PRO	P 1 - P 3
2. บานพับม ชุดพัฒนา FOLDING DOOR	P 4 - P 5
3. ชุดยูโร บานเปิด CASEMENT WINDOW & DOOR EURO PROFILE	P 6 - P 7
4. ชุดยูโร บานเลื่อน SLIDING WINDOW & DOOR EURO PROFILE	P 8 - P 10

OUR PRODUCT CERTIFIED



มอก. 284-2560







TUV NORD (Thailand) Ltd.







NSC-TISI-TIS 17021
QMS 005





ใบอนุญาตที่ 6048-51/284







Effective on 31 May 2022










รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	1.0 mm	1.2 mm	1.5 mm	2.0 mm
	เฟรมบน	6.4	2	รหัส		7000		
				น้ำหนัก		7.6-8.4		
	เฟรมล่าง	6.4	2	รหัส		7001		
				น้ำหนัก		9.4-10.0		
	เฟรมข้าง มีปีก 2 ราง	6.4	4	รหัส		7002		
				น้ำหนัก		4.0-4.4		
	เสากฎแฉ	6.4	4	รหัส		7003		
				น้ำหนัก		4.4-5.0		
	เสาเกี่ยว	6.4	4	รหัส		7004		
				น้ำหนัก		4.0-4.5		
	เสาเกี่ยวโหนก	6.4	2	รหัส		7005		
				น้ำหนัก		6.2-6.8		
	เฟรมเสากลาง (คู่กับ 7001)	6.4	2	รหัส		7006		
				น้ำหนัก		11.2-12.2		
	เฟรมเสากลาง 3 ราง	6.4	2	รหัส		7007		
				น้ำหนัก		10.2-10.8		
	เฟรมบน - เฟรมล่าง 3 ราง	6.4	2	รหัส		7008		
				น้ำหนัก		9.8-10.2		








รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	1.0 mm	1.2 mm	1.5 mm	2.0 mm
	เฟรมข้าง (คู่กับ 7008)	6.4	4	รหัส		7009		
				น้ำหนัก		3.8-4.2		
	ตักร่อง (คู่กับ 7002)	6.4	4	รหัส		7010		
				น้ำหนัก		2.8-3.2		
	ยูโทด เสาทุญแจ (คู่กับ 7002,7009)	6.4	10	รหัส		7011		
				น้ำหนัก		0.7-1.0		
	ตบเกี่ยว (คู่กับ 7003)	6.4	4	รหัส		7012		
				น้ำหนัก		1.8-2.1		
	ตบเสริมเสา เกี่ยวโหนด	6.4	2	รหัส		7013		
				น้ำหนัก		5.0-5.4		
	ขวางบน-ล่าง	6.4	4	รหัส		7014		
				น้ำหนัก		4.5-4.9		
	ชนกลาง บานเลื่อน	6.4	10	รหัส		7015		
				น้ำหนัก		1.5-1.8		
	กล่องร่อง	6.4	2	รหัส		7016		
				น้ำหนัก		5.7-6.3		
	เสากลาง	6.4	2	รหัส		7017		
				น้ำหนัก		8.2-9.0		
	กล่องเปิด	6.4	2	รหัส		7018		
				น้ำหนัก		5.9-6.5		
	ฝาปิด (คู่กับ 7006,7018)	6.4	10	รหัส		7019		
				น้ำหนัก		1.6-1.8		







รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	1.0 mm	1.2 mm	1.5 mm	2.0 mm
	ตบร่อง	6.4	6	รหัส		7020		
				น้ำหนัก		2.7-3.0		
	ตบเรียบ	6.4	10	รหัส		7021		
				น้ำหนัก		1.9-2.2		
	ตบเกี่ยว 2 ทาง (คู่กับ 7003)	6.4	6	รหัส		7022		
				น้ำหนัก		2.8-3.1		
	ตบธรณี (คู่กับ 7001)	6.4	10	รหัส		7023		
				น้ำหนัก		2.0-2.2		
	ตบ ยูโกลด์ (คู่กับ 7011)	6.4	20	รหัส		7024		
				น้ำหนัก		0.5-0.7		
	ตบรางนั่ง ล สิง	6.4	20	รหัส	4682			
				น้ำหนัก	0.8-1.0			
	กรอบบาน 65	6.4	2	รหัส		7383		
				น้ำหนัก		5.0-5.4		
	ตบเกี่ยว 2 ทาง 65 (คู่กับ 7383)	6.4	4	รหัส		7384		
				น้ำหนัก		2.6-2.9		
	ตบเกี่ยว 65 (คู่กับ 7383)	6.4	4	รหัส		7385		
				น้ำหนัก		1.8-2.0		
	ชนกลาง (คู่กับ 7383)	6.4	4	รหัส		7483		
				น้ำหนัก		1.7-1.9		





รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	1.2 mm	1.5 mm	2.0 mm	2.5 mm
	Transmission Rod	6.4	10	สหัส				7033
				น้ำหนัก				0.8-1.1
	ตบปิด เฟรมข้าง (คู่กับ 7041)	6.4	10	สหัส	7034			
				น้ำหนัก	1.0-1.3			
	บังใบเล็ก	6.4	10	สหัส	7035			
				น้ำหนัก	1.0-1.3			
	เฟรมบน บานพับม	6.4	1	สหัส			7036	
				น้ำหนัก			16.5-17.5	
	กรอบบานมีคิ้ว	6.4	1	สหัส	7630	7037		
				น้ำหนัก	7.0-7.5	8.0-8.6		
	ตัวยู ผึงพื้น	6.4	10	สหัส		7038		
				น้ำหนัก		1.5-1.8		
	บังใบพับม บานคู่	6.4	2	สหัส		7039		
				น้ำหนัก		4.3-4.8		
	กรอบบาน ไม่มีคิ้ว	6.4	1	สหัส		7040		
				น้ำหนัก		7.2-7.8		
	เฟรมข้าง	6.4	2	สหัส		7041		
				น้ำหนัก		7.8-8.4		
	เฟรมล่าง	6.4	2	สหัส		7042		
				น้ำหนัก		8.4-9.0		






รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	1.2 mm	1.5 mm	2.0 mm	3.0 mm
	เฟรมล่างภายใน	6.4	2	รหัส		7044		
				น้ำหนัก		4.8-5.3		
	เฟรมบน 3"	6.4	1	รหัส			7045	
				น้ำหนัก			14.2-15.0	
	บังใบพับมบานคี่	6.4	6	รหัส	7046			
				น้ำหนัก	1.4-1.8			
	เฟรมข้าง 3"	6.4	2	รหัส		7047		
				น้ำหนัก		6.2-6.6		
	คิ้วตบ	6.4	10	รหัส	7048			
				น้ำหนัก	1.1-1.4			
	บังใบพับมบานคี่ (พิเศษ)	6.4	4	รหัส		7049		
				น้ำหนัก		3.5-4.0		
	ชอยกลางบานพับม	6.4	4	รหัส		7479		
				น้ำหนัก		5.3-5.9		
	จากบานพับม	6.4	6	รหัส				7561
				น้ำหนัก				11.0-12.0

รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	1.0 mm	1.2 mm	1.5 mm	2.0 mm
	วงกบบานเปิด กระทุ้ง (แบบแปะ)	6.4	4	รहित			7050	
				น้ำหนัก			2.2-2.5	
	วงกบบานเปิด กระทุ้ง (เล็ก)	6.4	4	รहित			7051	
				น้ำหนัก			3.4-3.7	
	กรอบบานเปิด กระทุ้ง	6.4	2	รहित			7052	
				น้ำหนัก			6.7-7.3	
	คิ้ว (คู่กับ 7052, 7058, 7065, 7067, 7391, 7405)	6.4	10	รहित		7053		
				น้ำหนัก		1.2-1.4		
	ต่อกลาง บานเปิด	6.4	4	รहित			7054	
				น้ำหนัก			4.9-5.3	
	ตบท้าย (คู่กับ 7058, 7064)	6.4	4	รहित		7055		
				น้ำหนัก		3.7-4.1		
	กล่องท้าย ช่องแสง	6.4	2	รहित			7056	
				น้ำหนัก			7.2-7.8	
	ตบช่องแสง (คู่กับ 7056)	6.4	4	รहित		7057		
				น้ำหนัก		3.0-3.3		
	เสากลาง	6.4	2	รहित			7058	
				น้ำหนัก			9.4-10.2	
	กรอบบานเปิด กระทุ้ง (กระจกอินซูเลท)	6.4	2	รहित		7480	7059	
				น้ำหนัก		5.5-6.1	6.6-7.2	
	คิ้ว (กระจกอินซูเลท) (คู่กับ 7058, 7059, 7228)	6.4	10	รहित		7060		
				น้ำหนัก		0.8-1.0		
	กรอบบาน กระทุ้ง คิ้วแยก (คู่กับ 7053)	6.4	2	รहित		7405		
				น้ำหนัก		3.8-4.2		

รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	1.0 mm	1.2 mm	1.5 mm	2.0 mm
	คิ้ว (คู่กับ 7059,7226)	6.4	10	รหัส		7061		
				น้ำหนัก		1.3-1.5		
	ตบเสริม ช่องแสง (คู่กับ 7063,7064)	6.4	4	รหัส		7062		
				น้ำหนัก		2.6-2.9		
	วงกบประตูบานเปิด (ติดมุ้ง)	6.4	2	รหัส		7481	7063	
				น้ำหนัก		6.0-6.6	7.2-7.8	
	วงกบบานเปิด กระทุ้ง (ใหญ่)	6.4	2	รหัส			7064	
				น้ำหนัก			7.0-7.6	
	กรอบบานเปิด ประตู	6.4	2	รหัส				7065
				น้ำหนัก				9.2-10.0
	ตบปิดขวางล่าง ประตู (คู่กับ 7065,7226)	6.4	4	รหัส		7066		
				น้ำหนัก		2.6-2.9		
	กรอบมุ้ง (คู่กับ 7053)	6.4	2	รหัส		7067		
				น้ำหนัก		4.8-5.4		
	ตบปิดร่องวงกบ ประตู (คู่กับ 7063,7481,7628)	6.4	10	รหัส	7068			
				น้ำหนัก	0.34-0.40			
	กรอบบานเปิด ประตู (กระจก อินซูลา)	6.4	2	รหัส				7226
				น้ำหนัก				8.9-9.7
	เสากลาง บานเปิด	6.4	2	รหัส			7227	
				น้ำหนัก			9.1-9.9	
	คิ้ว ช่องแสง (คู่กับ 7063, 7064, 7227, 7628)	6.4	4	รหัส		7392		
				น้ำหนัก		1.9-2.1		
	วงกบประตู	6.4	2	รหัส			7482	
				น้ำหนัก			7.2-7.8	
	เสากลางบานเปิด (ติดมุ้ง)	6.4	2	รหัส		7628 (1.3 mm)		
				น้ำหนัก		9.0-9.8		

รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	1.2 mm	1.3 mm	1.5 mm	2.0 mm
	บานเลื่อน ร่อง 9.5	6.4	2	รหัส		7069		
				น้ำหนัก		6.0-6.5		
	บานเลื่อนใหญ่ ร่อง 9.5	6.4	2	รหัส			7070	
				น้ำหนัก			6.4-7.0	
	บานเลื่อนใหญ่ ร่อง 26	6.4	2	รหัส				7071
				น้ำหนัก				8.0-8.8
	บานเลื่อนคิ้วแยก ร่อง 12.7	6.4	2	รหัส			7072	
				น้ำหนัก			6.8-7.4	
	ตะกั่วบานเลื่อน 41	6.4	2	รหัส			7073	
				น้ำหนัก			6.5-7.1	
	ตะกั่วบานเลื่อน 46	6.4	2	รหัส			7074	
				น้ำหนัก			6.6-7.2	
	เฟรมข้าง 2 ราง (คู่กับ 7386)	6.4	4	รหัส		7075		
				น้ำหนัก		3.3-3.6		
	เฟรมบน-ล่าง 2 ราง	6.4	2	รหัส			7386	
				น้ำหนัก			8.0-8.8	
	เฟรมข้าง 3 ราง (4 นิ้ว) (คู่กับ 7387, 7388, 7390, 7438)	6.4	2	รหัส		7077		
				น้ำหนัก		5.0-5.5		
	เฟรมบน-ล่าง 3 ราง (4 นิ้ว)	6.4	1	รหัส			7387	
				น้ำหนัก			11.8-12.8	
	เฟรมบน-ล่าง 3 ราง ขาตู้ (4 นิ้ว)	6.4	1	รหัส	7438		7388	
				น้ำหนัก	10.0-11.0		12.2-13.4	
	เฟรมรางเดี่ยว 3 ราง (4 นิ้ว)	6.4	2	รหัส			7390	
				น้ำหนัก			5.8-6.4	

รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	1.2 mm	1.3 mm	1.5 mm	2.0 mm
	เฟรมข้าง 3 ราง รับพื้น (4 นิ้ว) (คู่กับ 7389)	6.4	2	รหัส		7079		
				น้ำหนักร		5.0-5.5		
	เฟรมบนล่าง 3 ราง ขาตู้รับพื้น (4 นิ้ว)	6.4	1	รหัส			7389	
				น้ำหนักร			12.8-14.2	
	แกนเสริม กรอบบาน	6.4	2	รหัส				7081 (5 mm.)
				น้ำหนักร				7.8-8.6
	เชื่อมรางบาน เลื่อน (คู่กับ 7386, 7387)	6.4	4	รหัส	7082			
				น้ำหนักร	2.2-2.4			
	ต่อเฟรมข้าง บานเลื่อน (คู่กับ 7077)	6.4	4	รหัส	7083			
				น้ำหนักร	1.8-2.1			
	คิ้วตม (คู่กับ 7072)	6.4	10	รหัส	7084			
				น้ำหนักร	0.7-0.9			
	กันสาดรางมุง (คู่กับ 7386, 7387)	6.4	4	รหัส	7085			
				น้ำหนักร	1.9-2.2			
	เฟรมรับพื้น (คู่กับ 7386, 7387)	6.4	4	รหัส	7086			
				น้ำหนักร	1.5-1.7			
	อะแดปเตอร์ ร่อง 18 (คู่กับ 7071)	6.4	4	รหัส	7629 (1.0 mm)			
				น้ำหนักร	1.0-1.3			
	กล่องเสริม เฟรมล่าง	6.4	4	รหัส	7088			
				น้ำหนักร	1.8-2.1			
	ยูโวกด์เสากุญแจ (คู่กับ 7077, 7079)	6.4	10	รหัส	7011			
				น้ำหนักร	0.7-1.0			
	ตม ยูโวกด์ (คู่กับ 7011)	6.4	20	รหัส	7024			
				น้ำหนักร	0.5-0.7			


รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	1.0 mm	1.2 mm	1.3 mm	1.5 mm
	ชนกลางบานเลื่อน	6.4	4	รหัส			7091	
				น้ำหนัก			2.0-2.3	
	Connection Rod	6.4	10	รหัส				7092
				น้ำหนัก				1.1-1.3
	ตบเกี้ยว 46 (คู่กับ 7070, 7071, 7072)	6.4	4	รหัส		7093		
				น้ำหนัก		2.3-2.5		
	ตบเกี้ยว 2 ทาง 41 (คู่กับ 7069)	6.4	4	รหัส		7094		
				น้ำหนัก		3.4-3.7		
	ตบเกี้ยว 41 (คู่กับ 7069)	6.4	4	รหัส		7095		
				น้ำหนัก		2.2-2.5		
	ตบเกี้ยว 2 ทาง 46	6.4	4	รหัส		7096		
				น้ำหนัก		3.6-3.9		
	ตบรางบานเลื่อน (หัวกลม)	6.4	10	รหัส	7089			
				น้ำหนัก	0.9-1.2			
	ตบรางบานเลื่อน (หัวแบน)	6.4	10	รหัส	7090			
				น้ำหนัก	0.6-0.8			
	ตบรางบังลสิง	6.4	20	รหัส	4682			
				น้ำหนัก	0.8-1.0			
	ตบธรณี ยูโร	6.4	6	รหัส	7287			
				น้ำหนัก	1.3-1.5			
	ก้าน ช่องแสง (คู่กับ 7053)	6.4	6	รหัส		7391		
				น้ำหนัก		1.6-1.9		
	เสาเข้ามุม 90	6.4	2	รหัส		7416		
				น้ำหนัก		3.2-3.6		

ANODIZATION

สียอะโนไดซ์เป็นกระบวนการชุบสีด้วยไฟฟ้าเคมี ให้สีสลับและผิวสัมผัสทั้งงดงามเปี่ยมมนต์เสน่ห์ของโลหะอลูมิเนียม ด้วยเทคโนโลยีการชุบสีที่ล้ำสมัยจากอิตาลี การควบคุมทุกปัจจัยด้วยระบบอัตโนมัติ ทำให้ทุกชิ้นงานของ BGF มีพื้นผิวเนียนเรียบสม่ำเสมอ สีสันสวยงามยาวนานทนทานต่อการกัดกร่อนและการขีดขีด คุณภาพได้มาตรฐาน มอก.

POWDER COATING

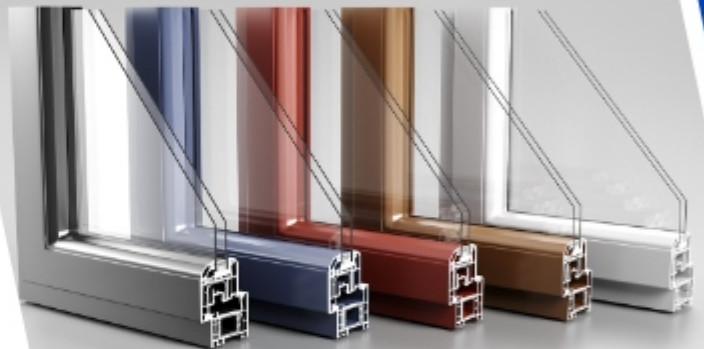กระบวนการพ่นสีด้วยเทคโนโลยี Pre-treatment ที่เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะของสีและชิ้นงานอลูมิเนียม ทำให้ได้อลูมิเนียมที่มีสีสลับสวยงามทนทานไม่หลุดร่อนหรือซีดจางผ่านการรับรองจากผู้ผลิตสีชั้นนำ ซึ่งมั่นใจได้ว่าทุกผลงานสร้างสรรค์ของคุณจะมีสีสลับสวยงามตามจินตนาการและเติมเต็มทุกแรงบันดาลใจ






Mill Finish



Ivory white



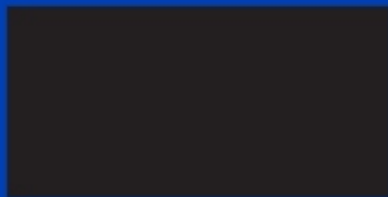BG-White




BG-Black




Natural Anodizing



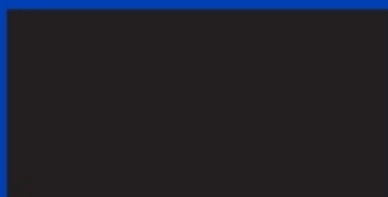
Bronze 512



Black 517

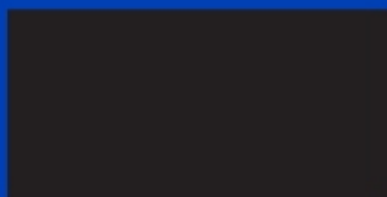

Black 519

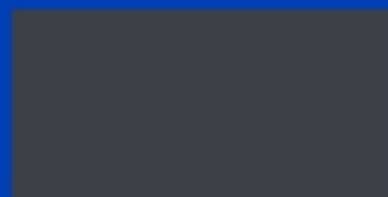

Texture Gray



ตัวอย่างสีข้างต้นเป็นสีมาตรฐานของ BGF
หากสนใจสีอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่



+66 34 261 600

BGF



Scan to Visit Website

www.bgf.co.th

สำนักงานใหญ่

47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม.7 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

Call Center



+66 (0) 02834 7070



mkt@bgf.co.th

FUTURE TOGETHER

พลังสร้างสรรค์ เพื่ออนาคต