
สูตรตัดลดบาน


ชุดบานเลื่อน สมาร์ทพลัส


ชุดบานเลื่อน 2 ราง (แบ่ง 2) (ขาเตี้ย)


หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานเลื่อน สมาร์ทพลัส

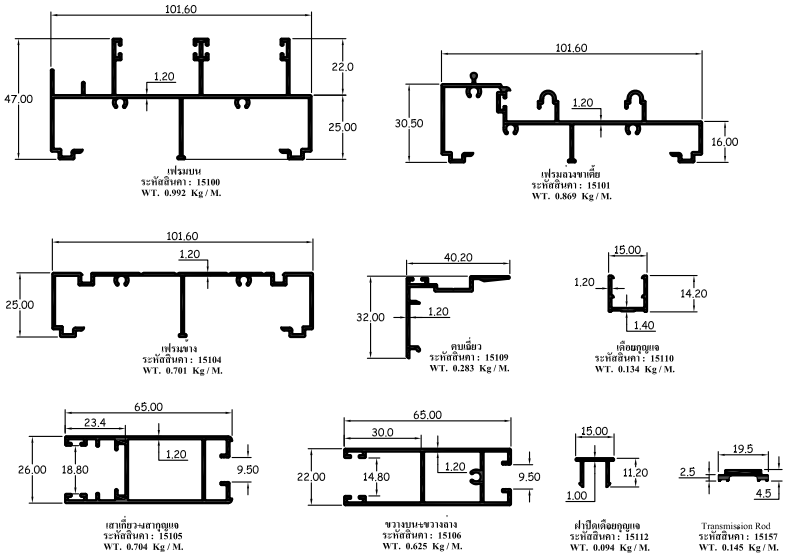

โปรไฟล์	รหัสสินค้า	ชื่อ	สูตร	จำนวนที่ตัด
	15104	เฟรมข้าง	H - 0 mm.	2 ชิ้น
	15100	เฟรมบน	W - 50 mm.	1 ชิ้น
	15101	เฟรมล่างขาเตี้ย	W - 50 mm.	1 ชิ้น
	15105	เสาเกี่ยว + เสากุญแจ	H - 55 mm.	4 ชิ้น
	15106	ขวางบน + ขวางล่าง	W - 245 mm. หาร 2	4 ชิ้น
	15109	ตบเกี่ยว	H - 55 mm.	2 ชิ้น
	15110	เดือยกุญแจ	H - 41 mm.	2 ชิ้น
	15112	ฝาปิดเดือยกุญแจ	วัดตัดตามระยะจริง	
	15157	Transmission Rod	วัดตัดตามระยะจริง	

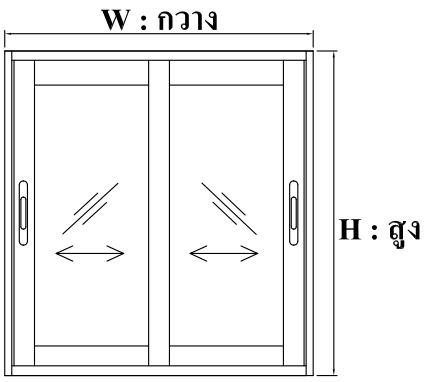


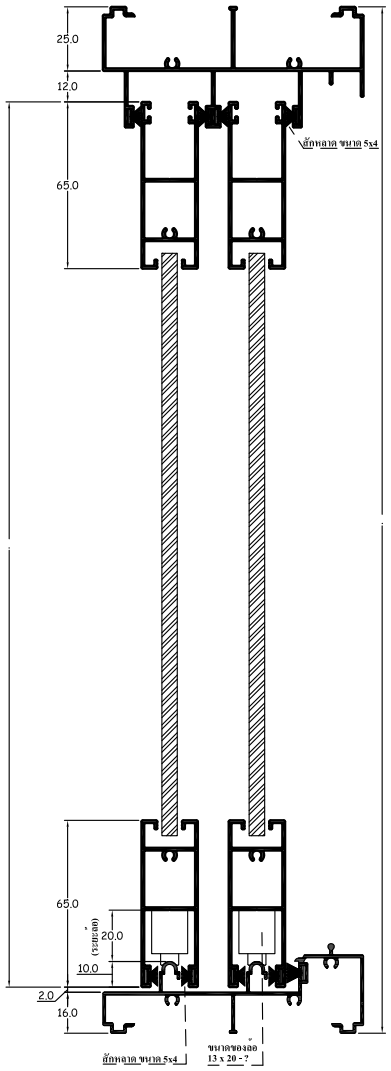

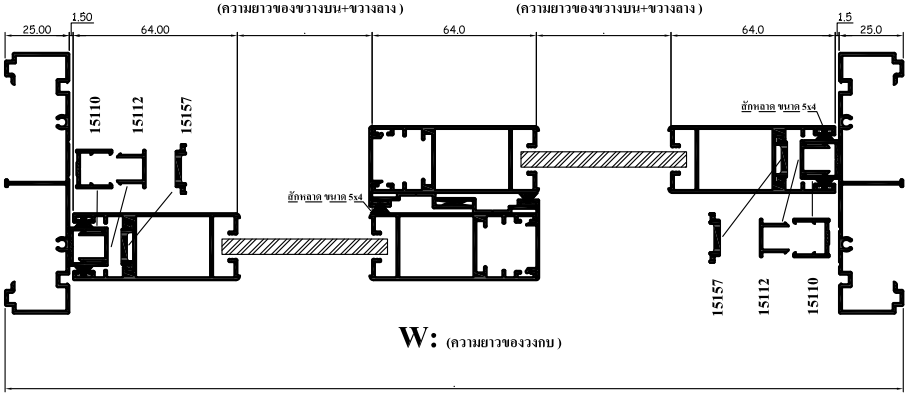



สูตรตัดลดบาน | ชุดบานเลื่อน สมาร์ทพลัส | ชุดบานเลื่อน 2 ราง (แบ่ง 2) (ขาสูง)


หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานเลื่อน สมาร์ทพลัส

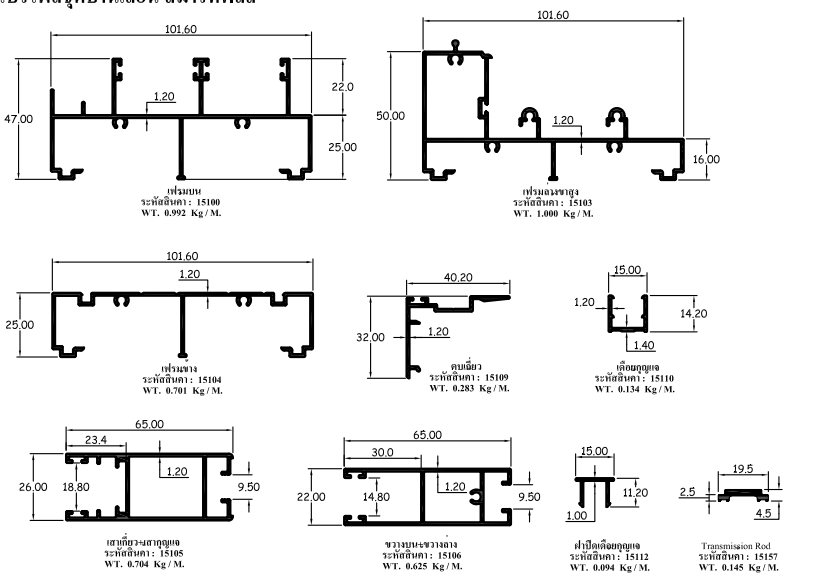

โปรไฟล์	รหัสสินค้า	ชื่อ	สูตร	จำนวนที่ตัด
	15104	เฟรมข้าง	H - 0 mm.	2 ชิ้น
	15100	เฟรมบน	W - 50 mm.	1 ชิ้น
	15103	เฟรมล่างขาสูง	W - 50 mm.	1 ชิ้น
	15105	เสาเกี่ยว + เสากุญแจ	H - 55 mm.	4 ชิ้น
	15106	ขวางบน + ขวางล่าง	W - 245 mm. หาร 2	4 ชิ้น
	15109	ตบเกี่ยว	H - 55 mm.	2 ชิ้น
	15110	เดือยกุญแจ	H - 41 mm.	2 ชิ้น
	15112	ฝาปิดเดือยกุญแจ	วัดตัดตามระยะจริง	
	15157	Transmission Rod	วัดตัดตามระยะจริง	

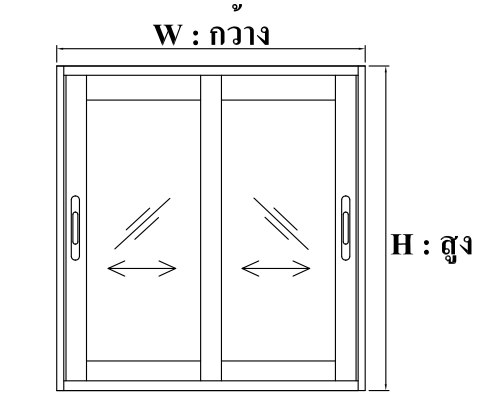


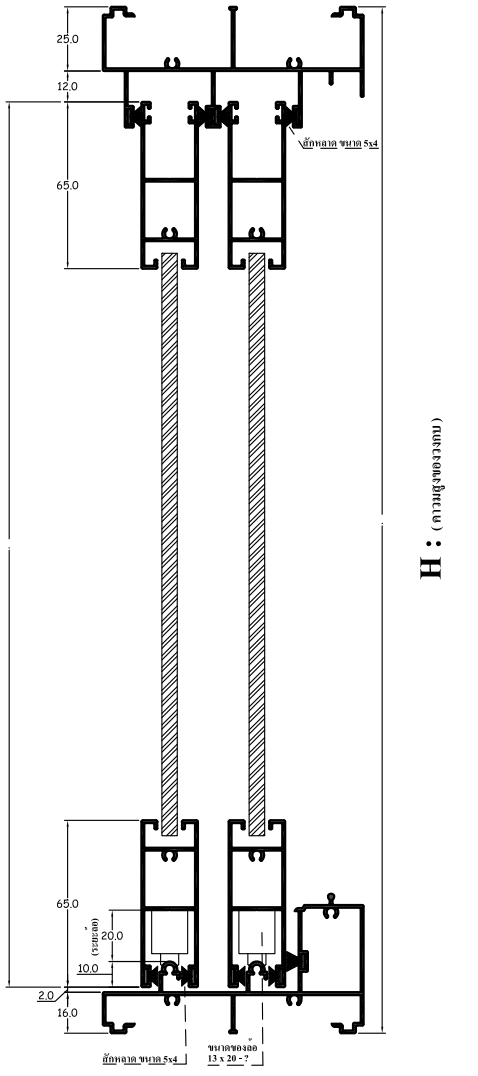


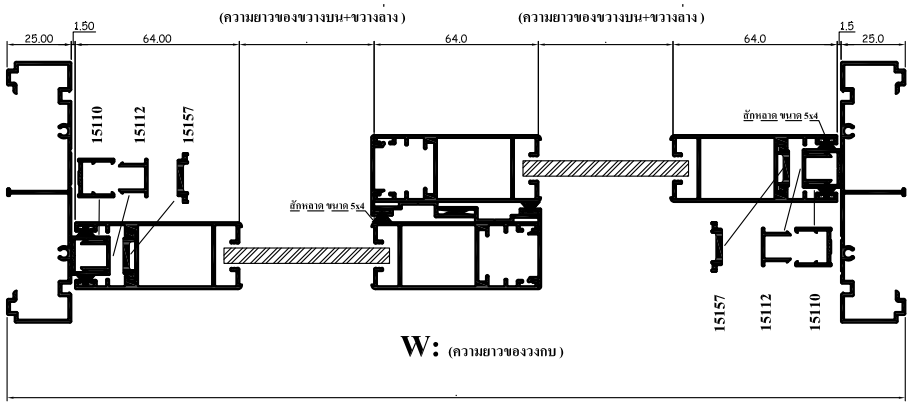


สูตรตัดลดบาน | ชุดบานเลื่อน สมาร์ทพลัส | ชุดบานเลื่อน 2 ราง (แบ่ง 4) (ขาเตี้ย)


หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานเลื่อน สมาร์ทพลัส

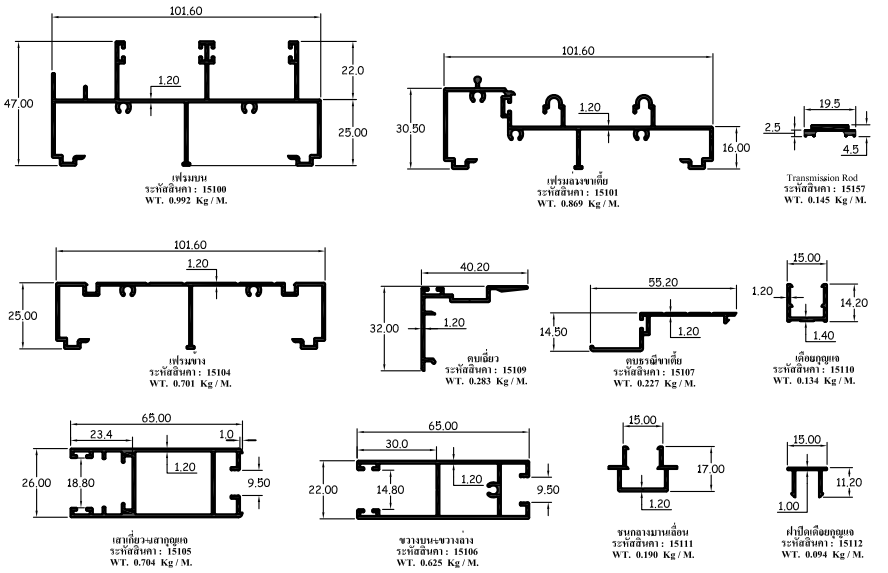

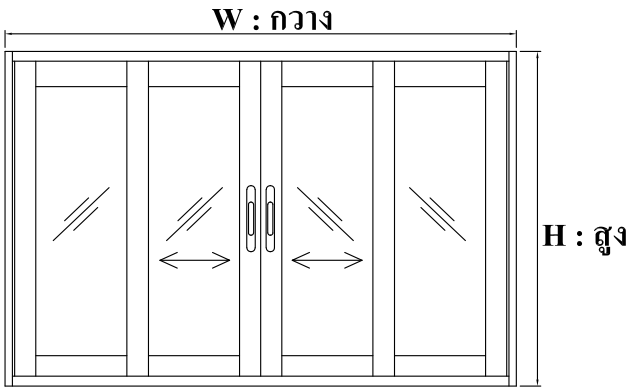


โปรไฟล์	รหัสสินค้า	ชื่อ	สูตร	จำนวนที่ตัด
	15104	เฟรมข้าง	H - 0 mm.	2 ชิ้น
	15100	เฟรมบน	W - 50 mm.	1 ชิ้น
	15101	เฟรมล่างขาเตี้ย	W - 50 mm.	1 ชิ้น
	15105	เสาเกี่ยว + เสากุญแจ	H - 55 mm.	8 ชิ้น
	15106	ขวางบน + ขวางล่าง	W - 440 mm. หาร 4	8 ชิ้น
	15107	ตบธรณีขาเตี้ย	วัดตัดตามระยะจริง	1 ชิ้น
	15109	ตบเกี่ยว	H - 55 mm.	4 ชิ้น
	15110	เดือยกุญแจ	H - 41 mm.	2 ชิ้น
	15111	ชนกลางบานเลื่อน	H - 55 mm.	1 ชิ้น
	15112	ฝาปิดเดือยกุญแจ	วัดตัดตามระยะจริง	
	15157	Transmission Rod	วัดตัดตามระยะจริง	

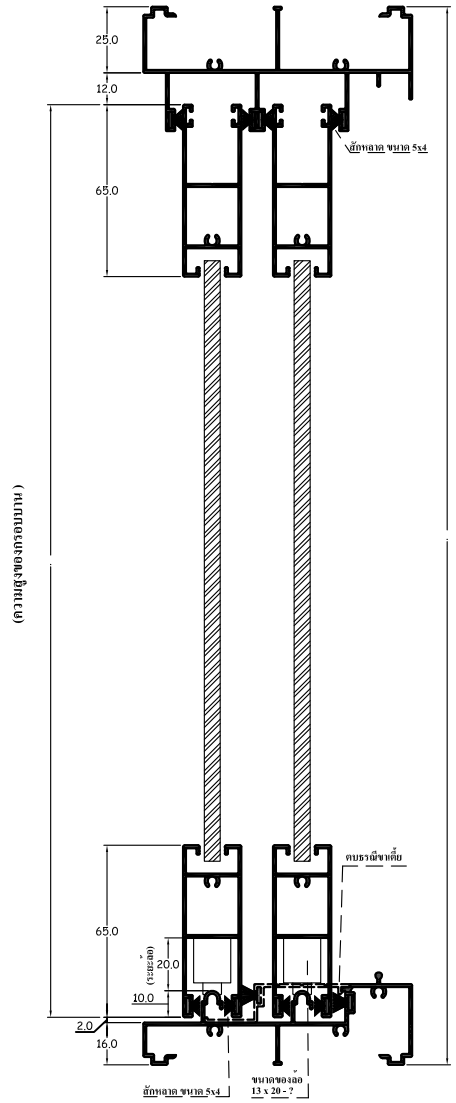


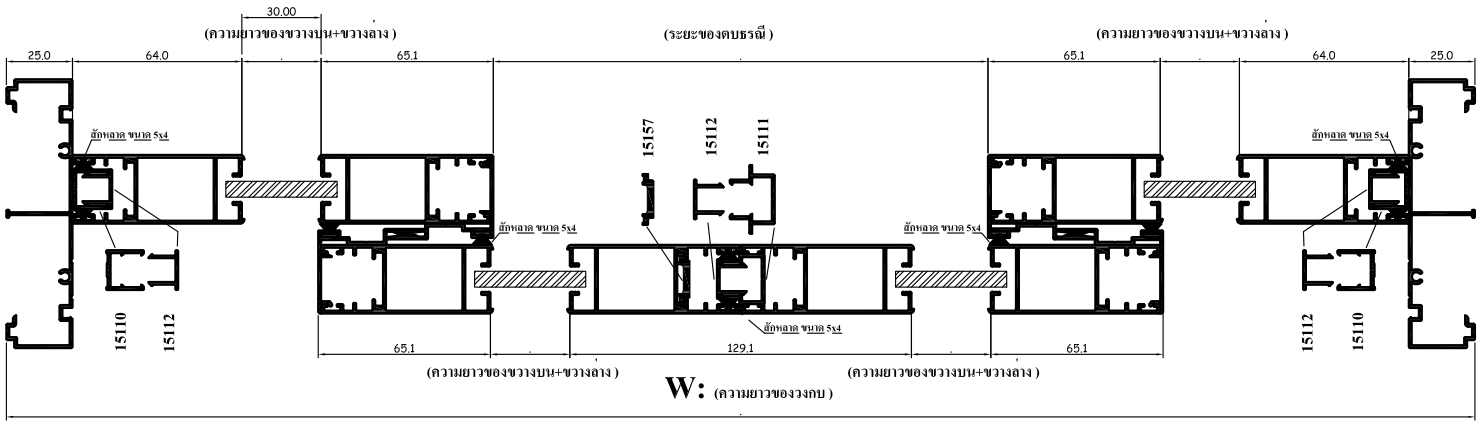


สูตรตัดลดบาน | ชุดบานเลื่อน สมาร์ทพลัส | ชุดบานเลื่อน 2 ราง (แบ่ง 4) (ขาสูง)


หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานเลื่อน สมาร์ทพลัส

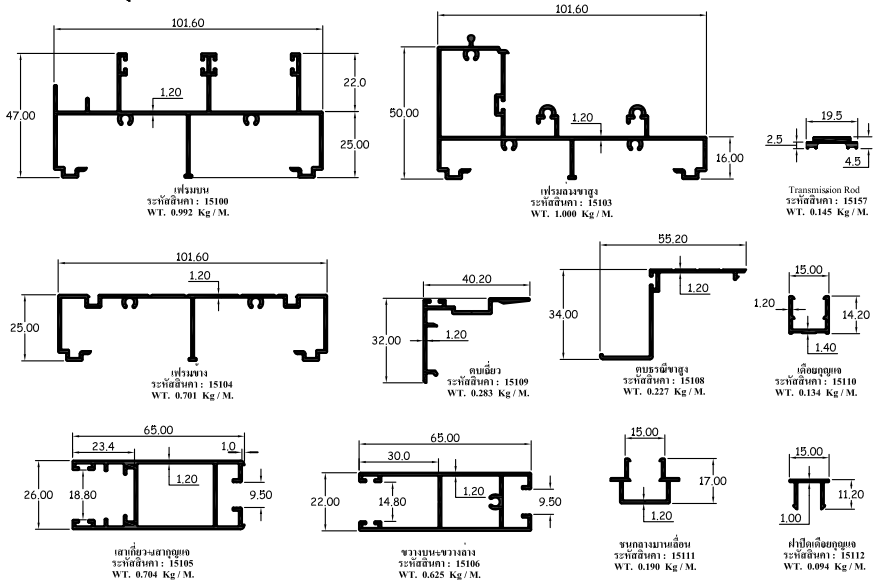

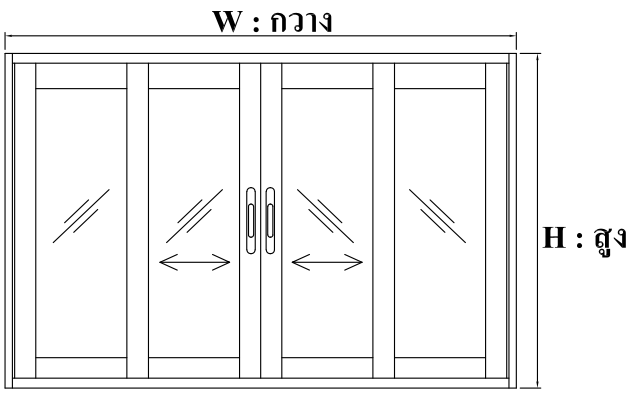

โปรไฟล์	รหัสสินค้า	ชื่อ	สูตร	จำนวนที่ตัด
	15104	เฟรมข้าง	H - 0 mm.	2 ชิ้น
	15100	เฟรมบน	W - 50 mm.	1 ชิ้น
	15103	เฟรมล่างขาสูง	W - 50 mm.	1 ชิ้น
	15105	เสาเกี่ยว + เสากุญแจ	H - 55 mm.	8 ชิ้น
	15106	ขวางบน + ขวางล่าง	W - 440 mm. หาร 4	8 ชิ้น
	15108	ตบธรณีขาสูง	วัดตัดตามระยะจริง	1 ชิ้น
	15109	ตบเกี่ยว	H - 55 mm.	4 ชิ้น
	15110	เดือยกุญแจ	H - 41 mm.	2 ชิ้น
	15111	ชนกลางบานเลื่อน	H - 55 mm.	1 ชิ้น
	15112	ฝาปิดเดือยกุญแจ	วัดตัดตามระยะจริง	
	15157	Transmission Rod	วัดตัดตามระยะจริง	

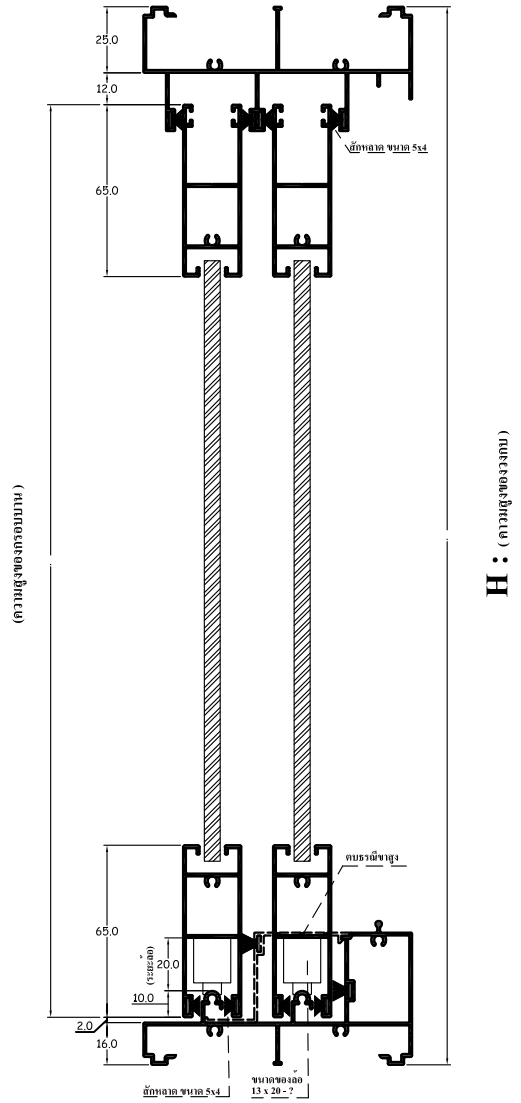

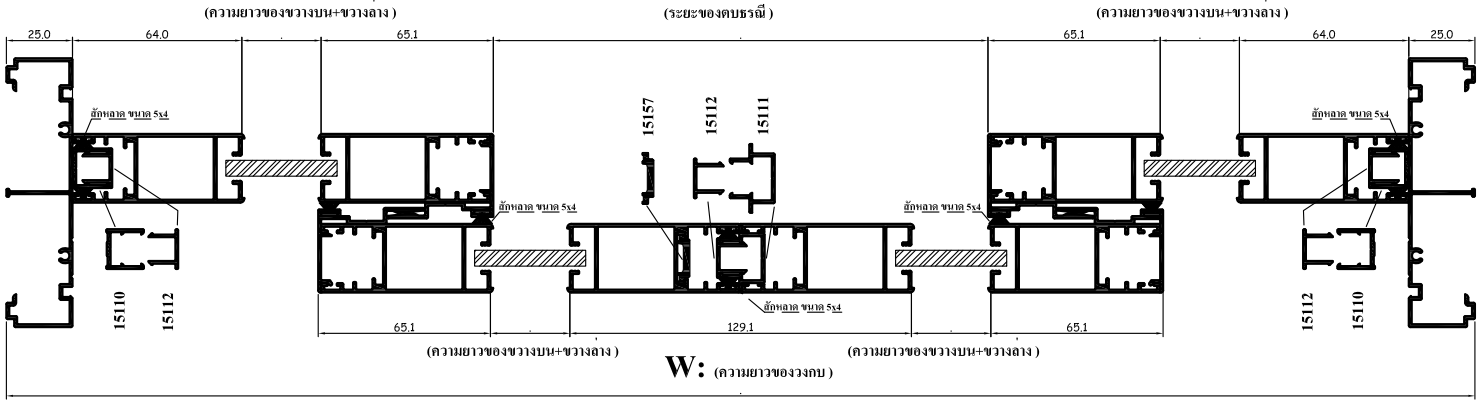


สูตรตัดลดบาน


ชุดบานเลื่อน สมาร์ทพลัส


ชุดบานเลื่อน 3 ราง (แบ่ง 3)


หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานเลื่อน สมาร์ทพลัส

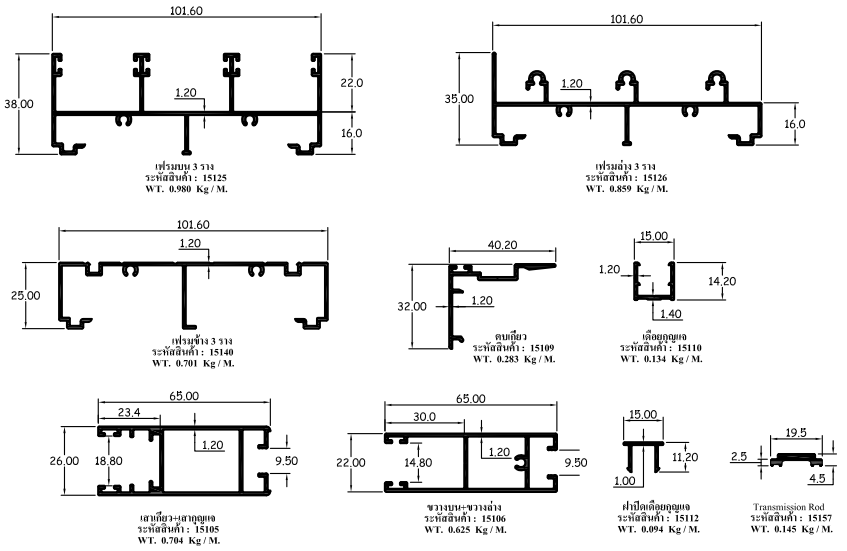

โปรไฟล์	รหัสสินค้า	ชื่อ	สูตร	จำนวนที่ตัด
	15140	เฟรมข้าง 3 ราง	H - 0 mm.	2 ชิ้น
	15125	เฟรมบน 3 ราง	W - 50 mm.	1 ชิ้น
	15126	เฟรมล่าง 3 ราง	W - 50 mm.	1 ชิ้น
	15105	เสาเกี้ยว + เสากุญแจ	H - 45 mm.	6 ชิ้น
	15106	ขวางบน + ขวางล่าง	W - 309 mm. หาร 3	6 ชิ้น
	15109	ตบเกี้ยว	H - 45 mm.	4 ชิ้น
	15110	เดือยกุญแจ	H - 32 mm.	2 ชิ้น
	15112	ฝาปิดเดือยกุญแจ	วัดตัดตามระยะจริง	
	15157	Transmission Rod	วัดตัดตามระยะจริง	

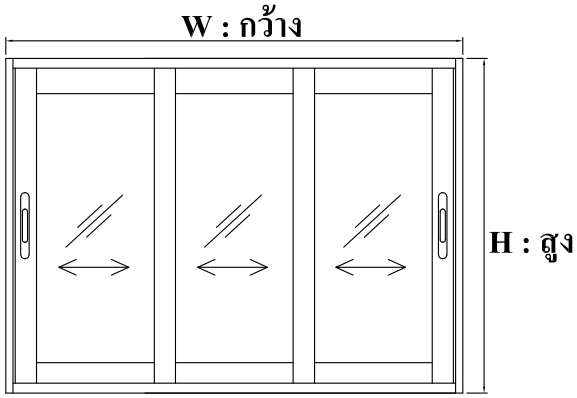


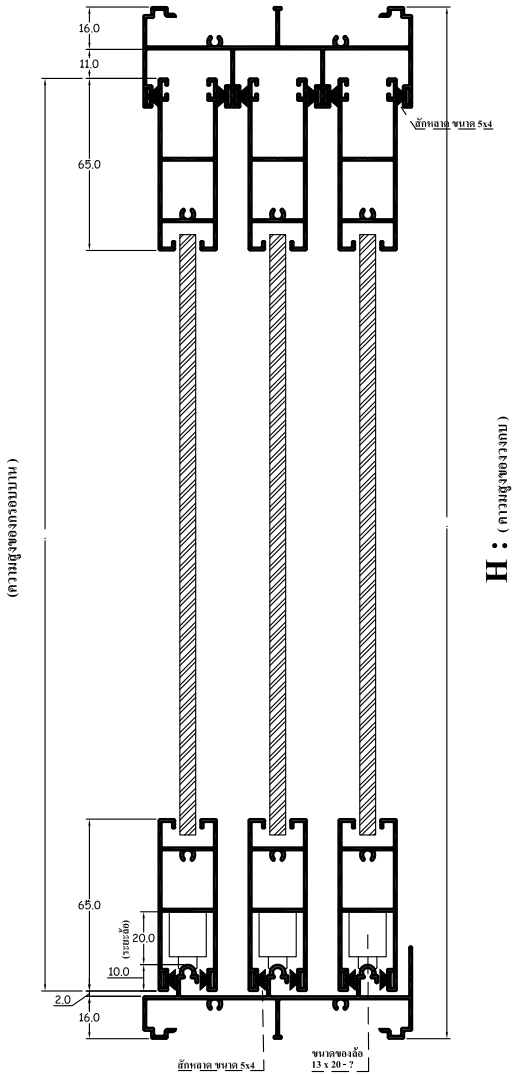

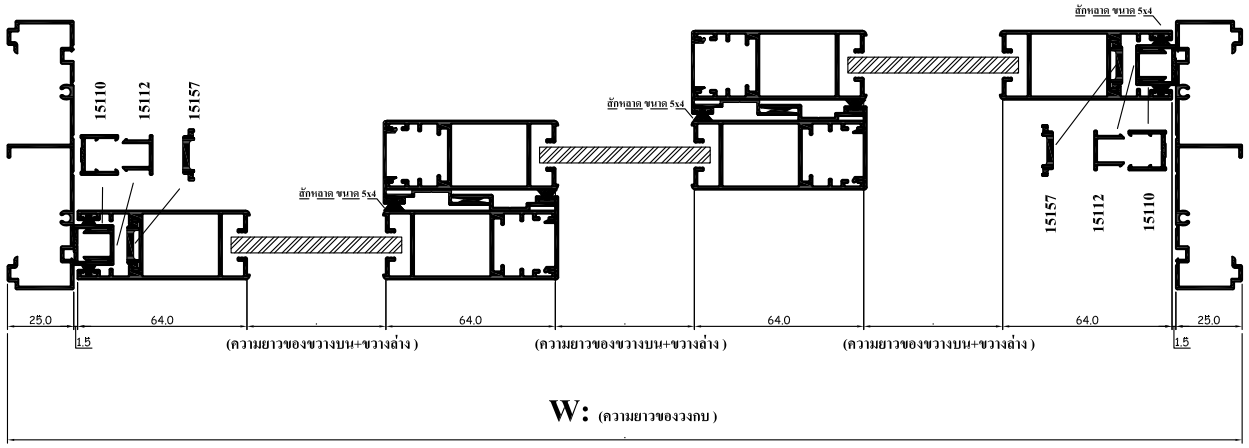

สูตรตัดลดบาน | ชุดบานเลื่อน สมาร์ทพลัส | ชุดบานเลื่อน 3 ราง (แบ่ง 2) (เสริมมุ้ง นิรภัย)


หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานเลื่อน สมาร์ทพลัส

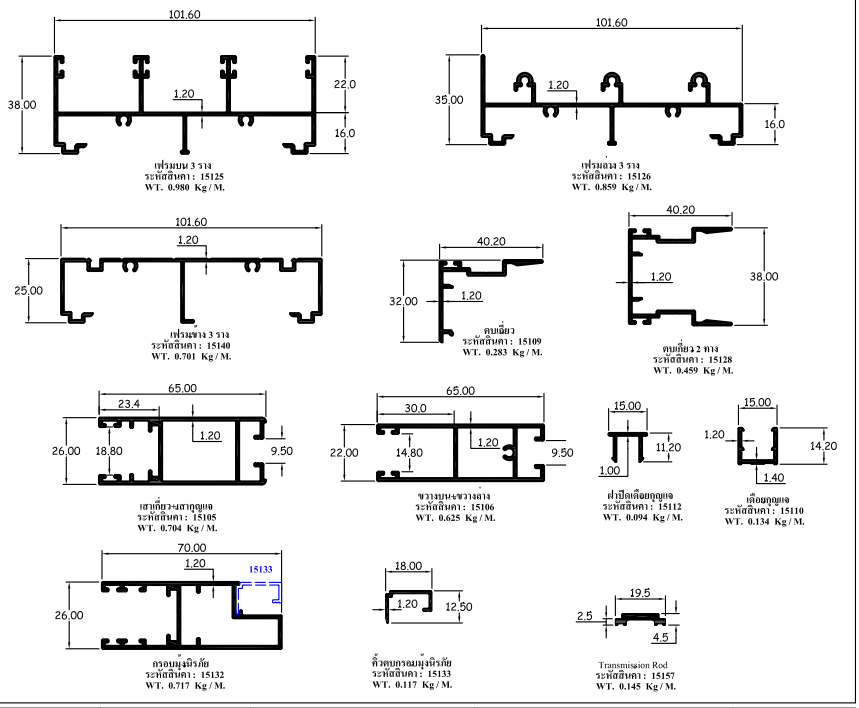


โปรไฟล์	รหัสสินค้า	ชื่อ	สูตร	จำนวนที่ตัด
	15140	เฟรมข้าง 3 ราง	H - 0 mm.	2 ชิ้น
	15125	เฟรมบน 3 ราง	W - 50 mm.	1 ชิ้น
	15126	เฟรมล่าง 3 ราง	W - 50 mm.	1 ชิ้น
	15105	เสาเกี่ยว + เสากุญแจ	H - 45 mm.	4 ชิ้น
	15106	ขวางบน + ขวางล่าง	W - 245 mm. หาร 2	4 ชิ้น
	15109	ตบเกี่ยว	H - 45 mm.	2 ชิ้น
	15128	ตบเกี่ยว 2 ทาง	H - 45 mm.	1 ชิ้น
	15132	กรอบมุ้งนิรภัย	H - 45 mm. (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	2 ชิ้น
	15132	กรอบมุ้งนิรภัย	W + 14 mm. หาร 2 (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	2 ชิ้น
	15133	คิ้วตบกรอบมุ้งนิรภัย	วัดตัดตามระยะจริง	4 ชิ้น
	15110	เดือยกุญแจ	H - 32 mm.	3 ชิ้น
	15112	ฝาปิดเดือยกุญแจ	วัดตัดตามระยะจริง	
	15157	Transmission Rod	วัดตัดตามระยะจริง	

W : กว้าง

H : สูง

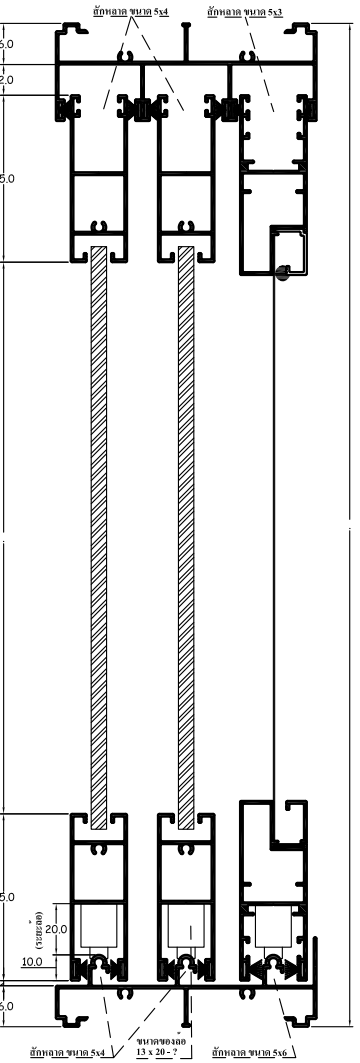

(ความยาวของขวางบน+ขวางล่าง กรอบมุ้ง)

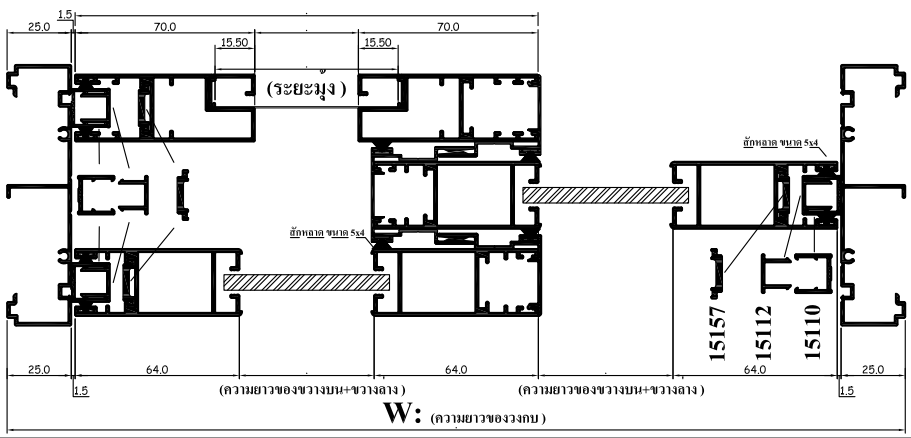



สูตรตัดลดบาน

ชุดบานเปิด+บานกระทุ้ง สมาร์ทพลัส

ชุดบานเปิด+บานกระทุ้ง (บานเดียว)


หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานเปิด+บานกระทุ้ง สมาร์ทพลัส

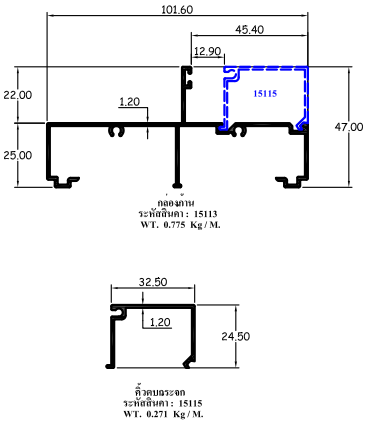


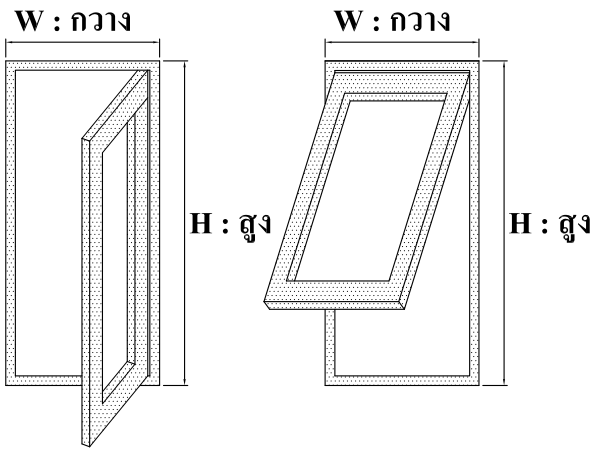

โปรไฟล์	รหัสสินค้า	ชื่อ	สูตร บานเปิด	จำนวนที่ตัด
	15113	กล่องก้าน	H - 0 mm. (ตัดตรง)	2 ชิ้น
	15113	กล่องก้าน	W - 50 mm. (ตัดตรง)	2 ชิ้น
	15116	กรอบบานกระทุ้ง 65 มิล	H - 35 mm. (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	2 ชิ้น
	15116	กรอบบานกระทุ้ง 65 มิล	W - 43 mm. (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	2 ชิ้น
	15115	คิ้วตบกระจก	H - 86 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุ้ง	2 ชิ้น
	15115	คิ้วตบกระจก	W - 130 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุ้ง	2 ชิ้น
	15138	ใบบังฝน	วัดตัดตามระยะจริง	1 ชิ้น

โปรไฟล์	รหัสสินค้า	ชื่อ	สูตร บานกระทุ้ง	จำนวนที่ตัด
	15113	กล่องก้าน	H - 0 mm. (ตัดตรง)	2 ชิ้น
	15113	กล่องก้าน	W - 50 mm. (ตัดตรง)	2 ชิ้น
	15116	กรอบบานกระทุ้ง 65 มิล	H - 35 mm. (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	2 ชิ้น
	15116	กรอบบานกระทุ้ง 65 มิล	W - 32 mm. (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	2 ชิ้น
	15115	คิ้วตบกระจก	H - 86 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุ้ง	2 ชิ้น
	15115	คิ้วตบกระจก	W - 130 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุ้ง	2 ชิ้น
	15138	ใบบังฝน	วัดตัดตามระยะจริง	1 ชิ้น

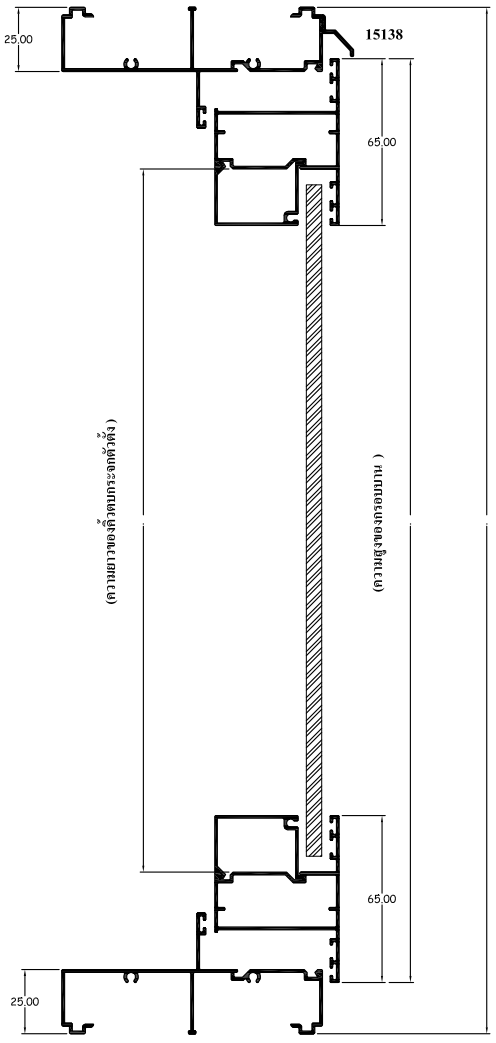

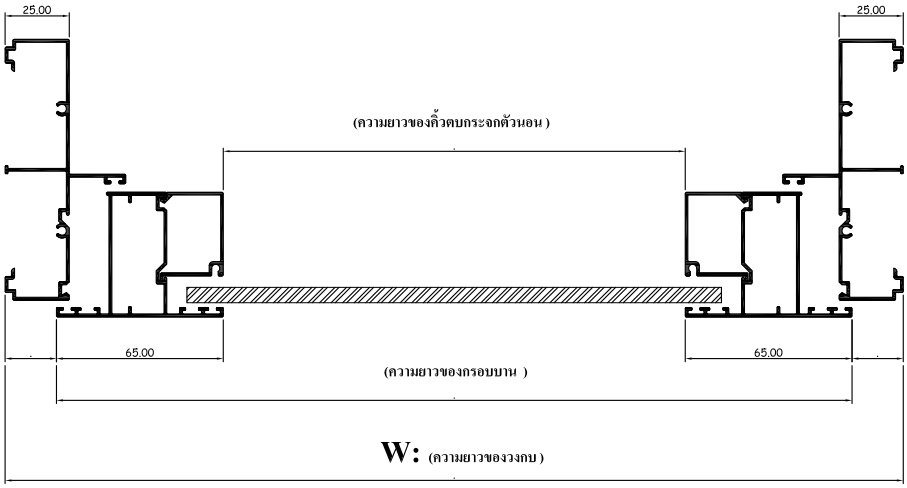


สูตรตัดลดบาน


ชุดบานเปิด EURO สมาร์ทพลัส


ชุดบานเปิด (บานเดียว)


หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานเปิด EURO สมาร์ทพลัส

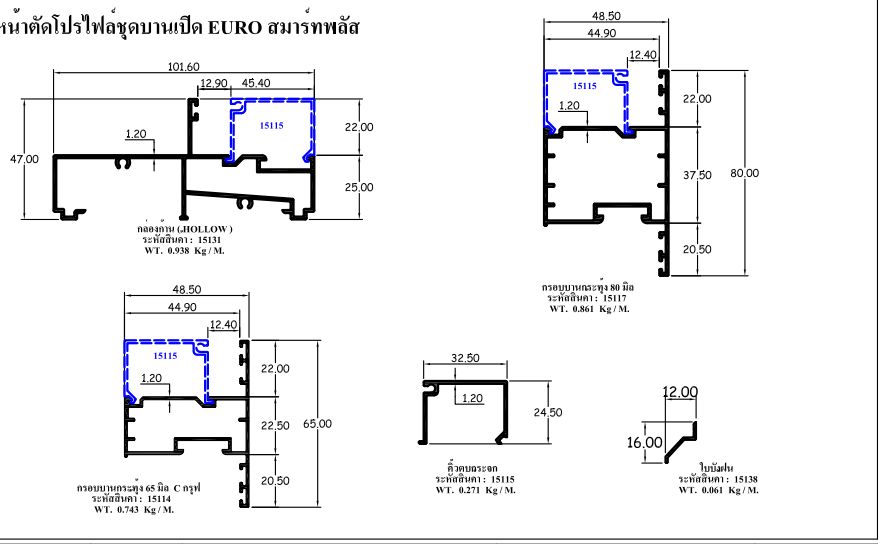

โปรไฟล์	รหัสสินค้า	ชื่อ	สูตร	จำนวนที่ตัด
	15131	กลองก๊าน (HOLLOW)	H - 0 mm. (ตัดตรง)	2 ชิ้น
	15131	กลองก๊าน (HOLLOW)	W - 50 mm. (ตัดตรง)	2 ชิ้น
	15114	กรอบบานกระทุ้ง 65 มิล C กรูฟ	H - 35 mm. (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	2 ชิ้น
	15114	กรอบบานกระทุ้ง 65 มิล C กรูฟ	W - 37 mm. (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	2 ชิ้น
	15117	กรอบบานกระทุ้ง 80 มิล	H - 35 mm. (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	2 ชิ้น
	15117	กรอบบานกระทุ้ง 80 มิล	W - 37 mm. (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	2 ชิ้น
	15115	คิ้วตบกระจก(กรอบบาน 65 มิล)	H - 86 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุง	2 ชิ้น
	15115	คิ้วตบกระจก(กรอบบาน 65 มิล)	W - 130 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุง	2 ชิ้น
	15115	คิ้วตบกระจก(กรอบบาน 80 มิล)	H - 116 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุง	2 ชิ้น
	15115	คิ้วตบกระจก(กรอบบาน 80 มิล)	W - 160 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุง	2 ชิ้น
	15138	ใบบังฝน	วัดตัดตามระยะจริง	1 ชิ้น

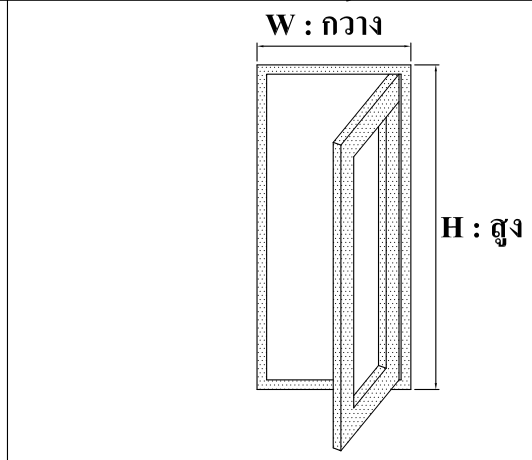

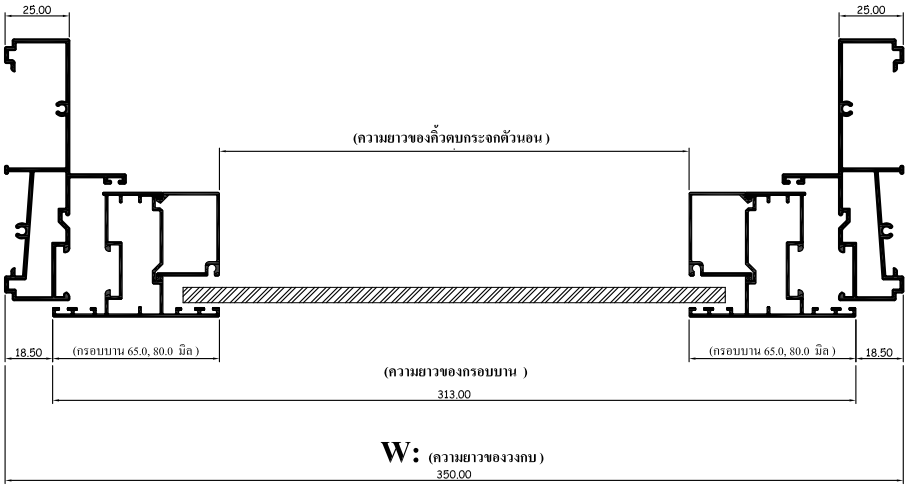

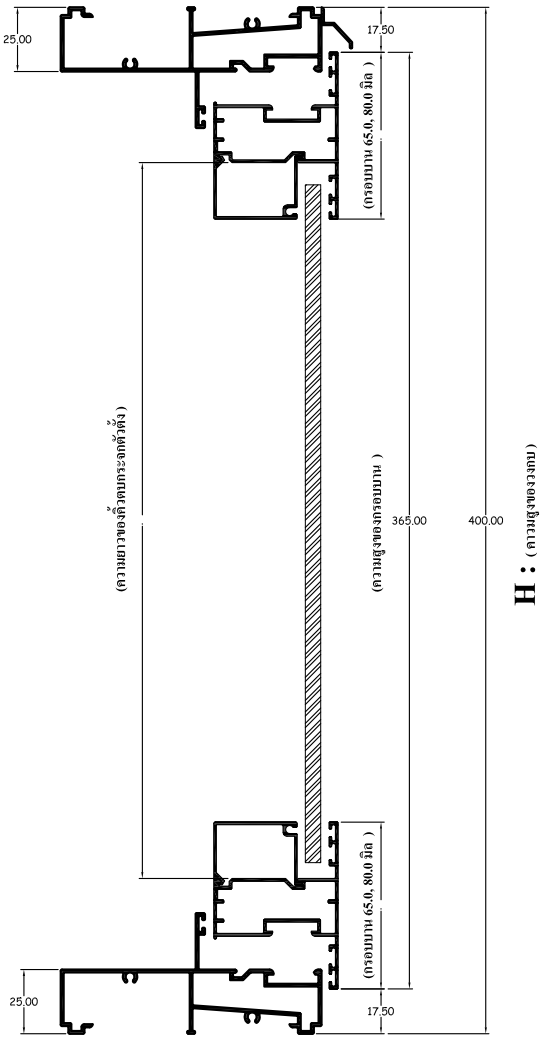


สูตรตัดลดบาน

ชุดบานเปิด EURO สมาร์ทพลัส


ชุดบานเปิด (บานเปิดคู่ไม่มีเสากลาง)

หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานเปิด EURO สมาร์ทพลัส

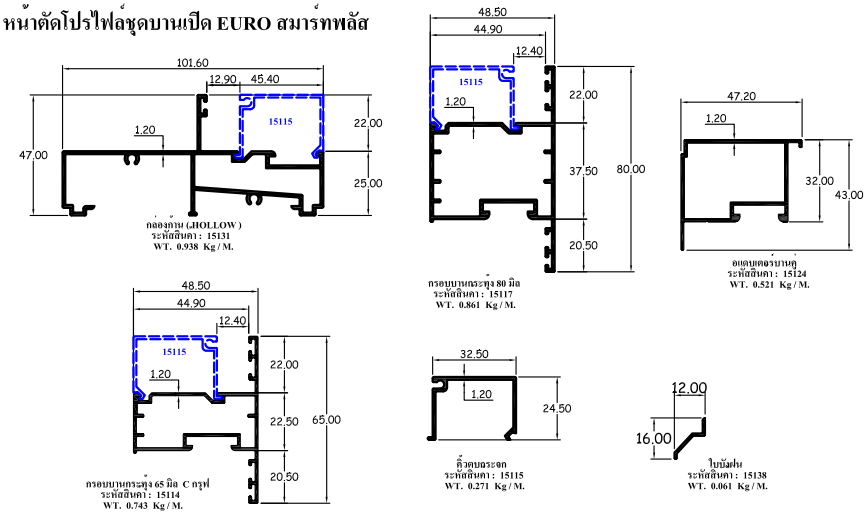



โปรไฟล์	รหัสสินค้า	ชื่อ	สูตร	จำนวนที่ตัด
	15131	กล่องก้าน (HOLLOW)	H - 0 mm. (ตัดตรง)	2 ชิ้น
	15131	กล่องก้าน (HOLLOW)	W - 50 mm. (ตัดตรง)	2 ชิ้น
	15114	กรอบบานกระทุ้ง 65 มิล C กรูฟ	H - 35 mm. (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	4 ชิ้น
	15114	กรอบบานกระทุ้ง 65 มิล C กรูฟ	W - 35 mm.หาร 2 (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	4 ชิ้น
	15117	กรอบบานกระทุ้ง 80 มิล	H - 35 mm. (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	4 ชิ้น
	15117	กรอบบานกระทุ้ง 80 มิล	W - 35 mm.หาร 2 (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	4 ชิ้น
	15115	คิ้วตบกระจก(กรอบบาน 65 มิล)	H - 86 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุ้ง	4 ชิ้น
	15115	คิ้วตบกระจก(กรอบบาน 65 มิล)	W - 130 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุ้ง	4 ชิ้น
	15115	คิ้วตบกระจก(กรอบบาน 80 มิล)	H - 116 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุ้ง	4 ชิ้น
	15115	คิ้วตบกระจก(กรอบบาน 80 มิล)	W - 160 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุ้ง	4 ชิ้น
	15124	อแดบเตอร์บานคู่	H - 55 mm. (ตัดตรง)	1 ชิ้น
	15138	ใบบังฝน	วัดตัดตามระยะจริง	1 ชิ้น

W : กว้าง

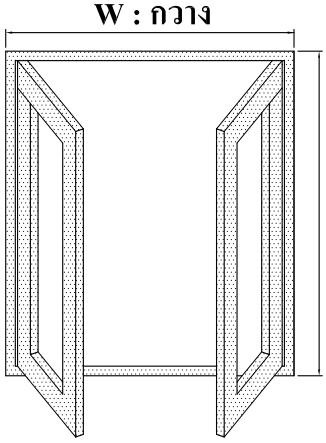

H : สูง

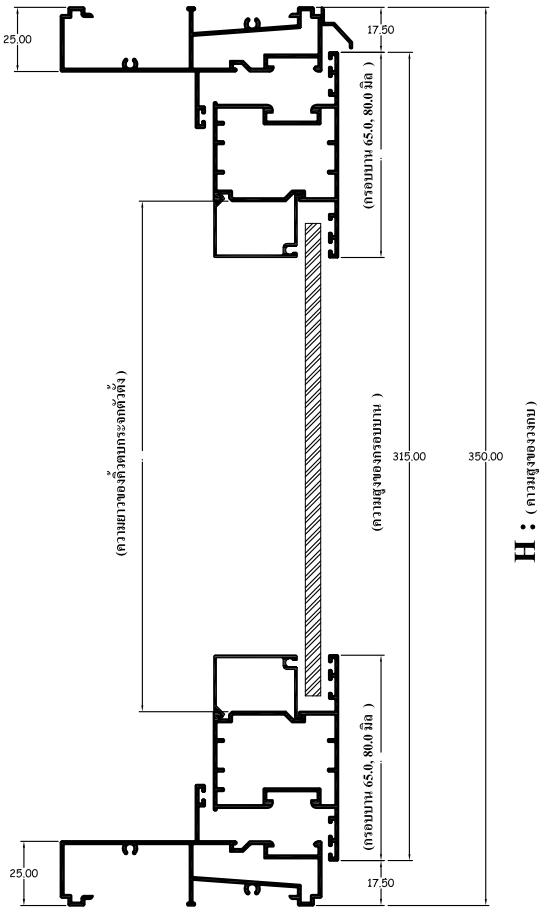

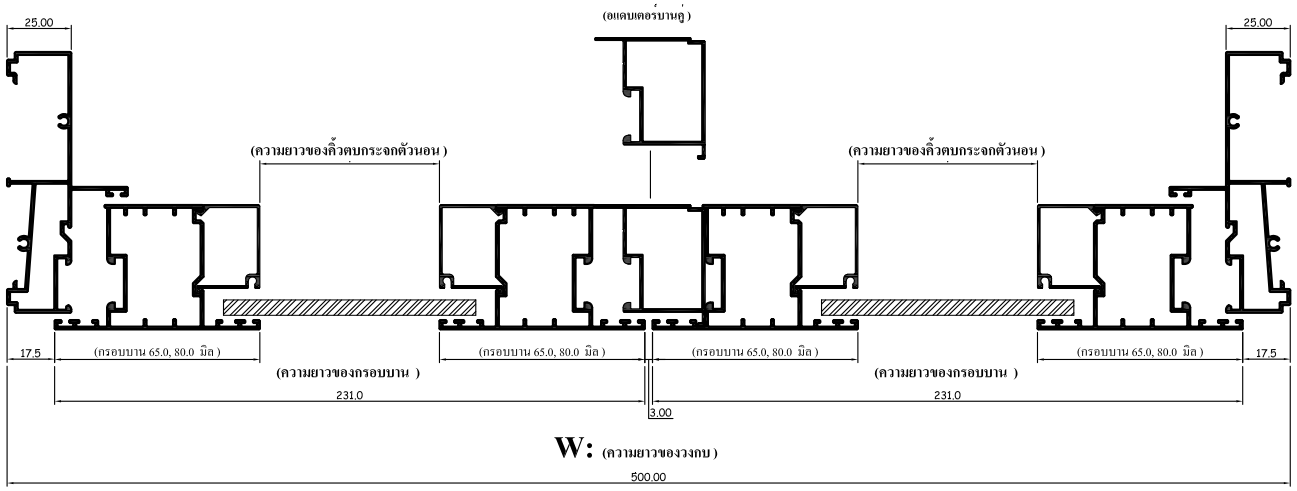


สูตรตัดลดบาน


ชุดประตูบานเปิด EURO สมาร์ทพลัส


ชุดประตูบานเปิด (บานเดียว)


หน้าตัดโปรไฟล์ชุดประตูบานเปิด EURO สมาร์ทพลัส

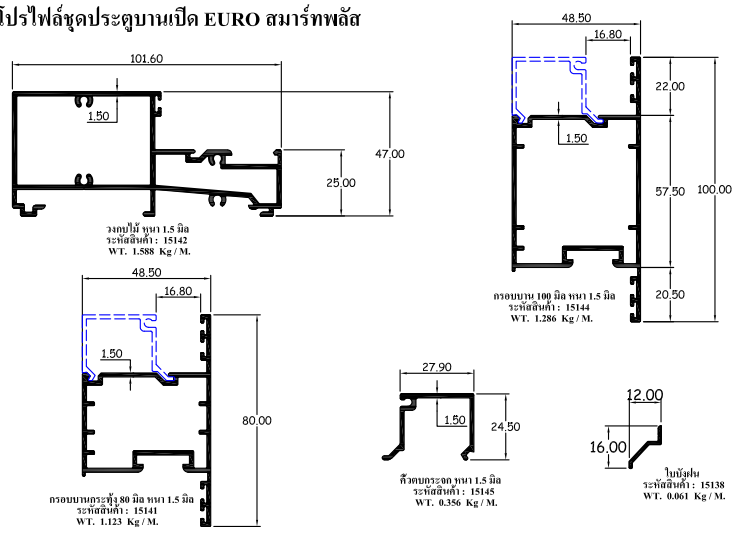

โปรไฟล์	รหัสสินค้า	ชื่อ	สูตร	จำนวนที่ตัด
	15142	วงกบไม้ หนา 1.5 มิล	H - 0 mm. (ตัดตรง)	2 ชิ้น
	15142	วงกบไม้ หนา 1.5 มิล	W - 50 mm. (ตัดตรง)	2 ชิ้น
	15141	กรอบบานกระทุ้ง 80 มิล	H - 35 mm. (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	2 ชิ้น
	15141	กรอบบานกระทุ้ง 80 มิล	W - 37 mm. (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	2 ชิ้น
	15144	กรอบบานกระทุ้ง 100 มิล	H - 35 mm. (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	2 ชิ้น
	15144	กรอบบานกระทุ้ง 100 มิล	W - 37 mm. (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	2 ชิ้น
	15145	คิ้วตบกระจก(กรอบบาน 80 มิล)	H - 116 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุ้ง	2 ชิ้น
	15145	คิ้วตบกระจก(กรอบบาน 80 มิล)	W - 160 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุ้ง	2 ชิ้น
	15145	คิ้วตบกระจก(กรอบบาน 100 มิล)	H - 156 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุ้ง	2 ชิ้น
	15145	คิ้วตบกระจก(กรอบบาน 100 มิล)	W - 200 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุ้ง	2 ชิ้น
	15138	ใบบังฝน	วัดตัดตามระยะจริง	1 ชิ้น

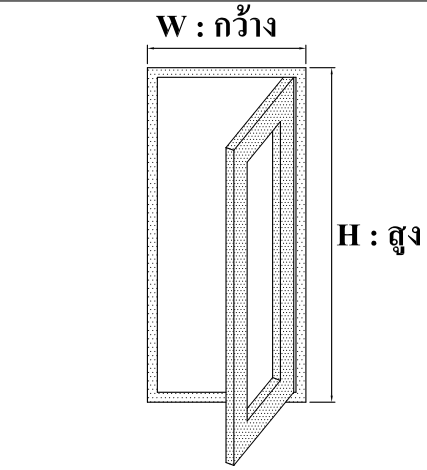

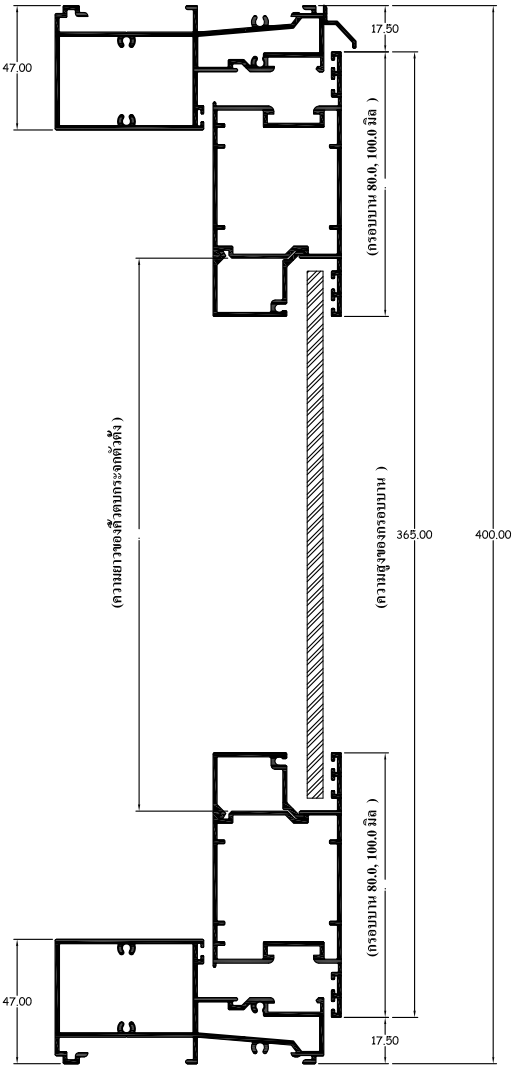

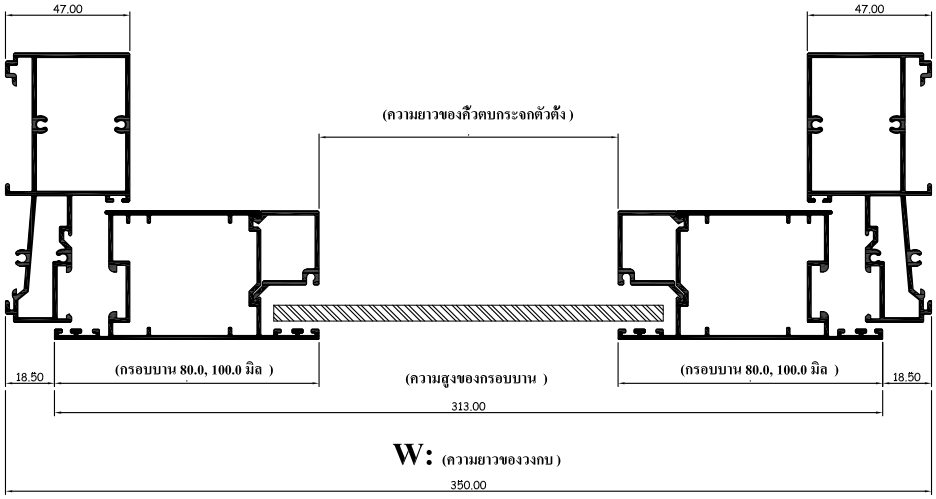


สูตรตัดลดบาน

ชุดประตูบานเปิด EURO สมาร์ทพลัส


ชุดประตูบานเปิด (บานเปิดคู่ไม่มีเสากลาง)

หน้าตัดโปรไฟล์ชุดประตูบานเปิด EURO สมาร์ทพลัส

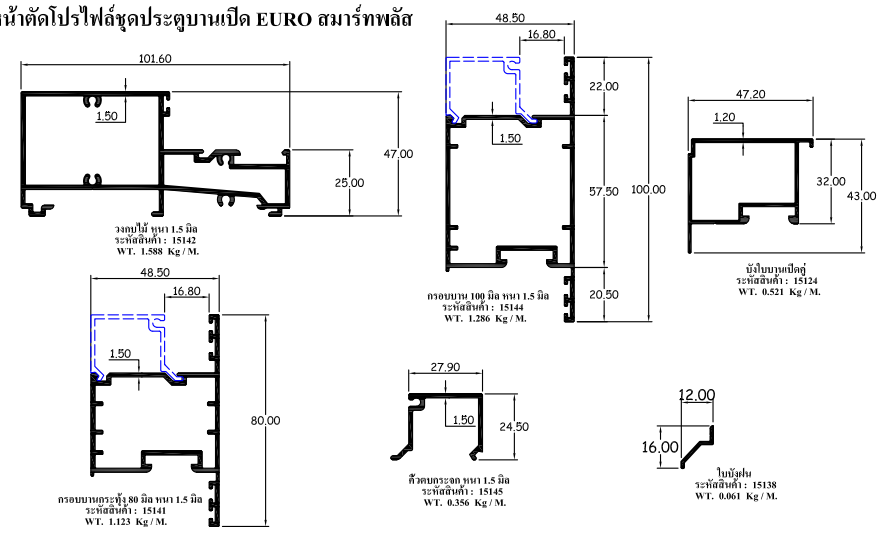



โปรไฟล์	รหัสสินค้า	ชื่อ	สูตร	จำนวนที่ตัด
	15142	วงกบไม้ หนา 1.5 มิล	H - 0 mm. (ตัดตรง)	2 ชิ้น
	15142	วงกบไม้ หนา 1.5 มิล	W - 50 mm. (ตัดตรง)	2 ชิ้น
	15141	กรอบบานกระทุ้ง 80 มิล	H - 35 mm. (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	4 ชิ้น
	15141	กรอบบานกระทุ้ง 80 มิล	W - 40 mm.หาร 2 (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	4 ชิ้น
	15144	กรอบบานกระทุ้ง 100 มิล	H - 35 mm. (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	4 ชิ้น
	15144	กรอบบานกระทุ้ง 100 มิล	W - 40 mm.หาร 2 (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	4 ชิ้น
	15145	คิ้วตบกระจก(กรอบบาน 80 มิล)	H - 116 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุ้ง	4 ชิ้น
	15145	คิ้วตบกระจก(กรอบบาน 80 มิล)	W - 160 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุ้ง	4 ชิ้น
	15145	คิ้วตบกระจก(กรอบบาน 100 มิล)	H - 156 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุ้ง	4 ชิ้น
	15145	คิ้วตบกระจก(กรอบบาน 100 มิล)	W - 200 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบบานกระทุ้ง	4 ชิ้น
	15124	บังใบบานเปิดคู่	H - 55 mm. (ตัดตรง)	1 ชิ้น
	15138	ใบบังฝน	วัดตัดตามระยะจริง	1 ชิ้น

W : กว้าง

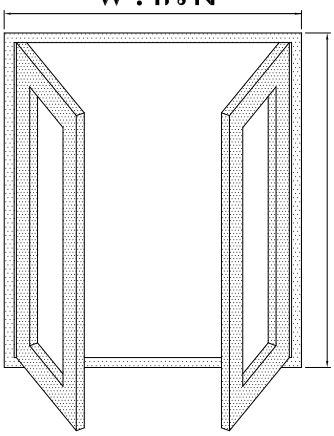

H : สูง

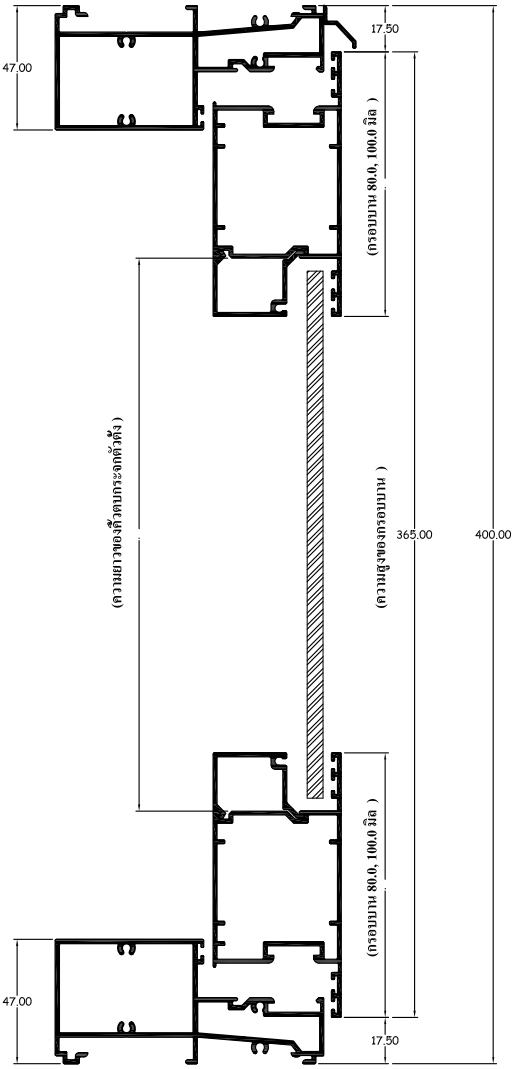

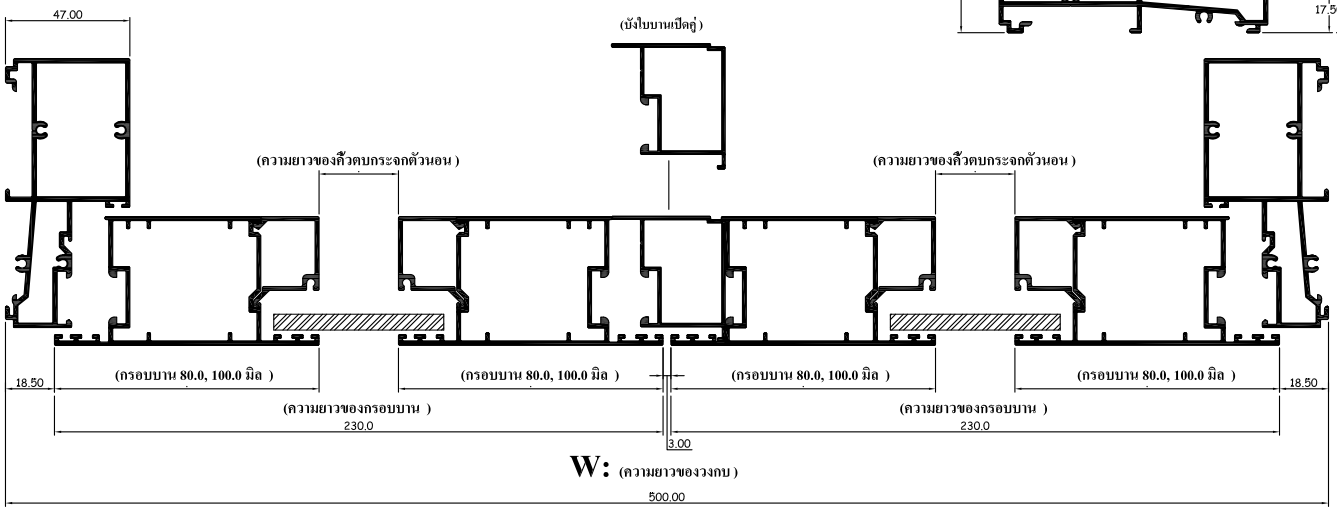


สูตรตัดลดบาน

ชุดบานเลื่อน EURO หนา 1.5 มิล สมาร์ทพลัส


ชุดบานเลื่อน 3 ราง (มุ้งนิรภัย)(แบ่ง 2)
ตัดประกอบ 45 องศา


หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานเลื่อน EURO หนา 1.2 มิล สมาร์ทพลัส

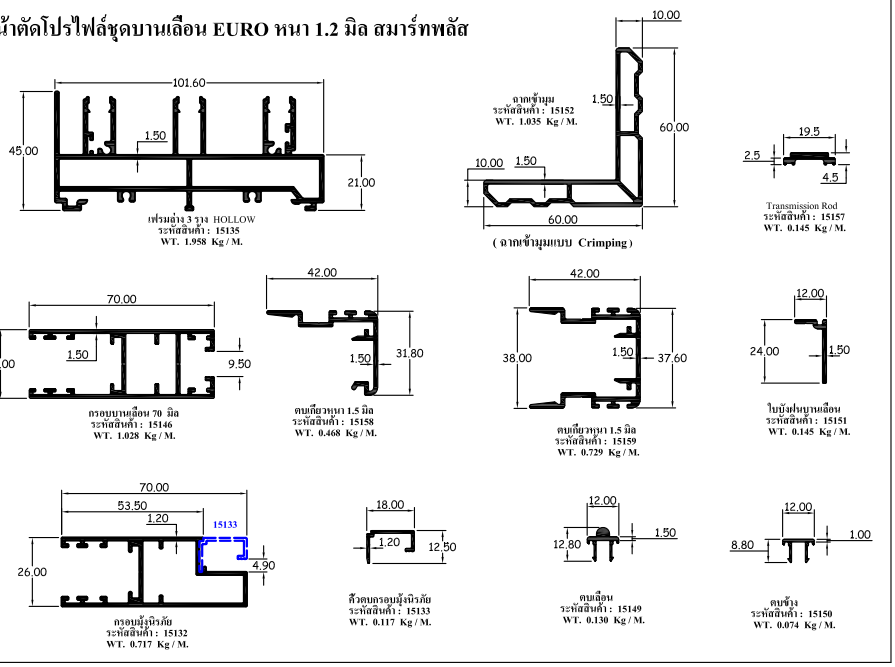


โปรไฟล์	รหัสสินค้า	ชื่อ	สูตร	จำนวนที่ตัด
	15135	เฟรมล่าง 3 ราง HOLLOW หนา 1.5 มิล	H - 0 mm. (ตัด 45°) ใช้สปีก็อต 22 มิล ยึดมุม	2 ชิ้น
	15135	เฟรมล่าง 3 ราง HOLLOW หนา 1.5 มิล	W - 0 mm. (ตัด 45°) ใช้สปีก็อต 22 มิล ยึดมุม	2 ชิ้น
	15146	กรอบบานเลื่อน Euro หนา 1.5 มิล	H - 70 mm. (ตัด 45°) ใช้สปีก็อต 22 มิล ยึดมุม	4 ชิ้น
	15146	กรอบบานเลื่อน Euro หนา 1.5 มิล	W + 20 mm.หาร 2 (ตัด 45°) ใช้สปีก็อต 22 มิล ยึดมุม	4 ชิ้น
	15132	กรอบมุ้งนิรภัย	H - 70 mm. (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	2 ชิ้น
	15132	กรอบมุ้งนิรภัย	W + 20 mm.หาร 2 (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	2 ชิ้น
	15133	คิ้วตบกรอบมุ้งนิรภัย	H - 107 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบมุ้ง	2 ชิ้น
	15133	คิ้วตบกรอบมุ้งนิรภัย	H - 140 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบมุ้ง	2 ชิ้น
	15158	ตบเกี่ยว หนา 1.5 มิล	H - 70 mm. (ตัดตรง)	2 ชิ้น
	15159	ตบเกี่ยว 2 ทาง หนา 1.5 มิล	H - 70 mm. (ตัดตรง)	1 ชิ้น
	15149	ตบเลื่อน	W - 88 mm. (ตัดตรง)	3 ชิ้น
	15150	ตบข้าง	H - 88 mm. (ตัดตรง)	6 ชิ้น
	15150	ตบข้าง	W - 88 mm. (ตัดตรง)	3 ชิ้น
	15151	ใบบังฝนบานเลื่อน	W - 42 mm. (ตัดตรง)	1 ชิ้น
	15157	Transmission Rod	วัดตัดตามระยะจริง	

(เข้ามุม 45 องศา)
เข้ามุมใช้ สปีก็อต 22 มิล , เข้ามุมแบบ Crimping ใช้ ฉากเข้ามุม ระหัส 15152

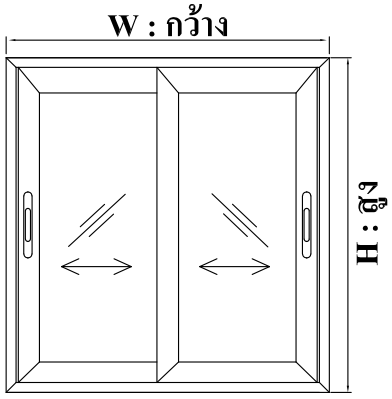

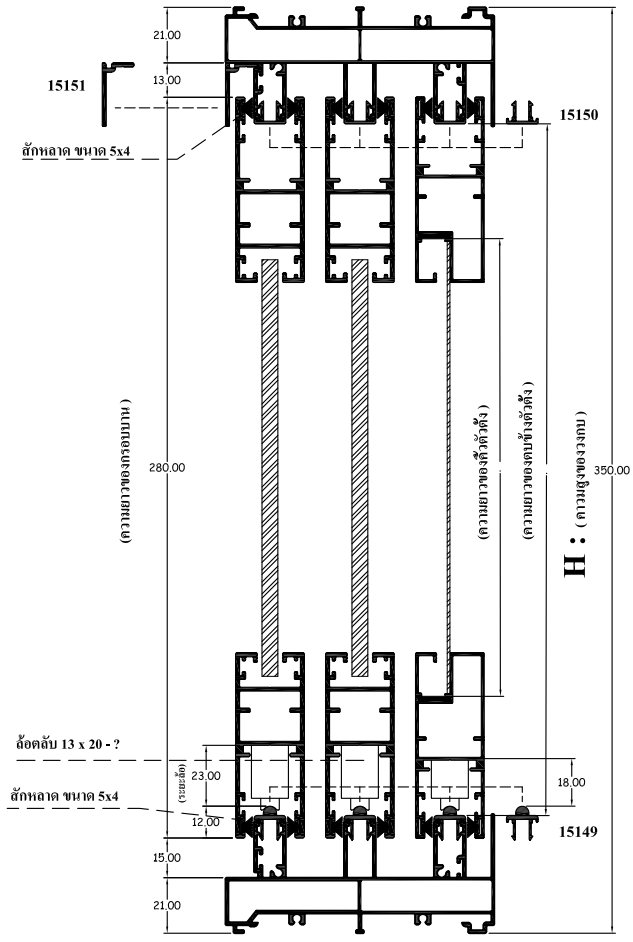

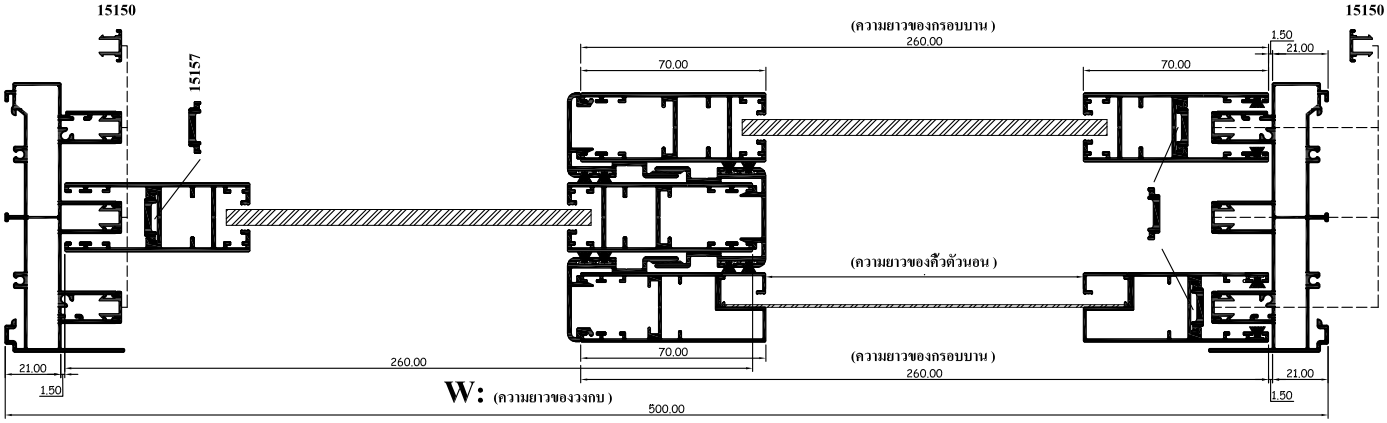

สูตรตัดลดบาน


ชุดบานเลื่อน EURO หนา 1.5 มิล สมาร์ทพลัส

ชุดบานเลื่อน 3 ราง (แบ่ง 3) ตัดประกอบ 45 องศา


(เข้ามุม 45 องศา)

เข้ามุมใช้ สปีก็อต 22 มิล , เข้ามุมแบบ Crimping ใช้ ฉากเข้ามุม ระหัส 15152

หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานเลื่อน EURO หนา 1.5 มิล สมาร์ทพลัส

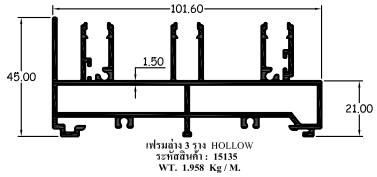


เฟรมล่าง 3 ราง HOLLOW
ระหัสสินค้า : 15135
WT. 1.958 Kg / M.




ฉากเข้ามุม
ระหัสสินค้า : 15152
WT. 1.035 Kg / M.


(ฉากเข้ามุมแบบ Crimping)




กรอบบานเลื่อน 70 มิล
ระหัสสินค้า : 15146
WT. 1.028 Kg / M.




ตบเกียวหนา 1.5 มิล
ระหัสสินค้า : 15158
WT. 0.468 Kg / M.




ใบบังฝนบานเลื่อน
ระหัสสินค้า : 15151
WT. 0.145 Kg / M.



ตบเลื่อน
ระหัสสินค้า : 15149
WT. 0.130 Kg / M.




ตบข้าง
ระหัสสินค้า : 15150
WT. 0.074 Kg / M.




Transmission Rod
ระหัสสินค้า : 15157
WT. 0.145 Kg / M.


W : กว้าง

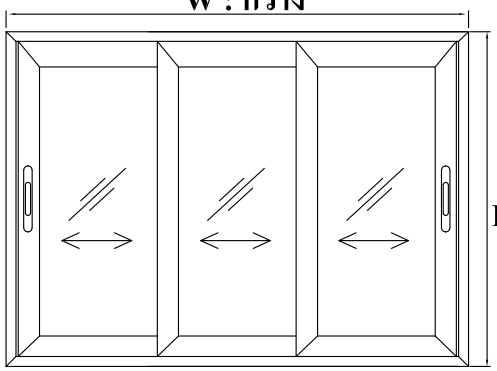

H : สูง

โปรไฟล์	รหัสสินค้า	ชื่อ	สูตร	จำนวนที่ตัด
	15135	เฟรมล่าง 3 ราง HOLLOW หนา 1.5 มิล	H - 0 mm. (ตัด 45°) ใช้สปีก็อต 22 มิล ยึดมุม	2 ชิ้น
	15135	เฟรมล่าง 3 ราง HOLLOW หนา 1.5 มิล	W - 0 mm. (ตัด 45°) ใช้สปีก็อต 22 มิล ยึดมุม	2 ชิ้น
	15146	กรอบบานเลื่อน Euro หนา 1.5 มิล	H - 70 mm. (ตัด 45°) ใช้สปีก็อต 22 มิล ยึดมุม	6 ชิ้น
	15146	กรอบบานเลื่อน Euro หนา 1.5 มิล	W + 85 mm.หาร 3 (ตัด 45°) ใช้สปีก็อต 22 มิล ยึดมุม	6 ชิ้น
	15158	ตบเกียว	H - 70 mm. (ตัดตรง)	4 ชิ้น
	15149	ตบเลื่อน	W - 88 mm. (ตัดตรง)	3 ชิ้น
	15150	ตบข้าง	H - 88 mm. (ตัดตรง)	6 ชิ้น
	15150	ตบข้าง	W - 88 mm. (ตัดตรง)	3 ชิ้น
	15151	ใบบังฝนบานเลื่อน	W - 42 mm. (ตัดตรง)	1 ชิ้น
	15157	Transmission Rod	วัดตัดตามระยะจริง	

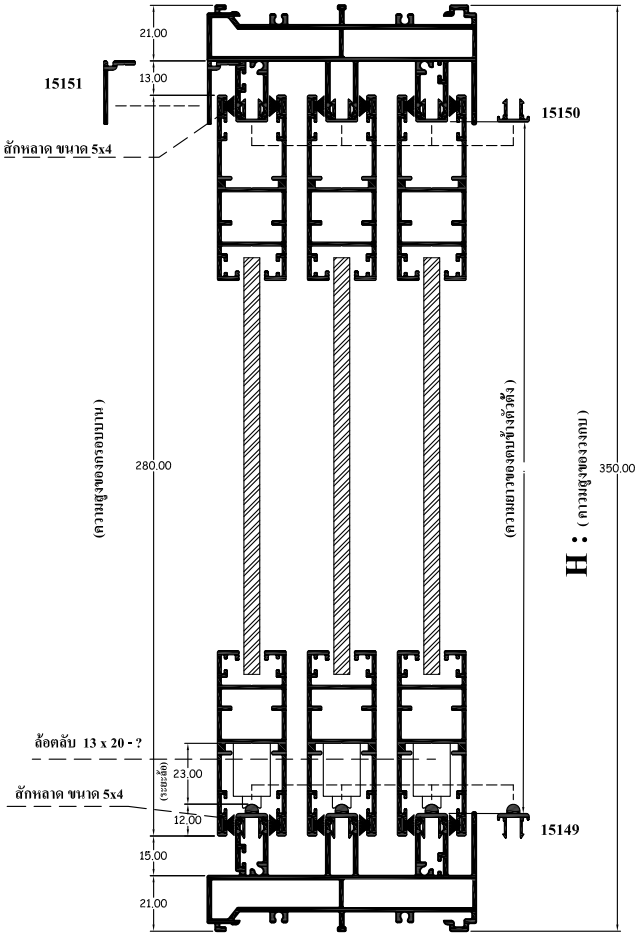

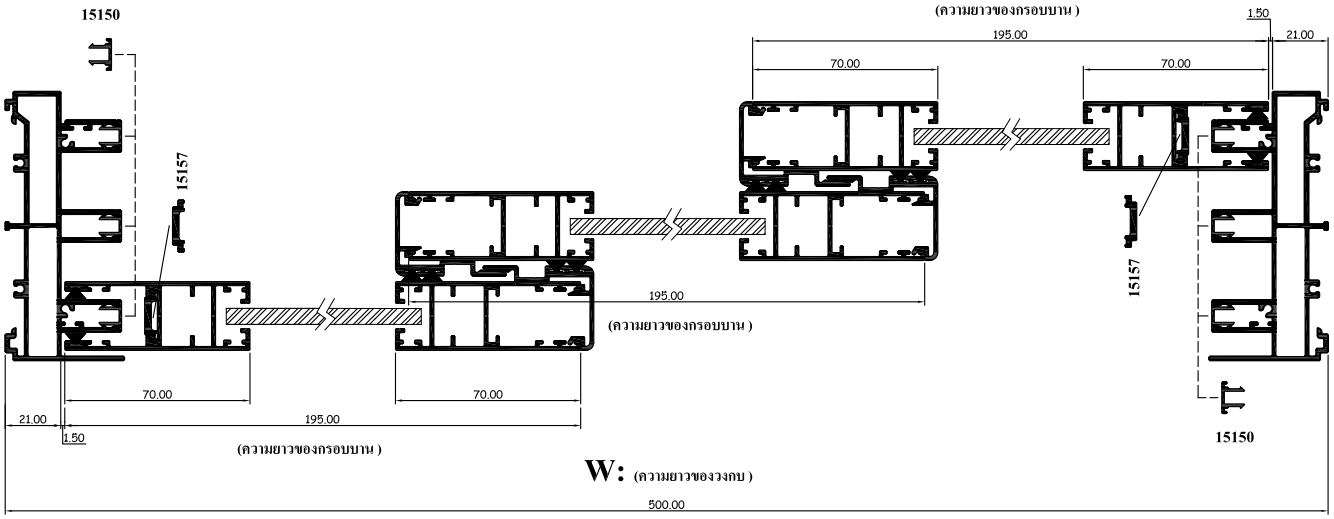


สูตรตัดลดบาน

ชุดบานเลื่อน EURO หนา 1.5 มิล สมาร์ทพลัส


ชุดบานเลื่อน 3 ราง (มุ้งนิรภัย)(แบ่ง 4)
ตัดประกอบ 45 องศา


(เข้ามุม 45 องศา)
เข้ามุมใช้ สปีก็อต 22 มิล , เข้ามุมแบบ Crimping ใช้ ฉากเข้ามุม ระหัส 15152

หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานเลื่อน EURO หนา 1.5 มิล สมาร์ทพลัส

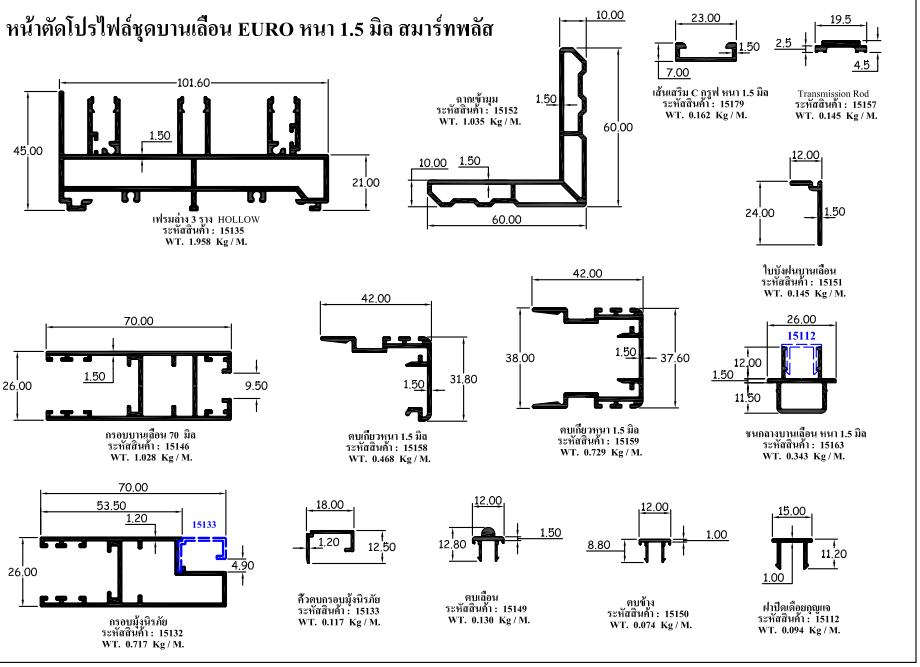


W : กว้าง

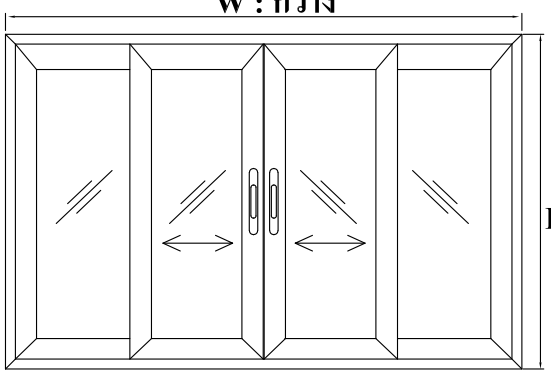

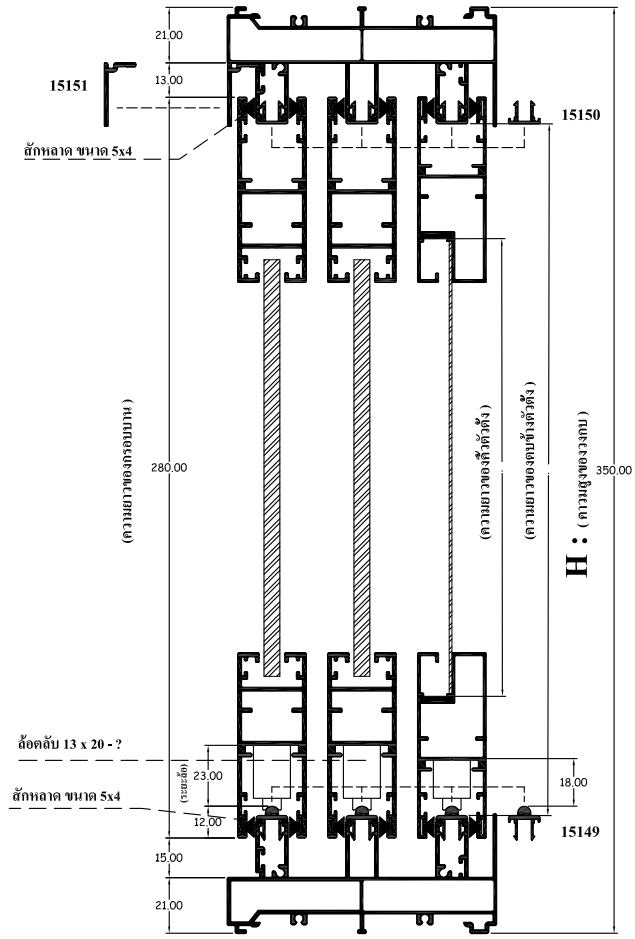

โปรไฟล์	รหัสสินค้า	ชื่อ	สูตร	จำนวนที่ตัด
	15135	เฟรมล่าง 3 ราง HOLLOW หนา 1.5 มิล	H - 0 mm. (ตัด 45°) ใช้สปีก็อต 22 มิล ยึดมุม	2 ชิ้น
	15135	เฟรมล่าง 3 ราง HOLLOW หนา 1.5 มิล	W - 0 mm. (ตัด 45°) ใช้สปีก็อต 22 มิล ยึดมุม	2 ชิ้น
	15146	กรอบบานเลื่อน Euro หนา 1.5 มิล	H - 70 mm. (ตัด 45°) ใช้สปีก็อต 22 มิล ยึดมุม	8 ชิ้น
	15146	กรอบบานเลื่อน Euro หนา 1.5 มิล	W + 86 mm.หาร 4 (ตัด 45°) ใช้สปีก็อต 22 มิล ยึดมุม	8 ชิ้น
	15132	กรอบมุ้งนิรภัย	H - 70 mm. (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	4 ชิ้น
	15132	กรอบมุ้งนิรภัย	W + 86 mm.หาร 4 (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	4 ชิ้น
	15133	คิ้วตบกรอบมุ้งนิรภัย	H - 107 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบมุ้ง	4 ชิ้น
	15133	คิ้วตบกรอบมุ้งนิรภัย	H - 140 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก กรอบมุ้ง	4 ชิ้น
	15158	ตบเกียว	H - 70 mm. (ตัดตรง)	4 ชิ้น
	15159	ตบเกียว 2 ทาง หนา 1.5 มิล	H - 70 mm. (ตัดตรง)	2 ชิ้น
	15163	ชนกลางบานเลื่อน หนา 1.5 มิล	H - 70 mm. (ตัดตรง)	2ชิ้น
	15112	ฝาปิดเดือยกุญแจ	วัดตัดตามระยะจริง	
	15149	ตบเลื่อน	W - 88 mm. (ตัดตรง)	3 ชิ้น
	15150	ตบข้าง	H - 88 mm. (ตัดตรง)	6 ชิ้น
	15150	ตบข้าง	W - 88 mm. (ตัดตรง)	3 ชิ้น
	15151	ใบบังฝนบานเลื่อน	W - 42 mm. (ตัดตรง)	1 ชิ้น
	15179	เส้นเสริม C กรูฟ หนา 1.5 มิล	H - 70 mm. (ตัดตรง)	2 ชิ้น
	15157	Transmission Rod	วัดตัดตามระยะจริง	

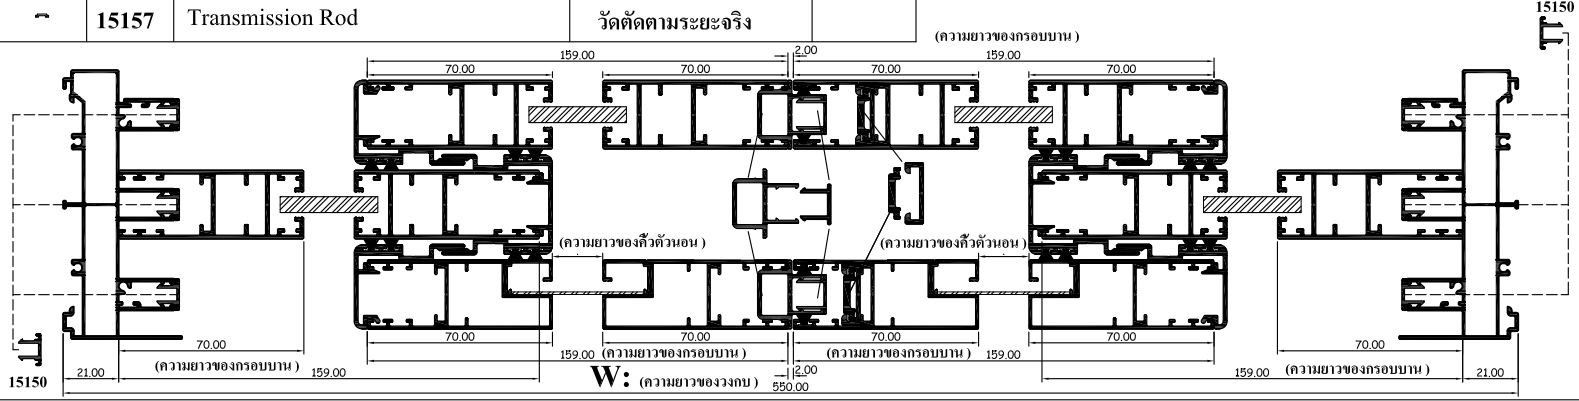



สูตรตัดลดบาน


ชุดบานเฟี้ยม สมาร์ทพลัส

ชุดบานเฟี้ยม (3-3-0) (ตัดเสาบาน 45°)


หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานเฟี้ยม สมาร์ทพลัส

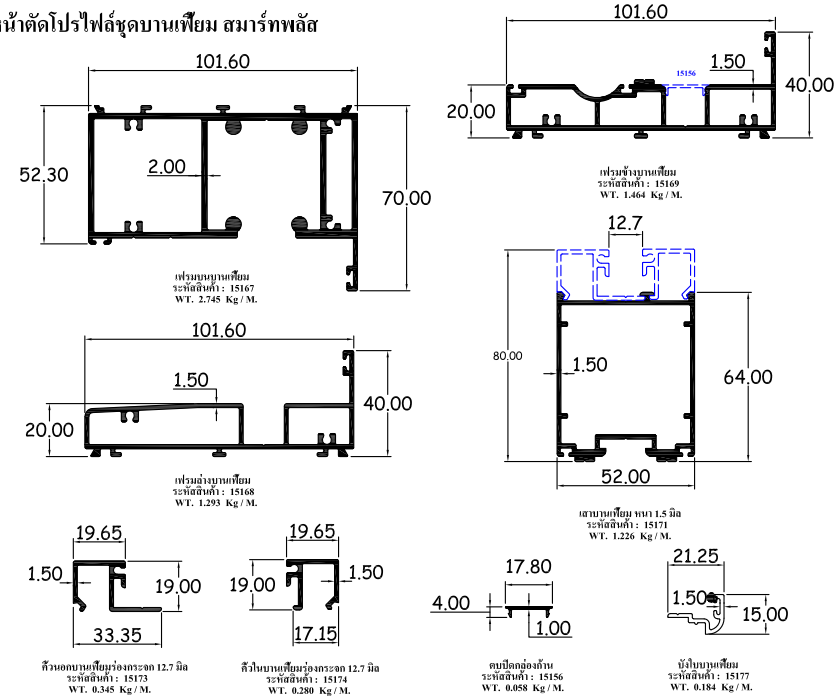

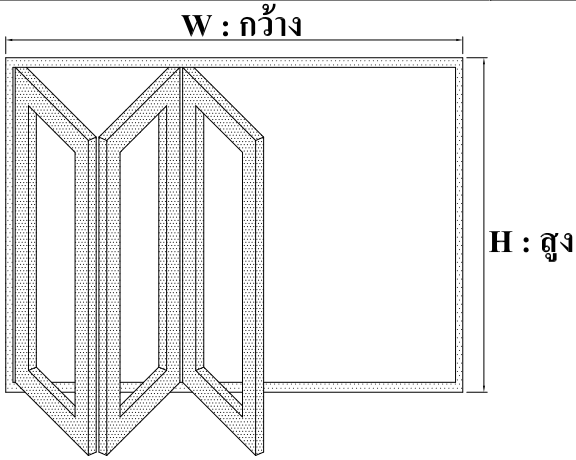

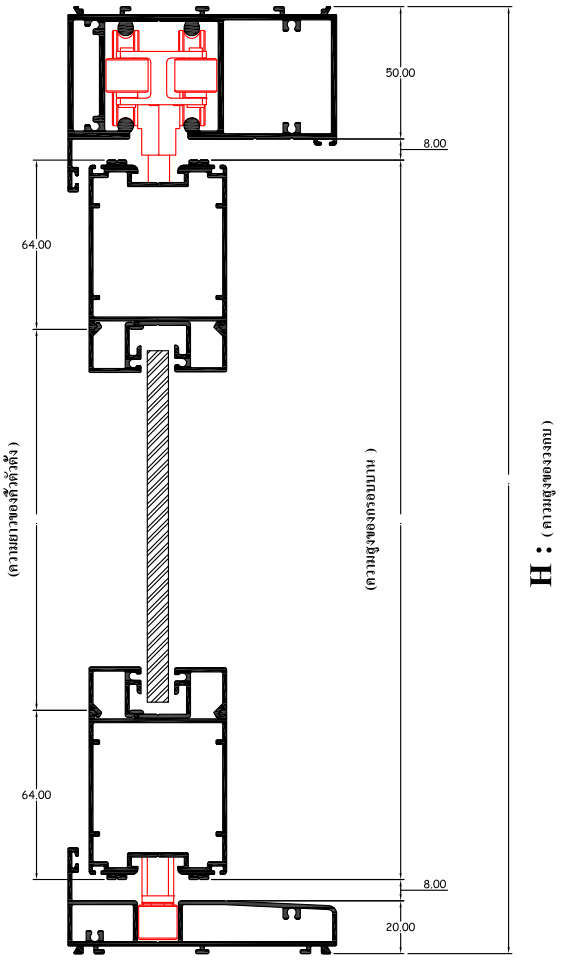

โปรไฟล์	รหัสสินค้า	ชื่อ	สูตร	จำนวนที่ตัด
	15167	เฟรมบนบานเฟี้ยม	W - 40 mm. (ตัดตรง)	1 ชิ้น
	15168	เฟรมล่างบานเฟี้ยม	W - 40 mm. (ตัดตรง)	1 ชิ้น
	15169	เฟรมข้างบานเฟี้ยม	H - 0 mm. (ตัดตรง)	2 ชิ้น
	15171	เสาบานเฟี้ยม หนา 1.5 มิล	H - 86 mm. (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	6 ชิ้น
	15171	เสาบานเฟี้ยม หนา 1.5 มิล	W - 72 mm.หาร 3 (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	6 ชิ้น
	15173	คิ้วนอกบานเฟี้ยมร่องกระจก12.7 มิล	H - 128 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก เสาบานเฟี้ยม	6 ชิ้น
	15173	คิ้วนอกบานเฟี้ยมร่องกระจก12.7 มิล	W - 160 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก เสาบานเฟี้ยม	6 ชิ้น
	15174	คิ้วในบานเฟี้ยมร่องกระจก12.7 มิล	H - 128 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก เสาบานเฟี้ยม	6 ชิ้น
	15174	คิ้วในบานเฟี้ยมร่องกระจก12.7 มิล	W - 160 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก เสาบานเฟี้ยม	6 ชิ้น
	15177	บังใบบานเฟี้ยม	H - 90 mm. (ตัดตรง)	1 ชิ้น
	15156	ตบปิดกล่องก้าน	วัดตัดตามระยะจริง	

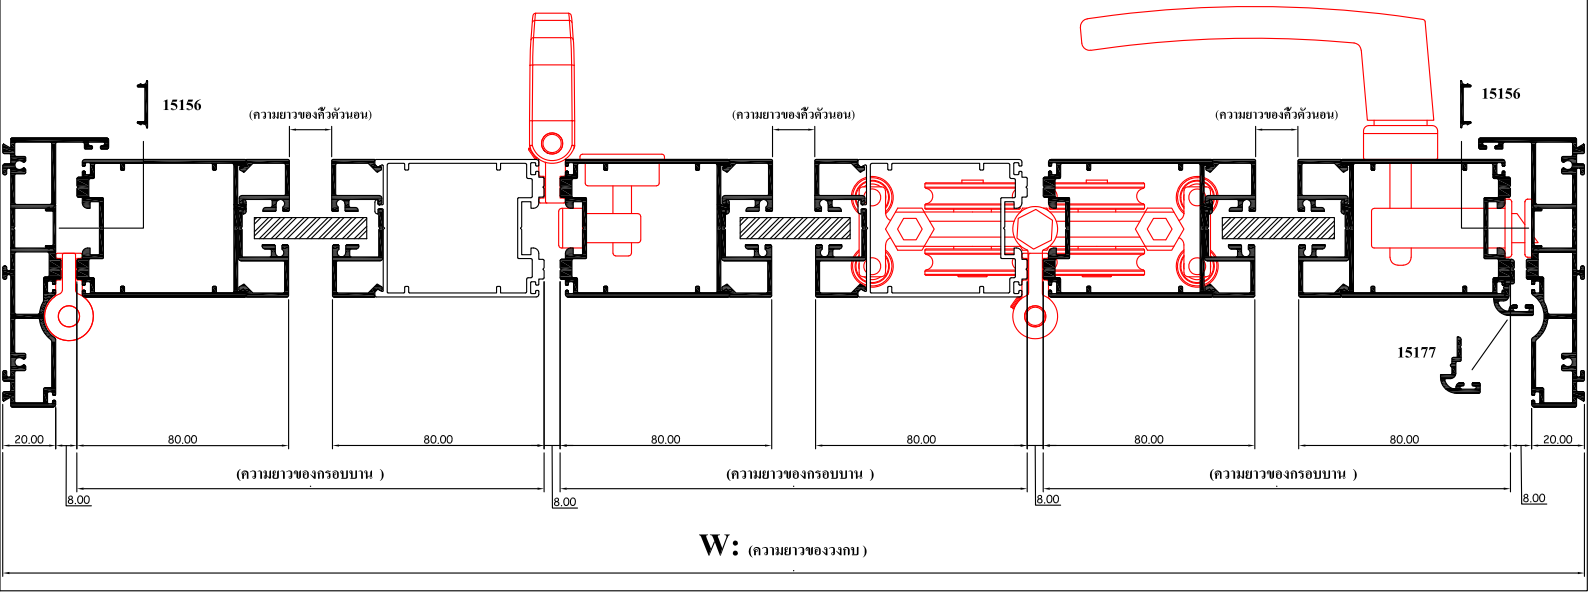



สูตรตัดลดบาน


ชุดบานเฟี้ยม สมาร์ทพลัส

ชุดบานเฟี้ยม (6-3-3) (ตัดเสาบาน 45°)


หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานเฟี้ยม สมาร์ทพลัส

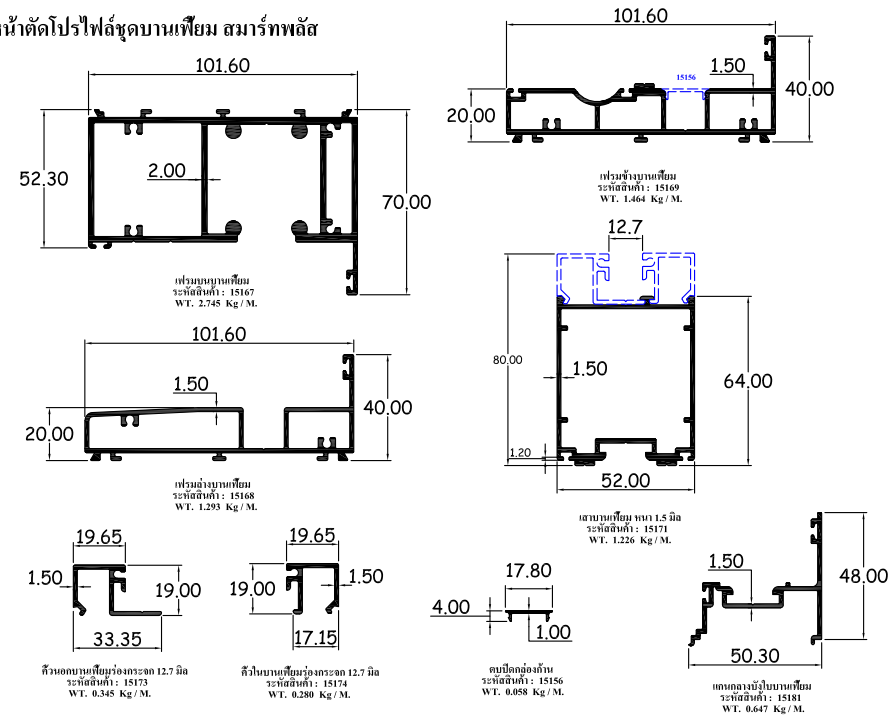

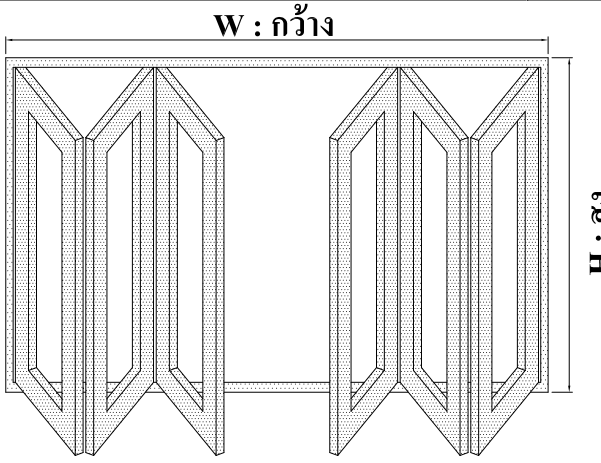

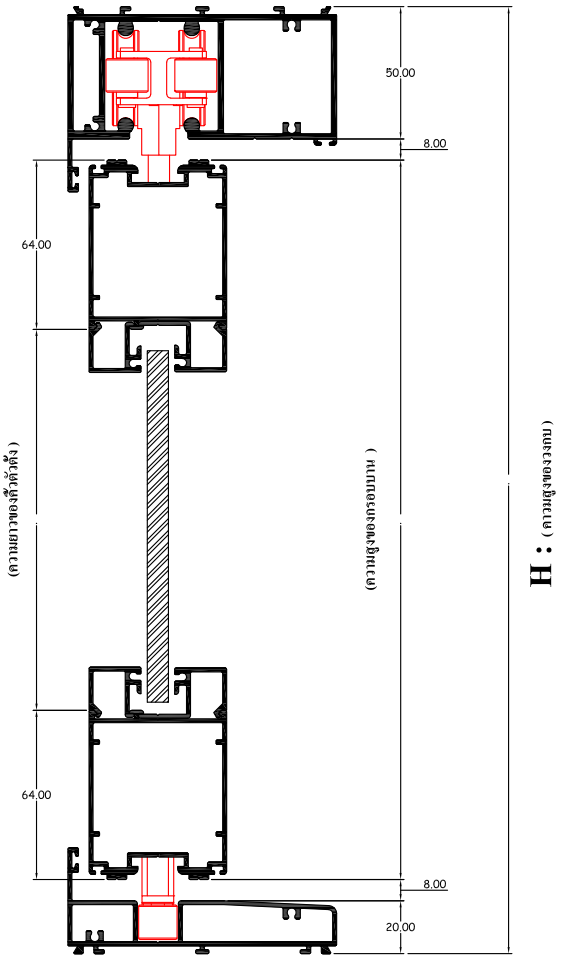

โปรไฟล์	รหัสสินค้า	ชื่อ	สูตร	จำนวนที่ตัด
	15167	เฟรมบนบานเฟี้ยม	W - 40 mm. (ตัดตรง)	1 ชิ้น
	15168	เฟรมล่างบานเฟี้ยม	W - 40 mm. (ตัดตรง)	1 ชิ้น
	15169	เฟรมข้างบานเฟี้ยม	H - 0 mm. (ตัดตรง)	2 ชิ้น
	15171	เสาบานเฟี้ยม หนา 1.5 มิล	H - 86 mm. (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	12 ชิ้น
	15171	เสาบานเฟี้ยม หนา 1.5 มิล	W - 134 mm.หาร 6 (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	12 ชิ้น
	15173	คิ้วนอกบานเฟี้ยมร่องกระจก12.7 มิล	H - 128 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก เสาบานเฟี้ยม	12 ชิ้น
	15173	คิ้วนอกบานเฟี้ยมร่องกระจก12.7 มิล	W - 160 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก เสาบานเฟี้ยม	12 ชิ้น
	15174	คิ้วในบานเฟี้ยมร่องกระจก12.7 มิล	H - 128 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก เสาบานเฟี้ยม	12 ชิ้น
	15174	คิ้วในบานเฟี้ยมร่องกระจก12.7 มิล	W - 160 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก เสาบานเฟี้ยม	12 ชิ้น
	15181	แกนกลางบังใบบานเฟี้ยม	H - 78 mm. (ตัดตรง)	2 ชิ้น
	15156	ตบปิดกล่องก้าน	วัดตัดตามระยะจริง	

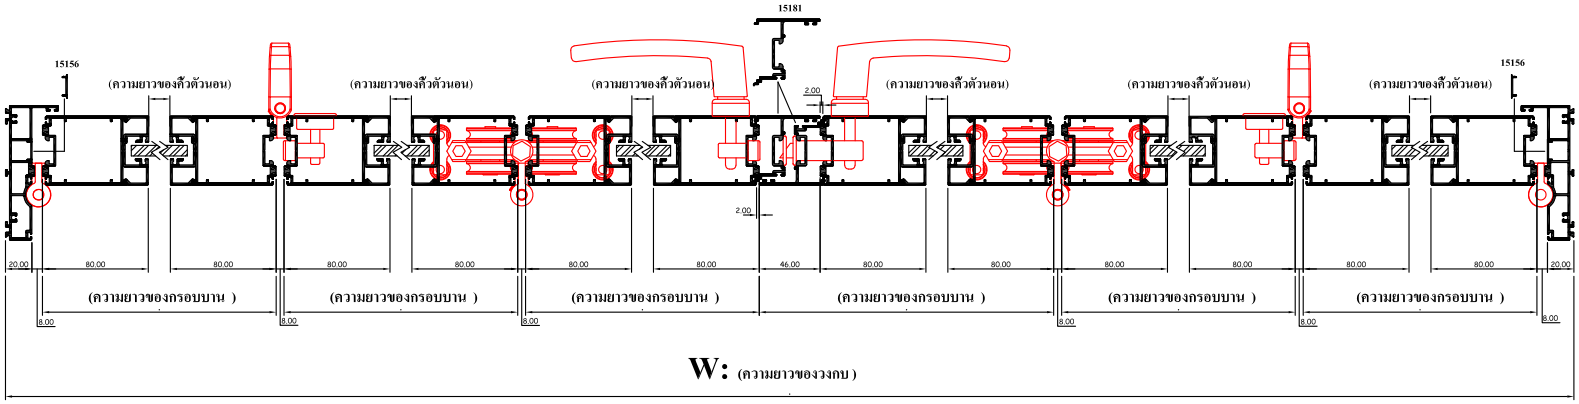



สูตรตัดลดบาน


ชุดบานเฟี้ยม สมาร์ทพลัส

ชุดบานเฟี้ยม (4-2-2) (ตัดเสาบาน 45°)


หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานเฟี้ยม สมาร์ทพลัส

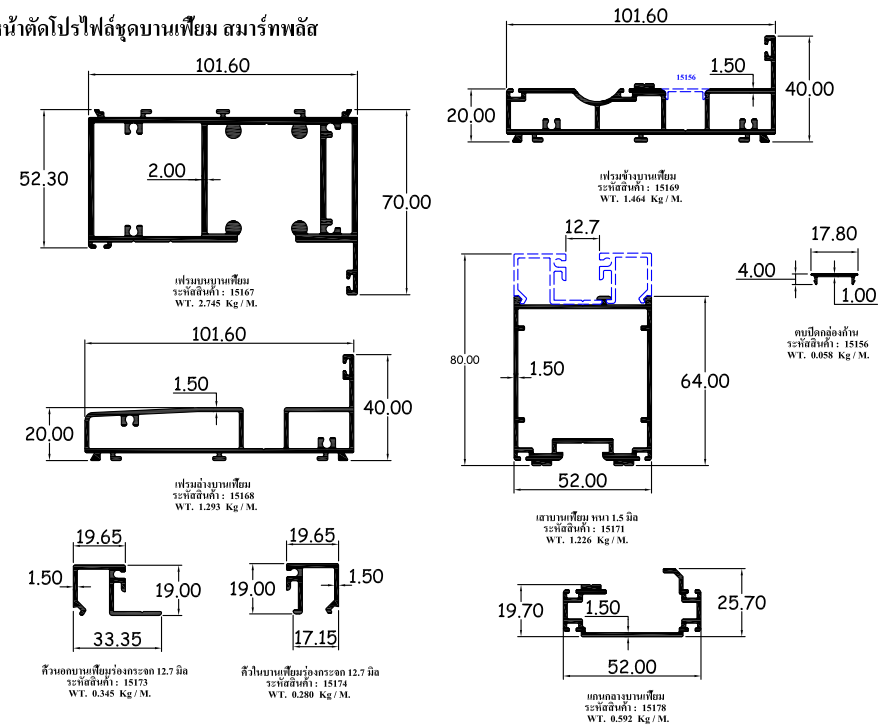

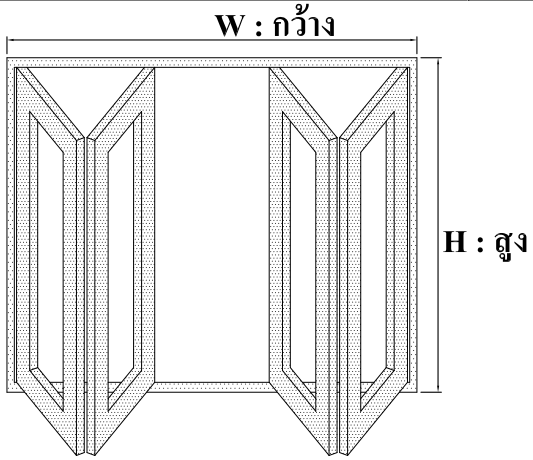

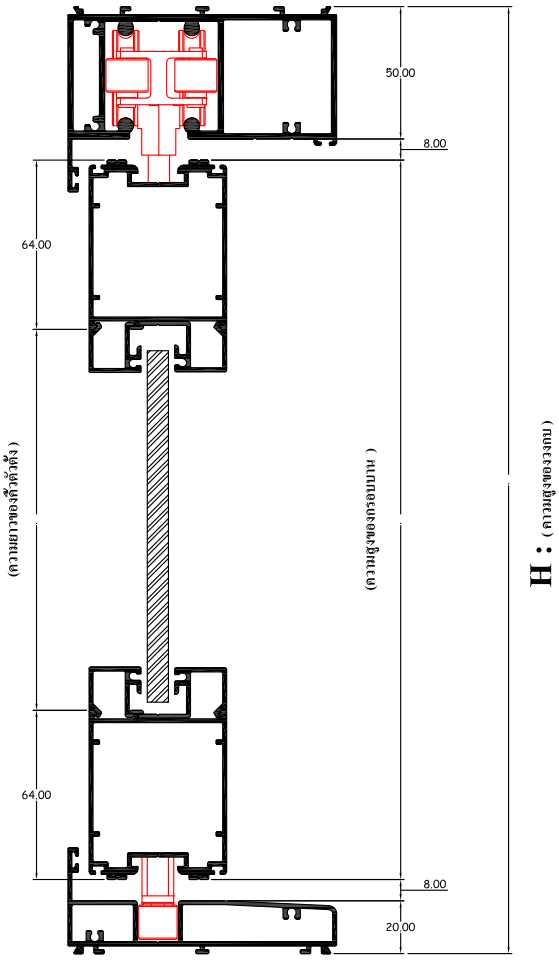

โปรไฟล์	รหัสสินค้า	ชื่อ	สูตร	จำนวนที่ตัด
	15167	เฟรมบนบานเฟี้ยม	W - 40 mm. (ตัดตรง)	1 ชิ้น
	15168	เฟรมล่างบานเฟี้ยม	W - 40 mm. (ตัดตรง)	1 ชิ้น
	15169	เฟรมข้างบานเฟี้ยม	H - 0 mm. (ตัดตรง)	2 ชิ้น
	15171	เสาบานเฟี้ยม หนา 1.5 มิล	H - 86 mm. (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	8 ชิ้น
	15171	เสาบานเฟี้ยม หนา 1.5 มิล	W - 128 mm.หาร 4 (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	8 ชิ้น
	15173	คิ้วนอกบานเฟี้ยมร่องกระจก12.7 มิล	H - 128 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก เสาบานเฟี้ยม	8 ชิ้น
	15173	คิ้วนอกบานเฟี้ยมร่องกระจก12.7 มิล	W - 160 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก เสาบานเฟี้ยม	8 ชิ้น
	15174	คิ้วในบานเฟี้ยมร่องกระจก12.7 มิล	H - 128 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก เสาบานเฟี้ยม	8 ชิ้น
	15174	คิ้วในบานเฟี้ยมร่องกระจก12.7 มิล	W - 160 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก เสาบานเฟี้ยม	8 ชิ้น
	15178	แกนกลางบานเฟี้ยม	H - 78 mm. (ตัดตรง)	2 ชิ้น
	15156	ตบปิดกล่องก้าน	วัดตัดตามระยะจริง	

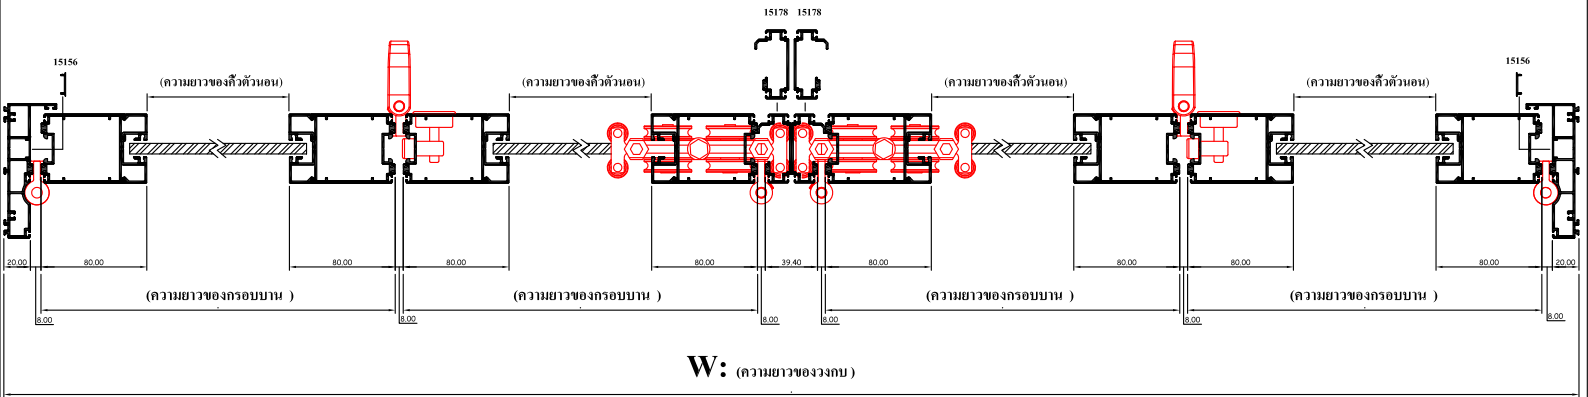


สูตรตัดลดบาน

ชุดบานเฟี้ยม สมาร์ทพลัส

ชุดบานเฟี้ยม (3-2-1) (ตัดเสาบาน 45°)

หน้าตัดโปรไฟล์ชุดบานเฟี้ยม สมาร์ทพลัส

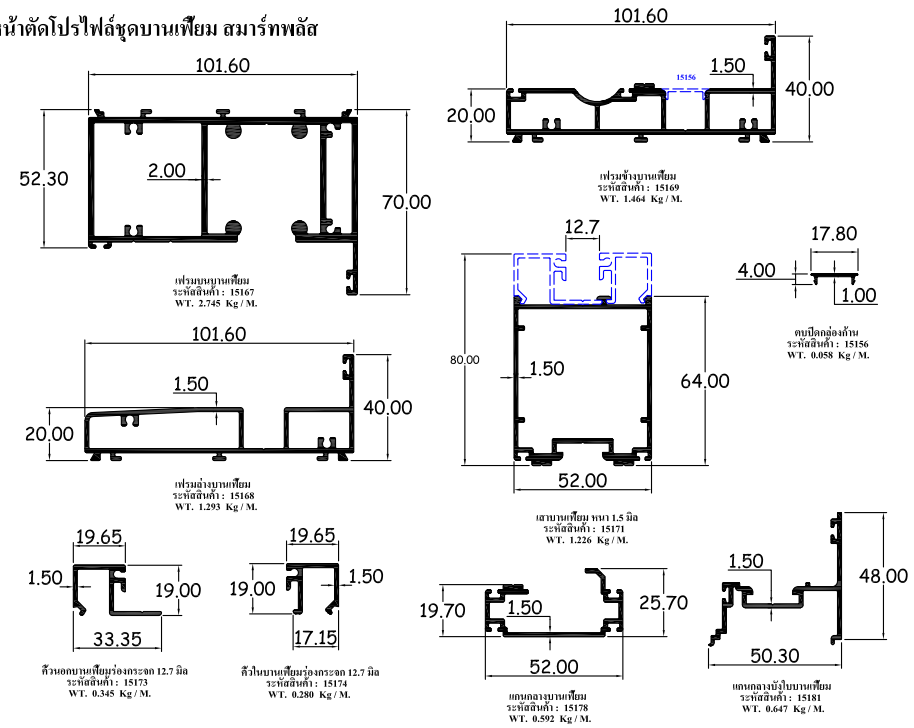

โปรไฟล์	รหัสสินค้า	ชื่อ	สูตร	จำนวนที่ตัด
	15167	เฟรมบนบานเฟี้ยม	W - 40 mm. (ตัดตรง)	1 ชิ้น
	15168	เฟรมล่างบานเฟี้ยม	W - 40 mm. (ตัดตรง)	1 ชิ้น
	15169	เฟรมข้างบานเฟี้ยม	H - 0 mm. (ตัดตรง)	2 ชิ้น
	15171	เสาบานเฟี้ยม หนา 1.5 มิล	H - 86 mm. (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	6 ชิ้น
	15171	เสาบานเฟี้ยม หนา 1.5 มิล	W - 135 mm.หาร 3 (ตัด 45°) ใช้ฉาก 2 นิ้ว X 6 มิล ยึดมุม	6 ชิ้น
	15173	คิ้วนอกบานเฟี้ยมร่องกระจก12.7 มิล	H - 128 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก เสาบานเฟี้ยม	6 ชิ้น
	15173	คิ้วนอกบานเฟี้ยมร่องกระจก12.7 มิล	W - 160 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก เสาบานเฟี้ยม	6 ชิ้น
	15174	คิ้วในบานเฟี้ยมร่องกระจก12.7 มิล	H - 128 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก เสาบานเฟี้ยม	6 ชิ้น
	15174	คิ้วในบานเฟี้ยมร่องกระจก12.7 มิล	W - 160 mm. (ตัดตรง) ระยะตัด จาก เสาบานเฟี้ยม	6 ชิ้น
	15178	แกนกลางบานเฟี้ยม	H - 78 mm. (ตัดตรง)	1 ชิ้น
	15181	แกนกลางบังใบบานเฟี้ยม	H - 78 mm. (ตัดตรง)	2 ชิ้น
	15156	ตบปิดกล่องก้าน	วัดตัดตามระยะจริง	

