BGF
ALUMINIUM

PREMIUM PROFILE

CATALOG



FUTURE TOGETHER

พลังสร้างสรรค์ เพื่ออนาคต

A MEMBER OF BG GROUP

BGF

EURO PROFILE



ALUMINIUM

บานเลื่อน ชุดพัฒนา **SLIDING PRO**

บานเฟี้ยม ชุดพัฒนา **FOLDING DOOR**

ชุดยูโร บานเปิด **CASEMENT WINDOW & DOOR EURO PROFILE**

ชุดยูโร บานเลื่อน **SLIDING WINDOW & DOOR EURO PROFILE**

SLIDING PRO

ชุดบานเลื่อน (พัฒนาทั้งระบบ)

การใช้งาน

- สำหรับช่าง ที่อยากเพิ่มประสิทธิภาพ (Performance) จากระบบพัฒนามากขึ้น
- สามารถเทียบเคียงกับระบบ EURO PROFILE ได้ ในราคาต้นทุนที่ต่ำกว่า
- ประสิทธิภาพ (Performance) เช่น กันน้ำ กันลม, กันล้อสั่น ล้อตกราง, กันยกบาน กันสัตว์แมลงเข้าภายใน เป็นต้น
- มีเสาเสริมความแข็งแรงทำบานสูงได้มากกว่าปกติ
- รองรับระบบ Lock (Multipoint lock) ล็อกได้หลายจุด ตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไป ตามความเหมาะสมและขนาดของบาน



คุณสมบัติ

ความหนาอลูมิเนียม	1.2 มม.
ร่องใส่กระจก	9.5 มม.
ความกว้างวงกบ	101.6 มม.
บานมุ้งบานเลื่อนภายใน แบบ 2 ราง (ตลาด), แบบ 3 ราง (สแตนเลสนิรภัย)	
ความสูงของบาน	สูงสุด 2,500 มม.
ความกว้างของบาน	สูงสุด 1,000 มม.


ป้องกันน้ำรั่วซึม ป้องกันการรั่วซึมของอากาศ การต้านทานแรงลม

ข้อดี 1 มีถาดรองรับน้ำ ช่วยเปิดวาล์วช่องเปิดเข้าและวาล์วปล่อยน้ำออก พร้อมฝาปิด เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม

มีระบบ ระบายน้ำลักษณะ Hollow



2 ฝาปิดเสาเกี่ยว - เสากุญแจ กันล้อตกราง, กันบานสั่น




ทำให้เกิดเสียงและป้องกันสิ่งมีชีวิตเข้าภายในเช่น จิ้งจก แมลง ต่างๆ

3 ยางกันชน - ตัวกันชน ช่วยลดแรงกระแทก ระหว่างบานและวงกบ



4 ยางกันยก - ยางกันลม




กันยกบาน ป้องกันการโจรกรรมด้วยการยกบานจากฝั่งภายนอกบ้าน
กันลม กันลมเข้าภายใน ซึ่งจะทำให้เกิดเสียง วี๊ดระหว่างลมพัด
กันสิ่งมีชีวิต กันสัตว์ขนาดเล็กเข้าภายในเช่น จิ้งจก แมลง ต่างๆ

5 ระบบ MULTIPOINT LOCK (ระบบล็อก 2 จุด ขึ้นไป)





6 ชุดเฟรม 3 ราง รองรับมุ้งนิรภัย (สแตนเลส)



7 ขวางบน - ขวางล่าง ใช้เส้นเดียวกัน



เสาเกี่ยว - เสากุญแจ ใช้หน้าตัดเดียวกันช่วยให้ประหยัดต้นทุน

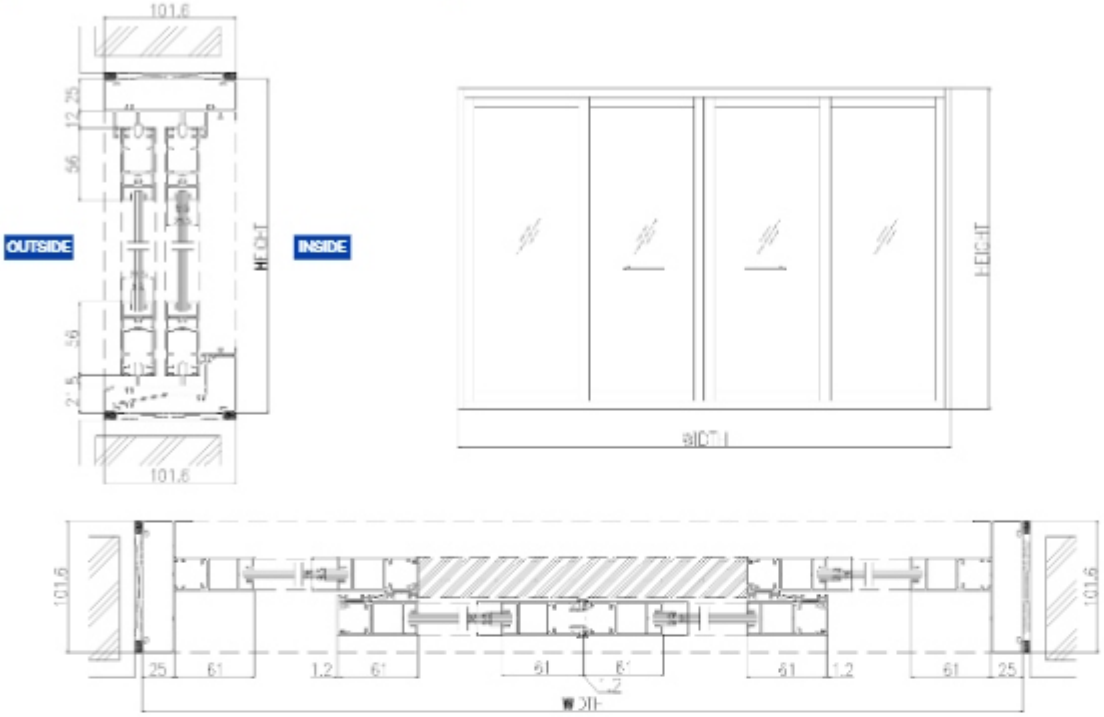


8 เสาเกี่ยวโหนก - ตมเกี่ยวโหนก หรือแบบมีมือจับ
เพื่อเสริมความแข็งแรงของบานในการรับน้ำหนักและต้านแรงลม


SLIDING PRO



Shop Drawing ตัด 90 องศา

บานเลื่อน 4 บาน



บานเลื่อน 2 บาน

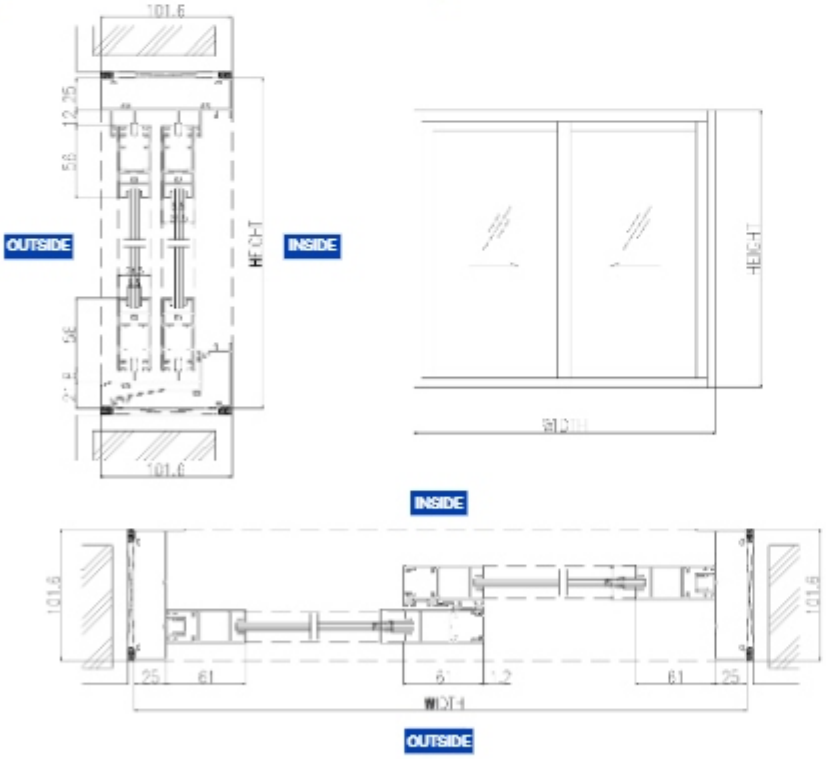

PRODUCT NAME			
NO.	TYPE	DIE NO.	DESCRIPTION
1		7000	เฟรมบน
2		7001	เฟรมล่าง
3		7002	เฟรมข้าง มิติก
4		7003	เสาเกี่ยว เสากุญแจ
5		7011	ยูไกด์
6		7012	ตมเกี่ยว
7		7014	ขวาง บน-ล่าง
8		7015	ชมกลางบานเลื่อน
9		7023	ตมธรณี
10		7024	ตมยูไกด์

สูตรลดบาน

เฟรมบน-ล่าง W-50 เฟรมข้างซ้าย-ขวา H-0

บานเลื่อน 2 บาน	W/2-117 H-66
บานเลื่อน 4 บาน	W/4-104 H-66

อุปกรณ์ ท้องตลาด ทั่วไป

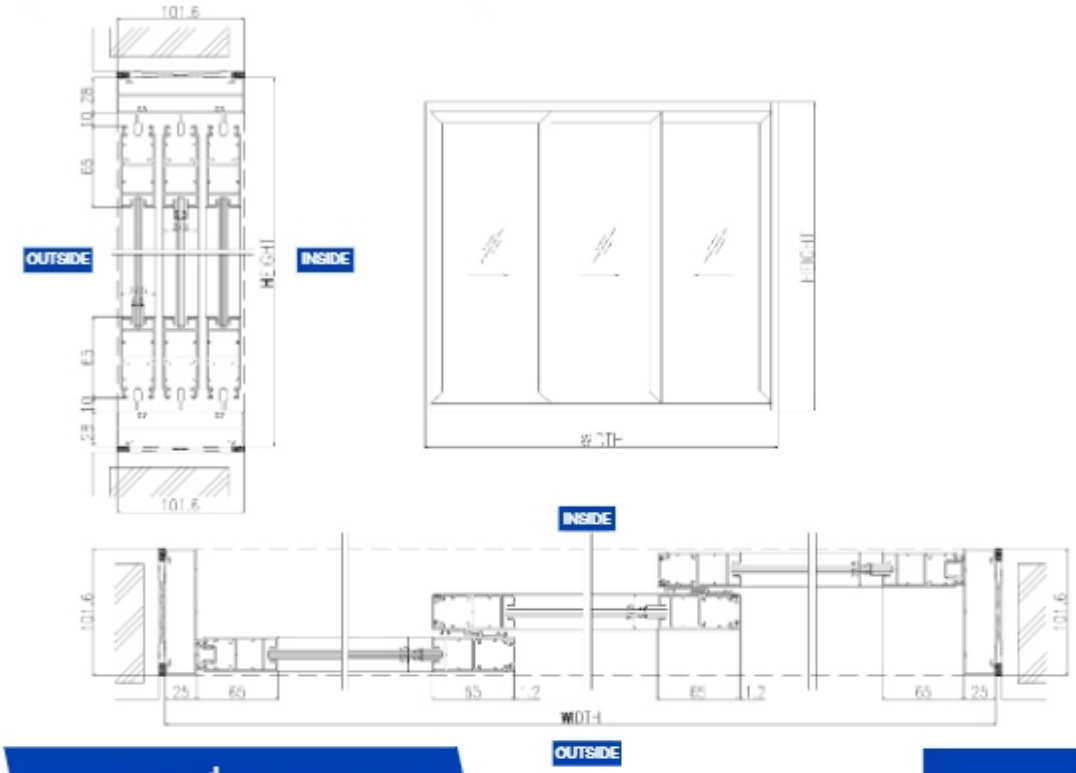
Window & Door Hardware

รับล็อค
มือจับ
ล้อตลับฐาน 15
ยางกันชน
วาล์วระบายน้ำออก
ผาครอบรูน้ำเข้า
มือจับ
Multi-point Lock
ก้านเกียร์
แป้นรับล็อค
ผาปิดเสากุญแจ


SLIDING PRO

Shop Drawing กรอบบานตัด 45 องศา

บานเลื่อน 3 บาน



บานเลื่อน 2 บาน

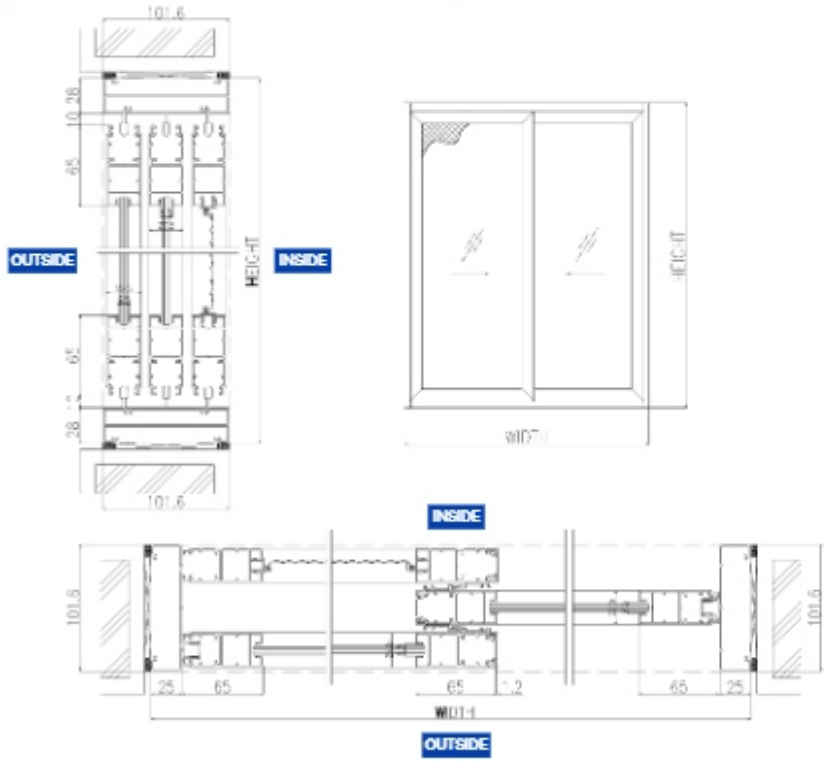

PRODUCT NAME			
NO.	TYPE	DIE NO.	DESCRIPTION
1		7006	เฟรมบน-ล่าง
2		7009	เฟรมข้าง
3		7383	กรอบบานเลื่อน 65
4		7384	ตบเกียว 2 ทาง 65
5		7386	ตบเกียว 65
6		7011	ยูไกด์
7		7024	ตบยูไกด์
8		4682	ตบรางมุ้ง ล.ลิง
9		7483	ชนกลางบานเลื่อน 65

สูตรลดบาน

เฟรมบน-ล่าง W-50 เฟรมข้างซ้าย-ขวา H-0

บานเลื่อน 2 บาน	W/2+19 H-76
บานเลื่อน 3 บาน	W/3+26 H-76
บานเลื่อน 4 บาน	W/4+19 H-76

อุปกรณ์ ท้องตลาด ทั่วไป

- รับล็อค
- มือจับ
- ล้อตลับฐาน 15
- ยางกันชน
- วาล์วระบายน้ำออก
- ผาครอบรูน้ำเข้า
- มือจับ
- Multi-point Lock
- ก้านเกียร์
- แป้นรับล็อค
- ผาปิดเสากุญแจ

FOLDING DOOR ชุดบานเฟี้ยม

การใช้งาน

- เฟรมล่าง มีลักษณะ HOLLOW ระบบระบายน้ำออกจากรางล่าง
- สำหรับช่าง ที่มีความชำนาญ สามารถตัดกรอบบานได้ทั้ง 90 องศา และ 45 องศา

การฝังระบบก้านล็อกในกรอบบานมี 2 แบบ

แบบที่ 1 แบบ C - Groove คือแบบสอดก้านล็อคเข้าร่อง ช่วยให้งานมีความเรียบร้อย และความแข็งแรง

แบบที่ 2 แบบ NON - Groove คือแบบยิงก้านล็อกเข้ากรอบบาน (ยิงแปะ ช่วยให้ช่างทำงานได้ง่ายกว่า)

*ช่างสามารถเลือกใช้ตามความถนัดและเหมาะสม




คุณสมบัติ

ความหนาอลูมิเนียม	1.5 มม.
ร่องใส่กระจก	12.7 มม.
ความกว้างวงกบ	101.6 มม.
ความสูงของบาน	สูงสุด 4,000 มม.
ความกว้างของบาน	สูงสุด 700 มม.

ป้องกันน้ำรั่วซึม ป้องกันการรั่วซึมของอากาศ การต้านทานแรงลม

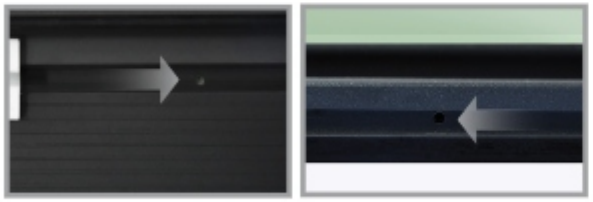ข้อดี 1 มีระบบ ระบายน้ำลักษณะ Hollow



2 รองรับอุปกรณ์ Standard



3 กรอบบานสามารถตัดเข้ามุม ได้ทั้ง 90 องศา และ 45 องศา



4 ระบบ MULTIPOINT LOCK (ระบบล็อก 2 จุด ขึ้นไป)



5 ประกอบตัวบานได้หลายรูปแบบ

211, 303, 330, 422, 431, 505, 532, 550, 633, 642, 615, 651, 844, 1055



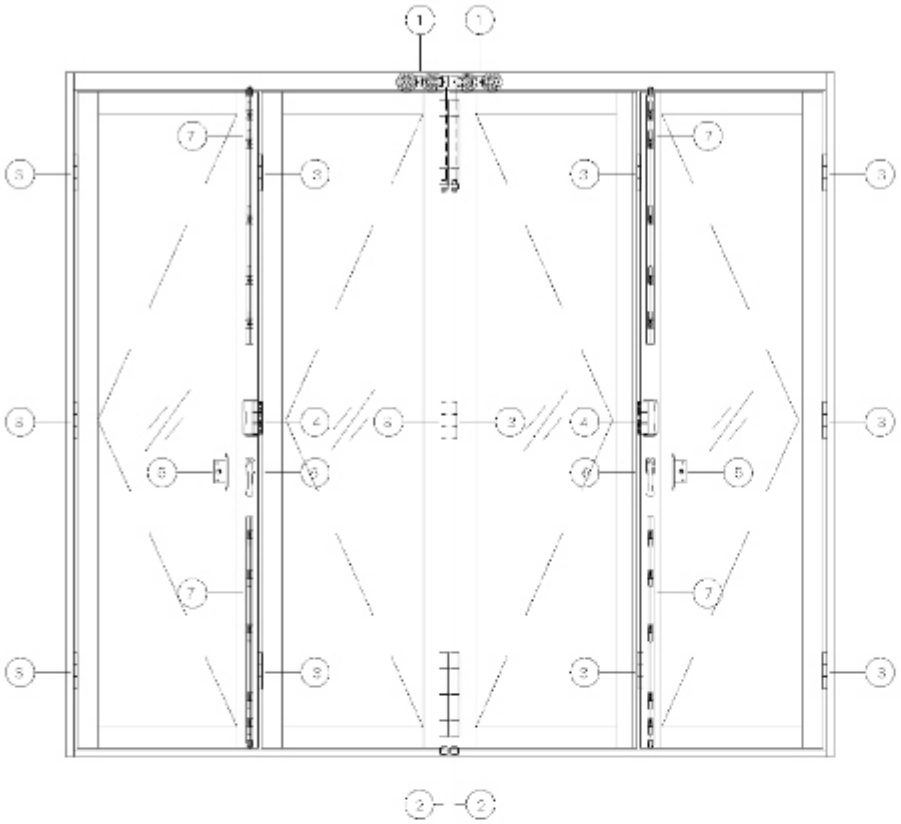
6 กรอบบานใส่ก้านล็อก TRANSMISSION ROD มี 2 แบบ แบบ C - Groove และ NON - Groove




FOLDING DOOR

SHOP DRAWING และ อุปกรณ์


บานคู่ 4-2-2



VERTICAL SECTION DETAIL

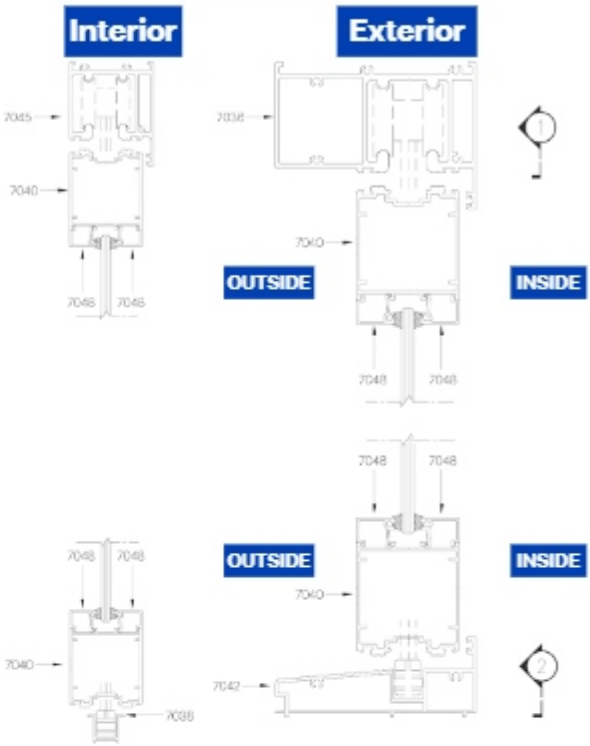

HORIZONTAL SECTION DETAIL

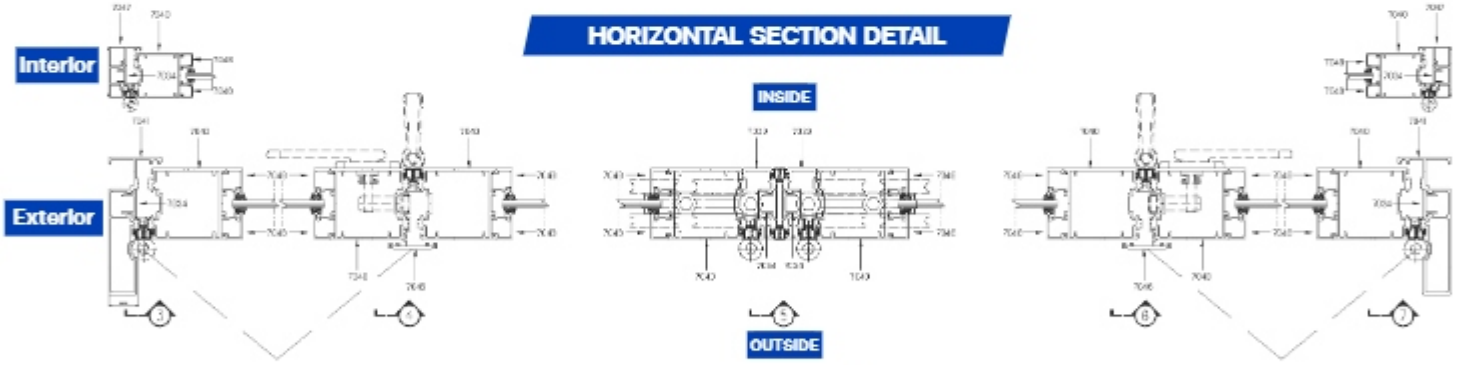

DOOR CUTTING FORMULA					
NO.	TYPE	DIE NO.	DESCRIPTION	QUANTITY/PIECE	REDUCTION FORMULA
1		7034	ตบปิดเฟรมข้าง	4	H-80
2		7036	เฟรมบน	1	W-40
3		7049	ปังใบ เพียมเต่	2	H-96
4		7040	กรอบบาน(แนวตั้ง)	8	H-96
			กรอบบาน(แนวนอน)	8	W-122/4
5		7041	เฟรมข้าง	2	H-0
6		7042	เฟรมล่าง	1	W-40
7		7048	ปังใบ	4	H-96
8		7048	ตัว	16	N/A

อุปกรณ์ ท้องตลาด ทั่วไป

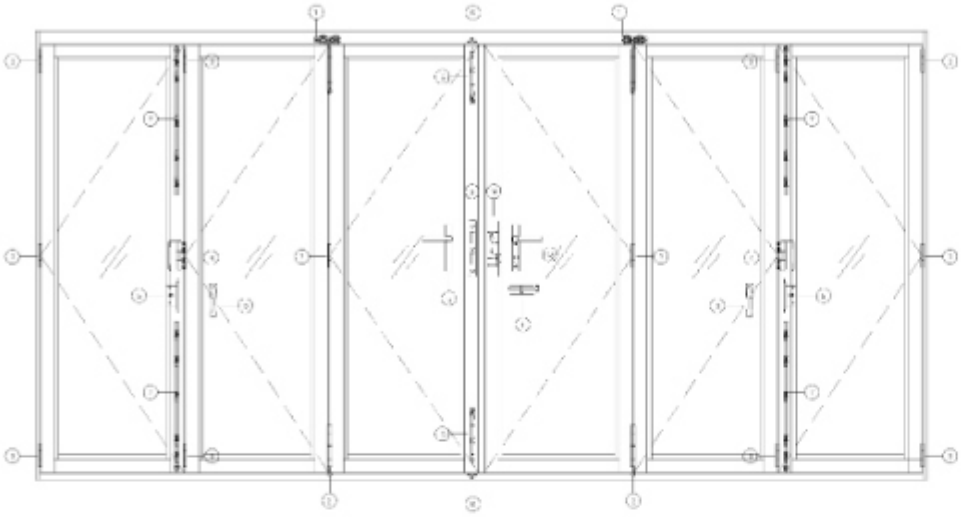
PART LIST ชุด FOLDING PRO 4-2-2

ล้อบน(บานคู่)
ไกด์ล่าง(บานคู่)
บานพับ
บานพับมือจับ
Transmitter
มือจับปากเป็ด
ก้านกลอน
ยางลูกโปร่ง ฐาน 5
สักหลาด ฐาน 5


FOLDING DOOR

SHOP DRAWING และ อุปกรณ์


บานคี่ 6-3-3




VERTICAL SECTION DETAIL

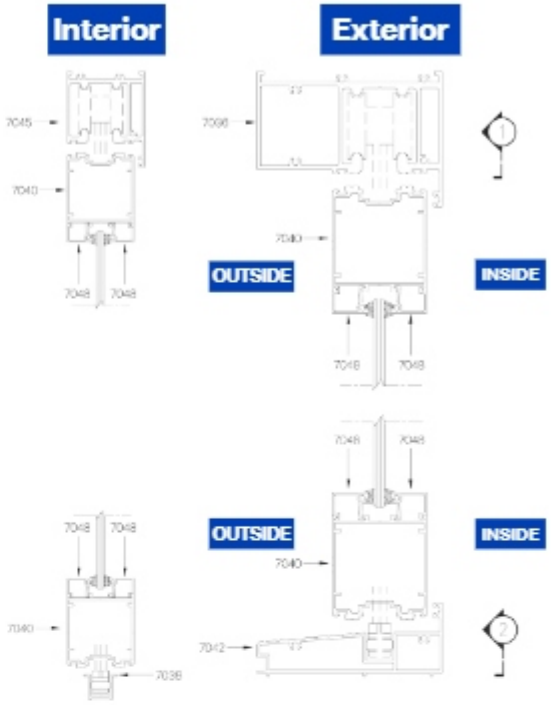

HORIZONTAL SECTION DETAIL

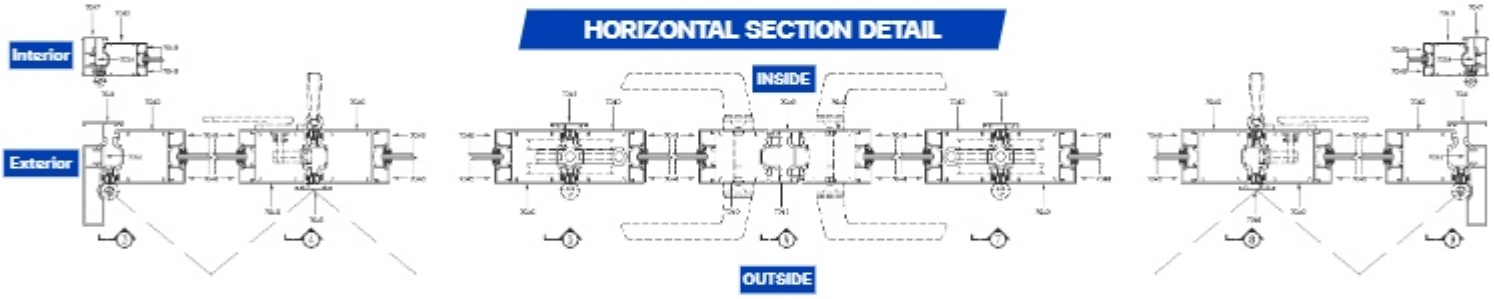

DOOR CUTTING FORMULA					
NO.	TYPE	DIE NO.	DESCRIPTION	QUANTITY/PIECE	REDUCTION FORMULA
1		7034	ตมปิดเฟรมข้าง	2	H-80
2		7036	เฟรมบน	1	W-40
3		7049	ปังใน เพียมดี	2	H-96
4		7040	กรอบบาน(แนวตั้ง)	12	H-96
			กรอบบาน(แนวนอน)	12	W-114/6
5		7041	เฟรมข้าง	2	H-0
6		7042	เฟรมล่าง	1	W-40
7		7046	ปังใน	4	H-96
8		7048	คิ้ว	24	N/A

อุปกรณ์ ท้องตลาด ทั่วไป

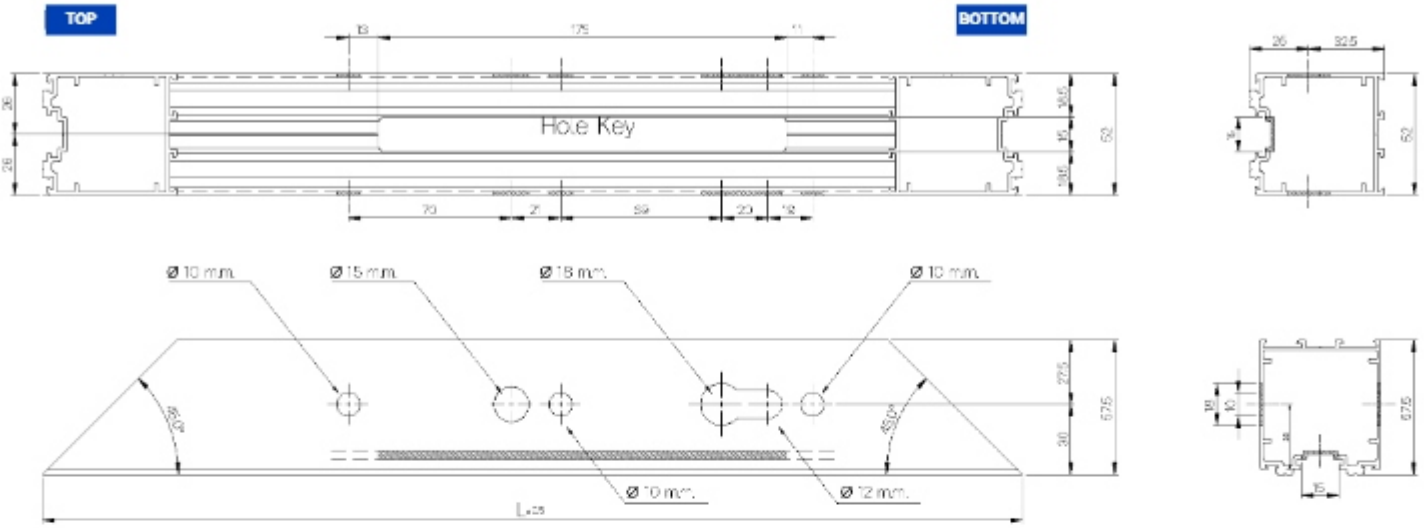
PART LIST ชุด FOLDING PRO 6-3-3

ล้อบน
ไกด์ล่าง
บานพับ
บานพับมือจับ
Transmitter
มือจับปากเป็ด
ก้านกลอน
ล็อค บน-ล่าง
ลับสอด


FOLDING DOOR

การบาก - เจาะ ชุดมือจับและกุญแจ


1. ระยะการบาก - เจาะมือจับกุญแจ (ตามรูป)



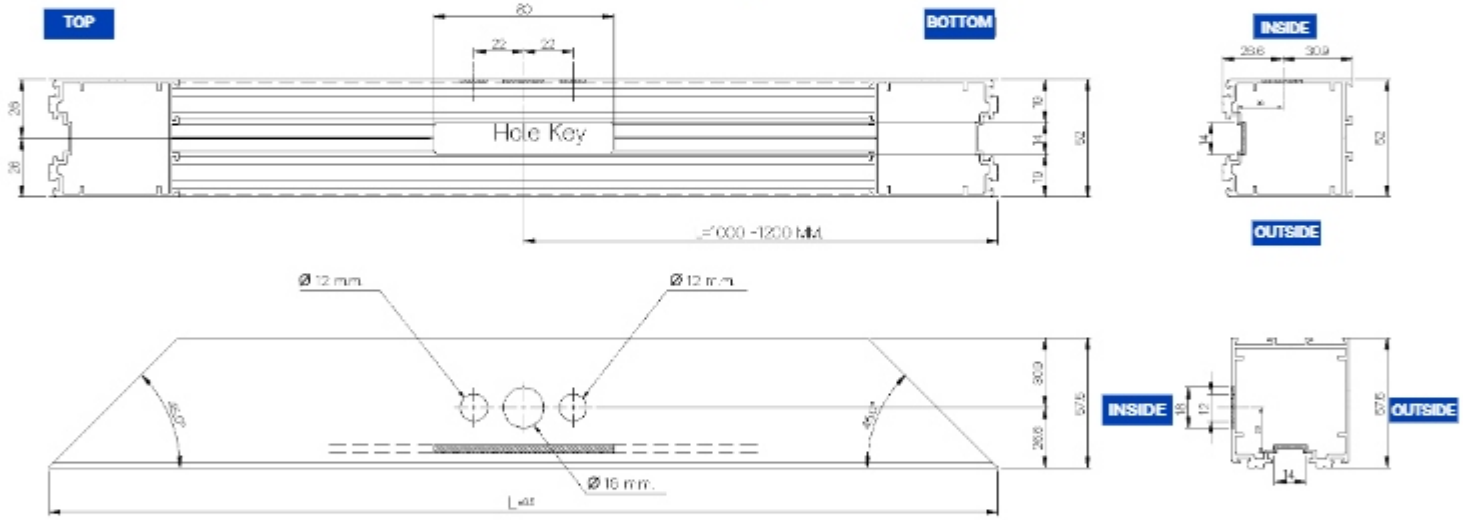2. ระยะการบาก - เจาะ มือจับปากเป็ด (ตามรูป)



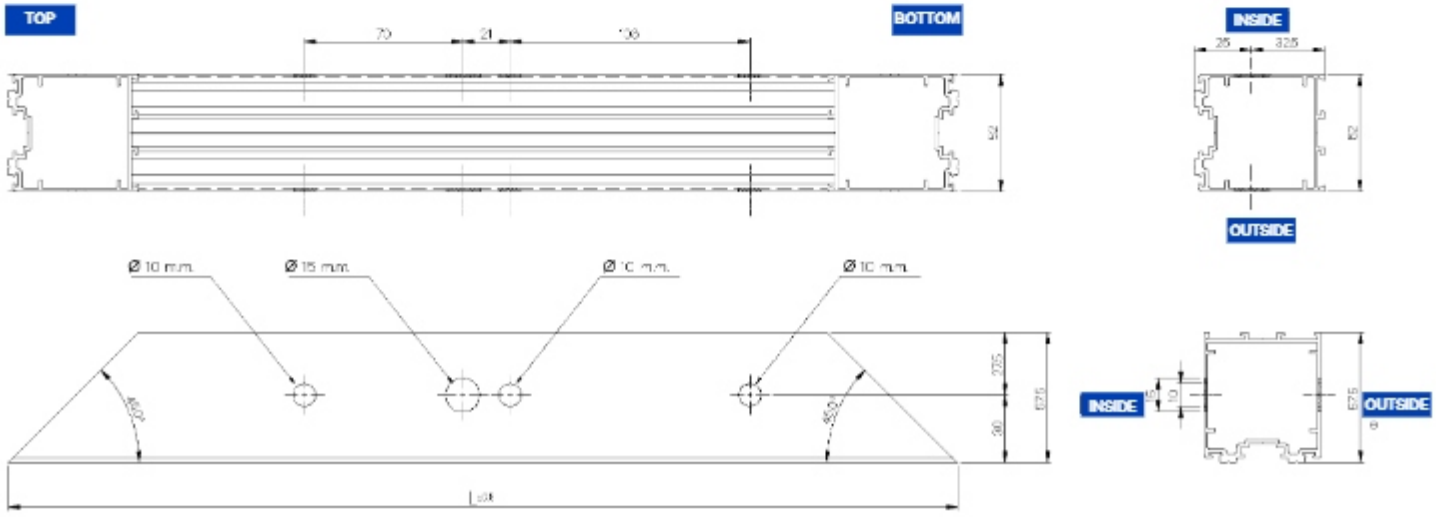3. ระยะการบาก - เจาะ มือจับดัมมี่ (ตามรูป)




Casement Window & Door Euro Profile ชุดยูโร บานเปิด

หลากหลาย ดีไซด์ ครบ จบ ทุกรูปแบบ


SHOP DRAWING (บานเปิด + ช่วงแสง)

ITEM	DIE NO.	DESCRIPTION
1	7052	กรอบบานเปิด กระกุ้ง
2	7053	คิ้ว
3	7055	ตงกำบัง
4	7056	กล่องกำบังช่องแสง
5	7057	ตง ช่องแสง
6	7062	ตงเสริม ช่องแสง
7	7064	วงกบบานเปิด

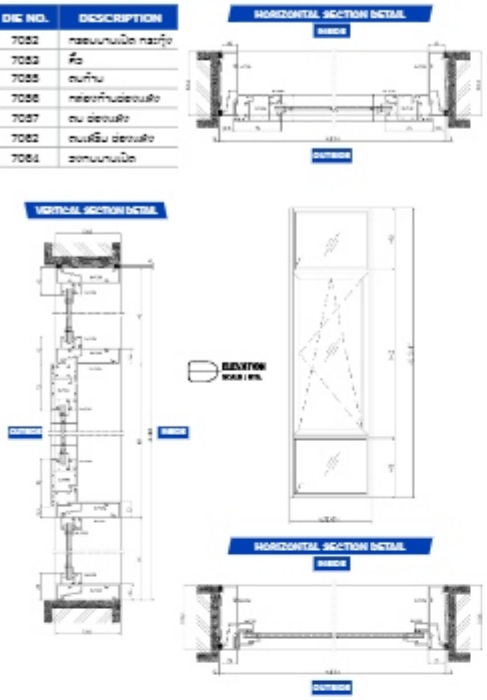


SHOP DRAWING (ประตูบานเปิดคู่ + ช่วงแสง)

ITEM	DIE NO.	DESCRIPTION
1	7053	คิ้ว
2	7054	กรอบบานเปิด
3	7055	ตงกำบัง
4	7056	กล่องกำบังช่องแสง
5	7057	ตง ช่องแสง
6	7064	วงกบบานเปิด
7	7065	กรอบบานเปิดประตู
8	7062	คิ้ว เสริมช่องแสง
9	7063	วงกบประตู

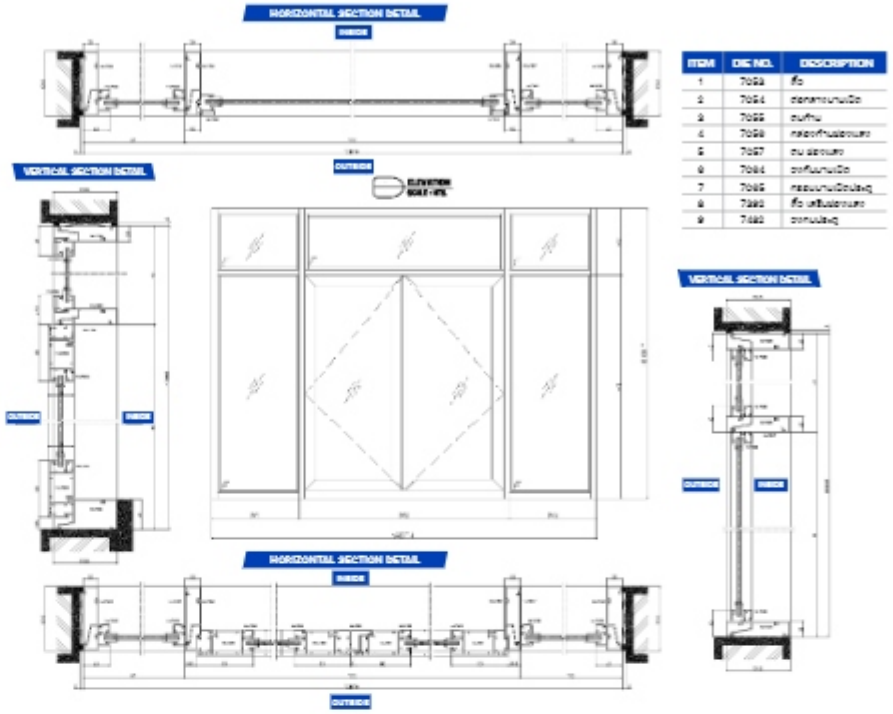


SHOP DRAWING (บานช่วงแสง)

ITEM	DIE NO.	DESCRIPTION
1	7053	คิ้ว
2	7056	กล่องกำบังช่องแสง
3	7058	เสากลาง (ช่องแสง)

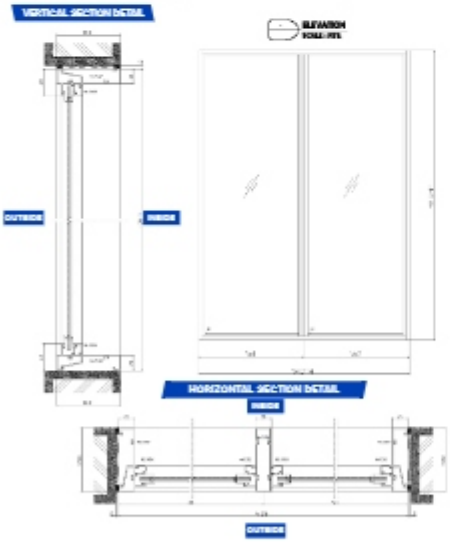

SHOP DRAWING (บานเปิดคู่)

ITEM	DIE NO.	DESCRIPTION
1	7052	กรอบบานกระกุ้ง
2	7053	คิ้ว
3	7064	วงกบบานเปิด
4	7227	เสากลาง (บานเปิด)

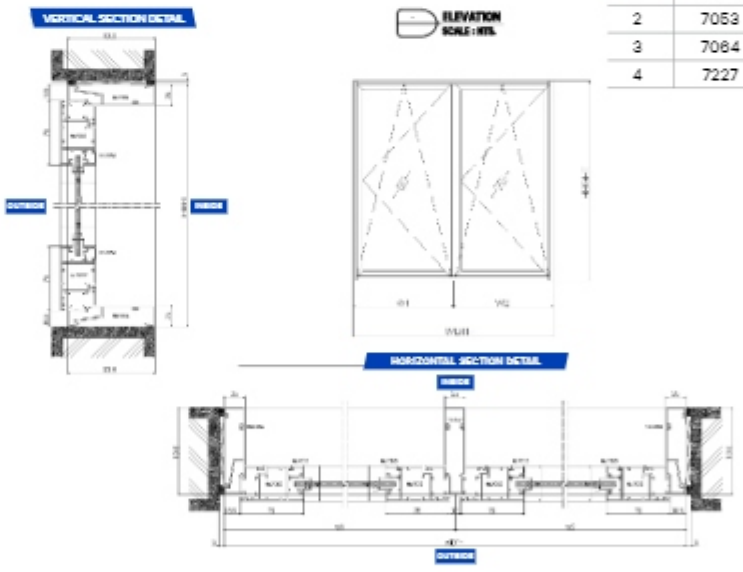

อุปกรณ์ ท้องตลาด ทั่วไป

มือจับมัลติพอยท์ (แกน Fork)
มือจับมัลติพอยท์(แกนเหลี่ยม)
ตลับกลอน(CQD)
แกนกลางเดือยสแตนเลส
แกนกลางล็อคหลายจุด
ปลายล็อคบานเปิด

หมุดล็อค
แป้นรับล็อดบานเปิดยูโร
บานพับ 4 บาร์
บานพับซ่อน
ปลายก้านล็อคยูโร(เปิดคู่)
รับล็อคบานเปิดยูโร(เปิดคู่)

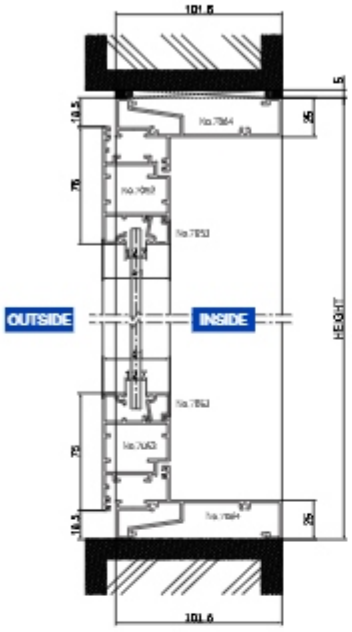
ก้านล็อคยูโร(เปิดคู่)
รับล็อคบานเปิดยูโร(เปิดคู่)
เสื้อกุญแจ (32*85)
บานพับประตู
มือจบประตู(มีกุญแจ)
มือจบประตู(ไม่มีกุญแจ)

ปลายล็อดบานเปิด
ไส้กุญแจ(A32*B37)
ฉากประคอง
ออโต้วาล์ว
ฝาปิดรูน้ำเข้า

Casement Window & Door Euro Profile ชุดยูโร บานเปิด


Section Window

VERTICAL SECTION DETAIL




Section Door(ไม่มีธรณี)

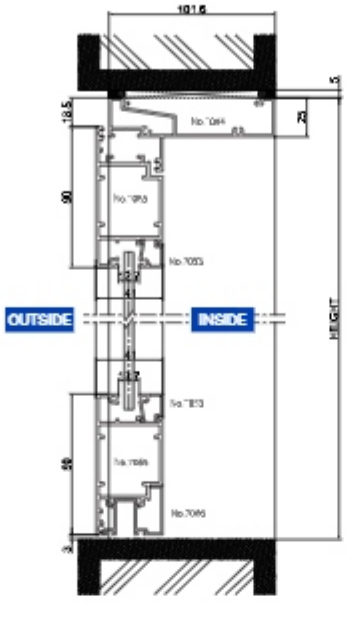VERTICAL SECTION DETAIL




Section Door

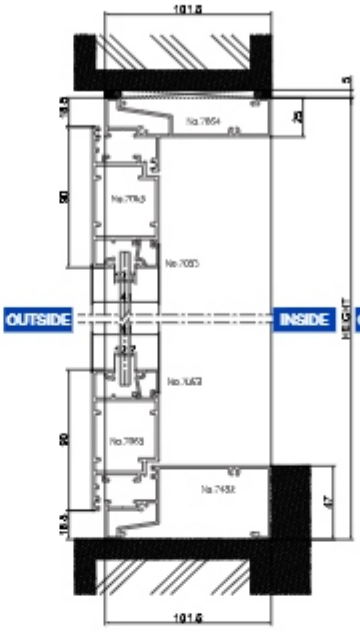VERTICAL SECTION DETAIL




Section Fixed

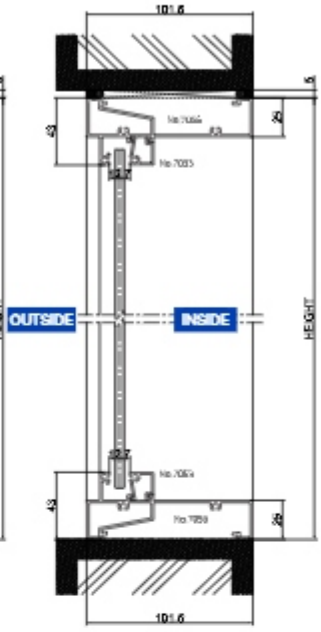VERTICAL SECTION DETAIL




Section Single Window

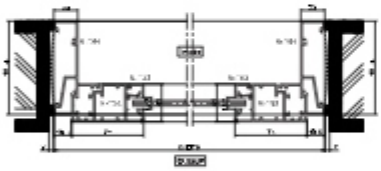HORIZONTAL SECTION DETAIL




Section Double Door

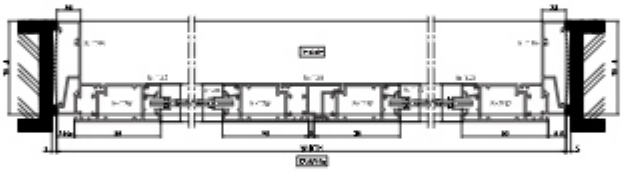HORIZONTAL SECTION DETAIL



Section Fixed

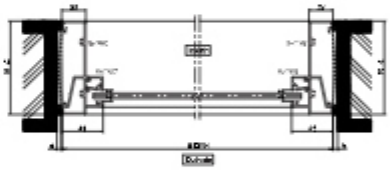HORIZONTAL SECTION DETAIL





การบาก-เจาะชุดมือจับและกุญแจ

สูตรลดบาน

บานเปิดเดี่ยว	W-37 H-37
บานเปิดคู่	W-42/2 H-37

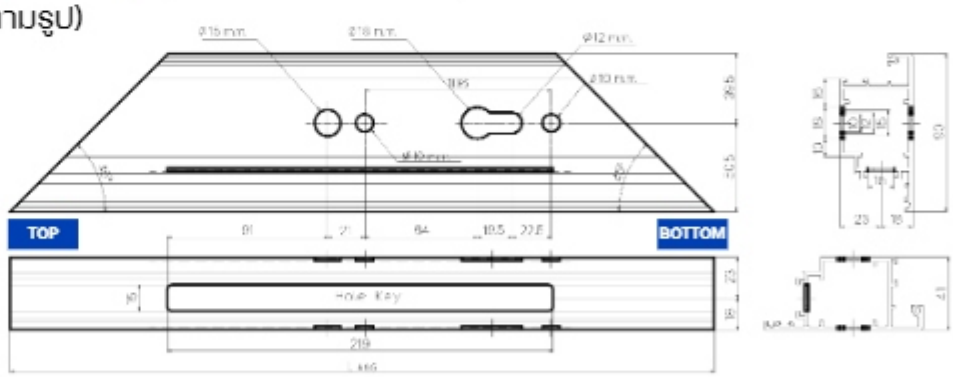
1. ระยะการบาก-เจาะ มือจับ ประตู (ตามรูป)





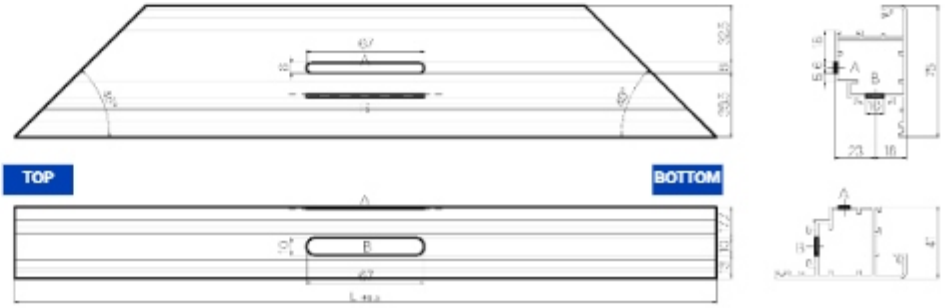2. ระยะการบาก-เจาะ มือจับ หน้าต่าง (ตามรูป)






Sliding Window & Door Euro Profile ชุดยูโร บานเลื่อน

พิเศษและเหนือกว่า ตอบโจทย์ ทุกปัญหาช่าง


Section 2 ราง

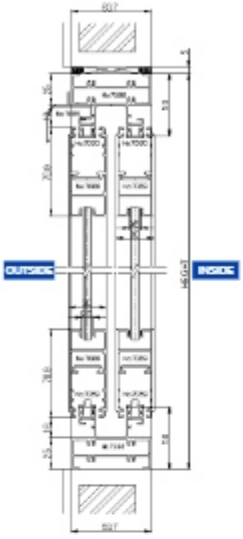VERTICAL SECTION DETAIL




Section 3 ราง

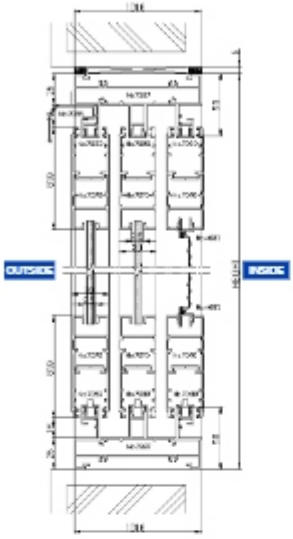VERTICAL SECTION DETAIL



Section 3 ราง ขาคู่ VERTICAL

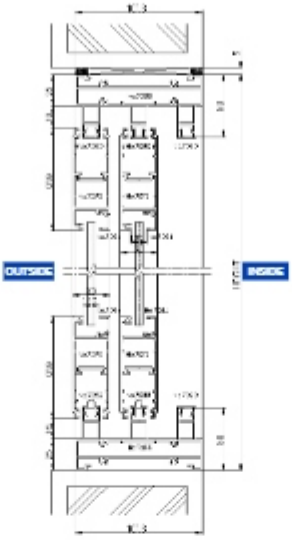SECTION DETAIL




Section 3 ราง ขาคู่ (รับพื้น)

VERTICAL SECTION DETAIL




Section 3 ราง ภายใน VERTICAL

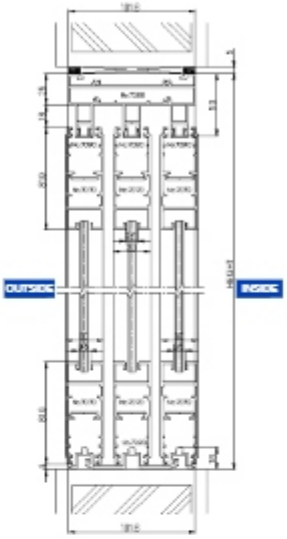SECTION DETAIL



HORIZONTAL SECTION DETAIL

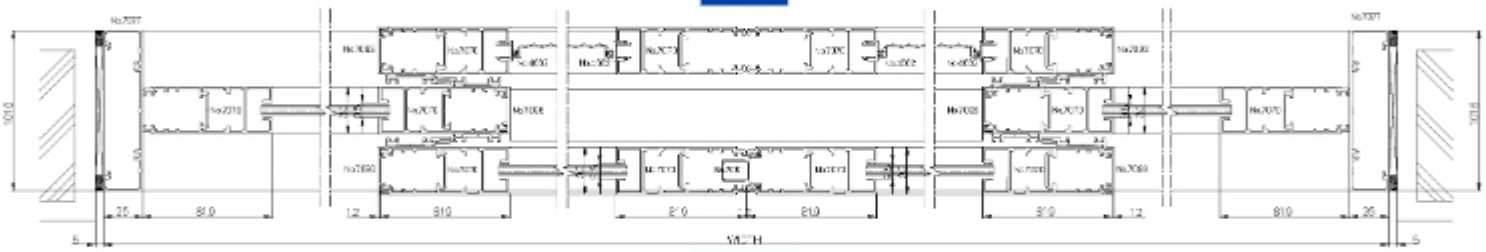INSIDE



OUTSIDE

HORIZONTAL SECTION DETAIL



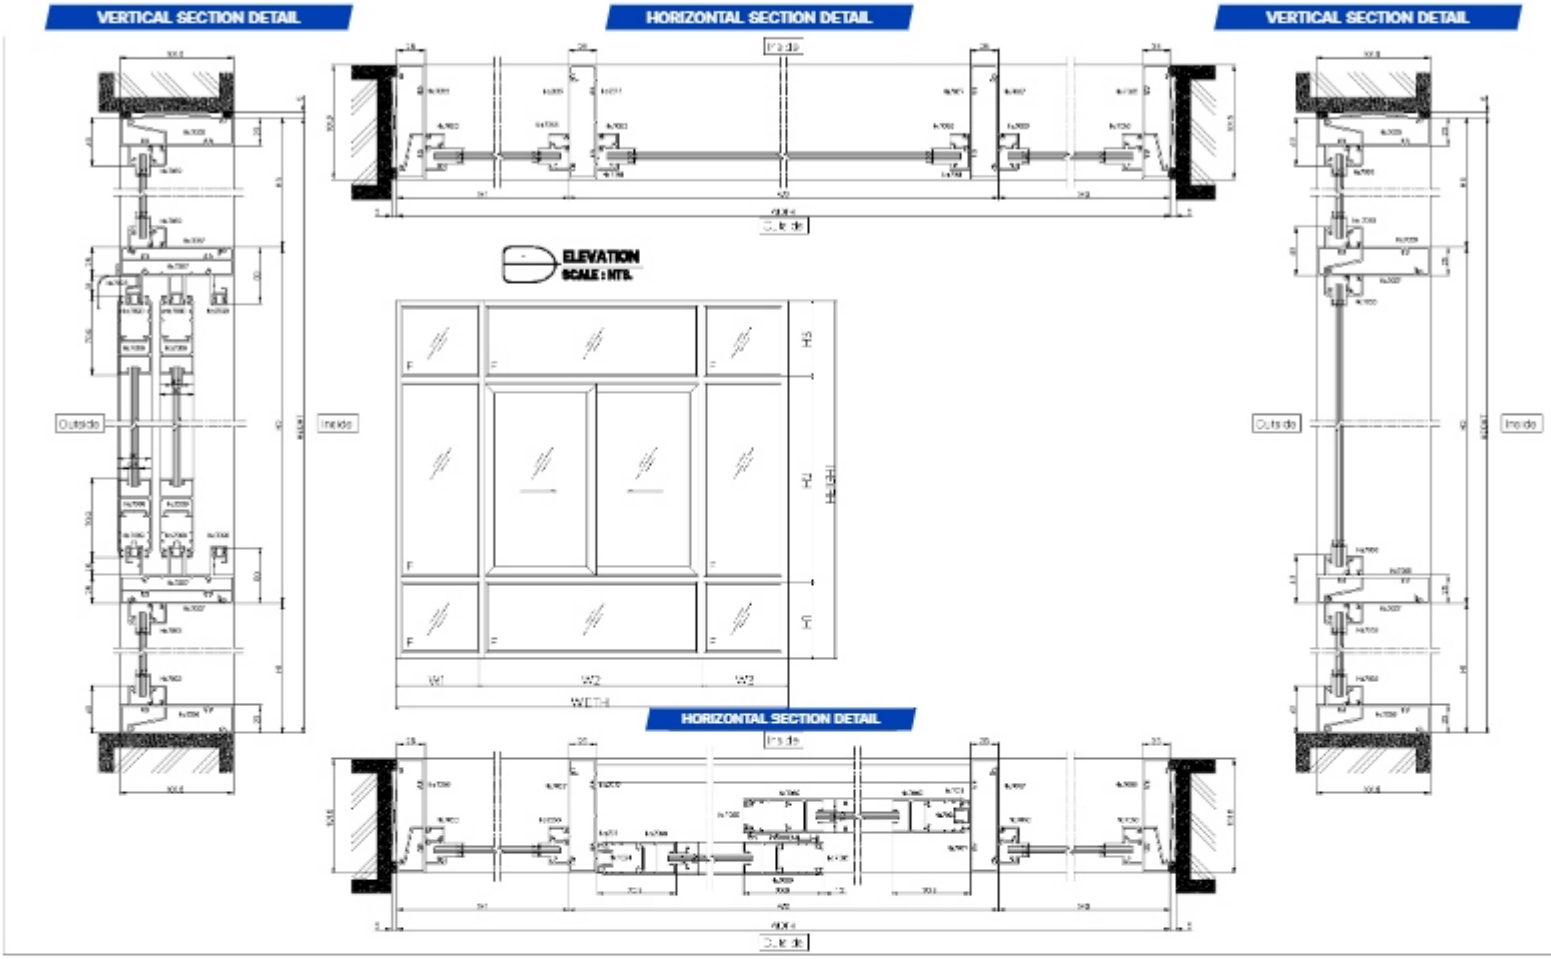
HORIZONTAL SECTION DETAIL





Sliding Window & Door Euro Profile ชุดบานเลื่อน ยูโร

SHOP DRAWING (หน้าต่างบานเลื่อนสลับ + ช่องแสง)



ITEM	DIE NO.	DESCRIPTION
1	7011	ยูไกด์
2	7024	ตบ ยูไกด์
3	7053	คิ้ว
4	7056	กล่องก้านช่องแสง
5	7057	ตบ ช่องแสง
6	7069	กรอบบานเลื่อน ช่อง 8.5
7	7077	เฟรมข้าง 3 ราง
8	7085	กันสาดรางมุ้ง
9	7387	เฟรมบน-ล่าง 3 ราง
10	7089	ตบรางบานเลื่อน หัวกลม
11	7090	ตบรางบานเลื่อน หัวแบน
12	7095	ตบเกี่ยว 41
13	7391	ก้านช่องแสง

สูตรลดบาน (กรอบบาน 71)

บานเลื่อน 2 บาน W/2+10 H-84
บานเลื่อน 3 บาน W/3+30 H-84
บานเลื่อน 4 บาน W/4+22 H-84

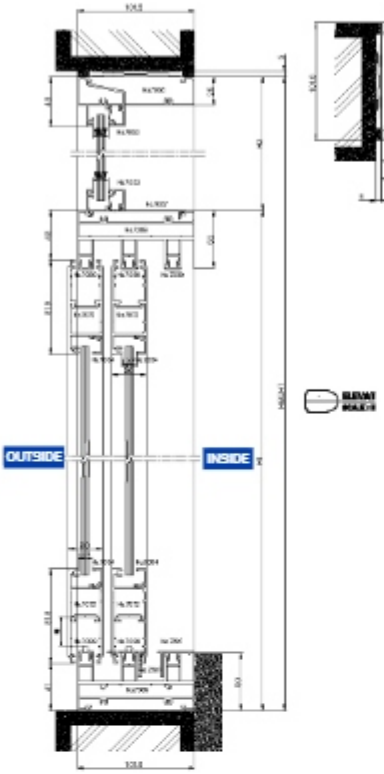
สูตรลดบาน (กรอบบาน 82)

บานเลื่อน 2 บาน W/2+15 H-84
บานเลื่อน 3 บาน W/3+37 H-84
บานเลื่อน 4 บาน W/4+27 H-84


Sliding Window & Door Euro Profile ชุดบานเลื่อน ยูโร


SHOP DRAWING (ประตูบานเลื่อน + ช่องแสง)

VERTICAL SECTION DETAIL



HORIZONTAL SECTION DETAIL

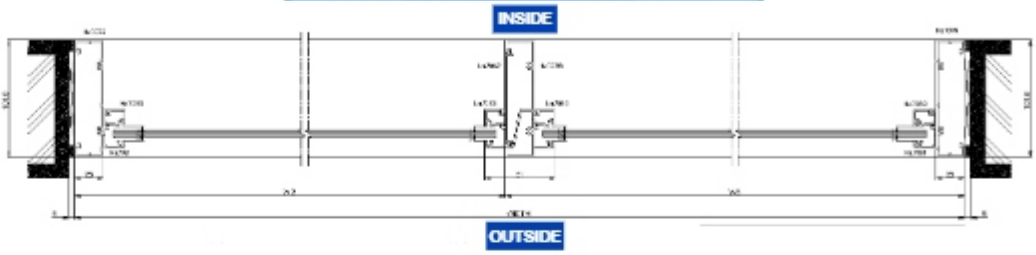

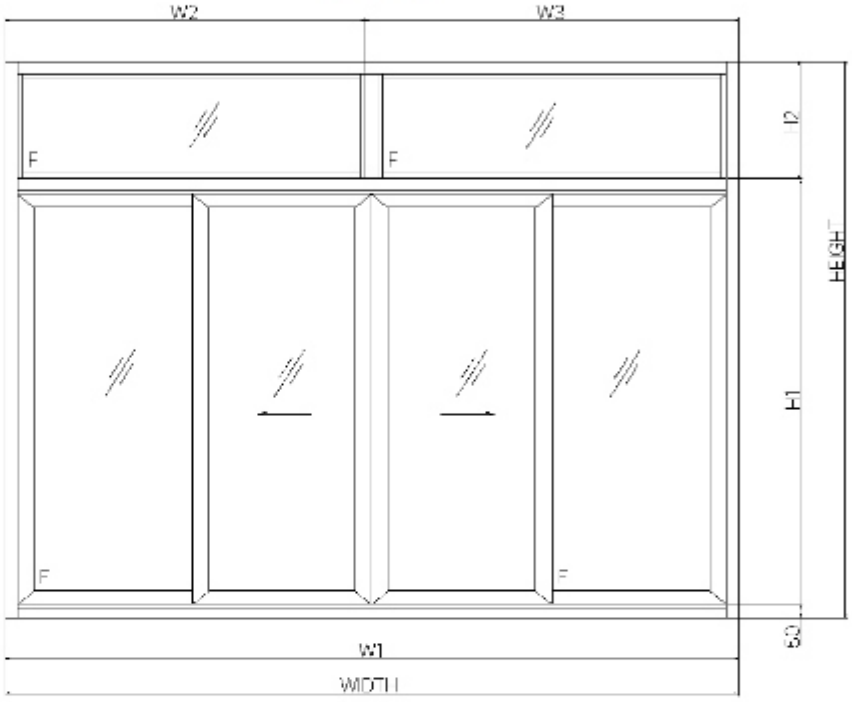

HORIZONTAL SECTION DETAIL



ITEM	DIE NO.	DESCRIPTION
1	7053	คิ้ว
2	7056	กล่องก้านช่องแสง
3	7067	ตบ ช่องแสง
4	7072	กรอบบานเลื่อน ร่อง 12.7
5	7079	เฟรมข้าง 3 ราง (รับพื้น)
6	7084	คิ้ว บานเลื่อน
7	7389	เฟรมบน-ล่าง 3 ราง (รับพื้น)
8	7089	ตบรางบานเลื่อน หัวกลม
9	7090	ตบรางบานเลื่อน หัวแบน
10	7091	ชนกลางบานเลื่อน
11	7093	ตนเกี่ยว 46
12	7287	ตบธรณี
13	7391	ก้านช่องแสง

อุปกรณ์ ท้องตลาด ทั่วไป

มือจับฝัง มีกุญแจ/ไม่มีกุญแจ ยางกัน
ยก
มือจับ เมโทร
ยางกันชน
ล้อบานเลื่อน (15x20)
แกนกลาง Single lock
แกนกลางเดือยสแตนเลส
แกนกลางล็อคหลายจุด
ปลายล็อคบานเลื่อน
แป้นรับล็อค
ยางกันตก
ยางกันชน
ฉากเข้ามุมปรับได้
ฉากประคอง
ออโต้วาล์ว
ฝาปิดรูน้ำเข้า
ฝาปิดเสาเกี่ยว

BGF

ALUMINIUM

CATALOG EURO PROFILE

สารบัญ CONTENTS

ผลิตภัณฑ์ (PRODUCT)		หน้า (PAGE)
1.	บานเลื่อน ชุดพัฒนา SLIDING PRO	P 1 - P 3
2.	บานเฟี้ยม ชุดพัฒนา FOLDING DOOR	P 4 - P 5
3.	ชุดยูโร บานเปิด CASEMENT WINDOW & DOOR EURO PROFILE	P 6 - P 7
4.	ชุดยูโร บานเลื่อน SLIDING WINDOW & DOOR EURO PROFILE	P 8 - P 10

OUR PRODUCT CERTIFIED







มอก. 284-2560






ใบอนุญาตที่ 6048-51/284
Effective on 31 May 2022




TUV NORD (Thailand) Ltd.






NSC-TISI-TIS 17021
QMS 005













รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	1.0 mm	1.2 mm	1.5 mm	2.0 mm
	เฟรมบน	6.4	2	รหัส		7000		
				น้ำหนัก		7.6-8.4		
	เฟรมล่าง	6.4	2	รหัส		7001		
				น้ำหนัก		9.4-10.0		
	เฟรมข้าง มีปีก 2 ราง	6.4	4	รหัส		7002		
				น้ำหนัก		4.0-4.4		
	เสากุญแจ	6.4	4	รหัส		7003		
				น้ำหนัก		4.4-5.0		
	เสาเกี่ยว	6.4	4	รหัส		7004		
				น้ำหนัก		4.0-4.5		
	เสาเกี่ยวโหนก	6.4	2	รหัส		7005		
				น้ำหนัก		6.2-6.8		
	เฟรมเสากลาง (คู่กับ 7001)	6.4	2	รหัส		7006		
				น้ำหนัก		11.2-12.2		
	เฟรมเสากลาง 3 ราง	6.4	2	รหัส		7007		
				น้ำหนัก		10.2-10.8		
	เฟรมบน - เฟรมล่าง 3 ราง	6.4	2	รหัส		7008		
				น้ำหนัก		9.8-10.2		

รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	1.0 mm	1.2 mm	1.5 mm	2.0 mm
	เฟรมข้าง (คู่กับ 7008)	6.4	4	รหัส		7009		
				น้ำหนัก		3.8-4.2		
	ตบร่อง (คู่กับ 7002)	6.4	4	รหัส		7010		
				น้ำหนัก		2.8-3.2		
	ยูไกด์ เสากุญแจ (คู่กับ 7002,7009)	6.4	10	รหัส		7011		
				น้ำหนัก		0.7-1.0		
	ตบเกี่ยว (คู่กับ 7003)	6.4	4	รหัส		7012		
				น้ำหนัก		1.8-2.1		
	ตบเสริมเสา เกี่ยวโหนก	6.4	2	รหัส		7013		
				น้ำหนัก		5.0-5.4		
	ขวางบน-ล่าง	6.4	4	รหัส		7014		
				น้ำหนัก		4.5-4.9		
	ชนกลาง บานเลื่อน	6.4	10	รหัส		7015		
				น้ำหนัก		1.5-1.8		
	กล่องร่อง	6.4	2	รหัส		7016		
				น้ำหนัก		5.7-6.3		
	เสากลาง	6.4	2	รหัส		7017		
				น้ำหนัก		8.2-9.0		
	กล่องเปิด	6.4	2	รหัส		7018		
				น้ำหนัก		5.9-6.5		
	ฝาปิด (คู่กับ 7006,7018)	6.4	10	รหัส		7019		
				น้ำหนัก		1.6-1.8		










รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	1.0 mm	1.2 mm	1.5 mm	2.0 mm
	ตบร่อง	6.4	6	รหัส		7020		
				น้ำหนัก		2.7-3.0		
	ตบเรียบ	6.4	10	รหัส		7021		
				น้ำหนัก		1.9-2.2		
	ตบเกี่ยว 2 ทาง (คู่กับ 7003)	6.4	6	รหัส		7022		
				น้ำหนัก		2.8-3.1		
	ตบธรณี (คู่กับ 7001)	6.4	10	รหัส		7023		
				น้ำหนัก		2.0-2.2		
	ตบ ยูไกด์ (คู่กับ 7011)	6.4	20	รหัส		7024		
				น้ำหนัก		0.5-0.7		
	ตบรางมุ้ง ล ลิง	6.4	20	รหัส	4682			
				น้ำหนัก	0.8-1.0			
	กรอบบาน 65	6.4	2	รหัส		7383		
				น้ำหนัก		5.0-5.4		
	ตบเกี่ยว 2 ทาง 65 (คู่กับ 7383)	6.4	4	รหัส		7384		
				น้ำหนัก		2.6-2.9		
	ตบเกี่ยว 65 (คู่กับ 7383)	6.4	4	รหัส		7385		
				น้ำหนัก		1.8-2.0		
	ชนกลาง (คู่กับ 7383)	6.4	4	รหัส		7483		
				น้ำหนัก		1.7-1.9		





รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	1.2 mm	1.5 mm	2.0 mm	2.5 mm
	Transmission Rod	6.4	10	รหัส				7033
				น้ำหนัก				0.8-1.1
	ตบปิดเฟรมข้าง (คู่กับ 7041)	6.4	10	รหัส	7034			
				น้ำหนัก	1.0-1.3			
	บังใบเล็ก	6.4	10	รหัส	7035			
				น้ำหนัก	1.0-1.3			
	เฟรมบนบานเฟี้ยม	6.4	1	รหัส			7036	
				น้ำหนัก			16.5-17.5	
	กรอบบานมีคิ้ว	6.4	1	รหัส	7630	7037		
				น้ำหนัก	7.0-7.5	8.0-8.6		
	ตัวยู ฝังพื้น	6.4	10	รหัส		7038		
				น้ำหนัก		1.5-1.8		
	บังใบเฟี้ยมบานคู่	6.4	2	รหัส		7039		
				น้ำหนัก		4.3-4.8		
	กรอบบานไม่มีคิ้ว	6.4	1	รหัส		7040		
				น้ำหนัก		7.2-7.8		
	เฟรมข้าง	6.4	2	รหัส		7041		
				น้ำหนัก		7.8-8.4		
	เฟรมล่าง	6.4	2	รหัส		7042		
				น้ำหนัก		8.4-9.0		





รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	1.2 mm	1.5 mm	2.0 mm	3.0 mm
	เฟรมล่าง ภายใน	6.4	2	**รหัส**		**7044**		
				น้ำหนัก		4.8-5.3		
	เฟรมบน 3"	6.4	1	**รหัส**			**7045**	
				น้ำหนัก			14.2-15.0	
	บังใบเฟี้ยม บานคี่	6.4	6	**รหัส**	**7046**			
				น้ำหนัก	1.4-1.8			
	เฟรมข้าง 3"	6.4	2	**รหัส**		**7047**		
				น้ำหนัก		6.2-6.6		
	คิ้วตบ	6.4	10	**รหัส**	**7048**			
				น้ำหนัก	1.1-1.4			
	บังใบเฟี้ยม บานคี่ (พิเศษ)	6.4	4	**รหัส**		**7049**		
				น้ำหนัก		3.5-4.0		
	ซอยกลาง บานเฟี้ยม	6.4	4	**รหัส**		**7479**		
				น้ำหนัก		5.3-5.9		
	ฉาก บานเฟี้ยม	6.4	6	**รหัส**				**7561**
				น้ำหนัก				11.0-12.0







รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	1.0 mm	1.2 mm	1.5 mm	2.0 mm
	วงกบบานเปิด กระทุ้ง (แบบแปะ)	6.4	4	รหัส			7050	
				น้ำหนัก			2.2-2.5	
	วงกบบานเปิด กระทุ้ง (เล็ก)	6.4	4	รหัส			7051	
				น้ำหนัก			3.4-3.7	
	กรอบบานเปิด กระทุ้ง	6.4	2	รหัส			7052	
				น้ำหนัก			6.7-7.3	
	คิ้ว (คู่กับ 7052,7056, 7065,7067, 7391,7405)	6.4	10	รหัส		7053		
				น้ำหนัก		1.2-1.4		
	ต่อกลาง บานเปิด	6.4	4	รหัส			7054	
				น้ำหนัก			4.9-5.3	
	ตบก้าน (คู่กับ 7056, 7064)	6.4	4	รหัส		7055		
				น้ำหนัก		3.7-4.1		
	กล่องก้าน ช่องแสง	6.4	2	รหัส			7056	
				น้ำหนัก			7.2-7.8	
	ตบช่องแสง (คู่กับ 7056)	6.4	4	รหัส		7057		
				น้ำหนัก		3.0-3.3		
	เสากลาง	6.4	2	รหัส			7058	
				น้ำหนัก			9.4-10.2	
	กรอบบานเปิด กระทุ้ง (กระจกอินซูเลท)	6.4	2	รหัส		7480	7059	
				น้ำหนัก		5.5-6.1	6.6-7.2	
	คิ้ว (กระจกอินซูเลท) (คู่กับ 7056,7059,7226)	6.4	10	รหัส		7060		
				น้ำหนัก		0.8-1.0		
	กรอบบาน กระทุ้ง คิ้วแยก (คู่กับ 7053)	6.4	2	รหัส		7405		
				น้ำหนัก		3.8-4.2		

ชุดยูโร บานเปิด
CASEMENT WINDOW & DOOR EURO PROFILE

รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	1.0 mm	1.2 mm	1.5 mm	2.0 mm
	คิ้ว (คู่กับ 7059,7226)	6.4	10	รหัส		7061		
				น้ำหนัก		1.3-1.5		
	ตบเสริมช่องแสง (คู่กับ 7063,7064)	6.4	4	รหัส		7062		
				น้ำหนัก		2.6-2.9		
	วงกบประตูบานเปิด (ติดมุ้ง)	6.4	2	รหัส		7481	7063	
				น้ำหนัก		6.0-6.6	7.2-7.8	
	วงกบบานเปิดกระทุ้ง (ใหญ่)	6.4	2	รหัส			7064	
				น้ำหนัก			7.0-7.6	
	กรอบบานเปิดประตู	6.4	2	รหัส				7065
				น้ำหนัก				9.2-10.0
	ตบปิดขวางล่างประตู (คู่กับ 7065,7226)	6.4	4	รหัส		7066		
				น้ำหนัก		2.6-2.9		
	กรอบมุ้ง (คู่กับ 7053)	6.4	2	รหัส		7067		
				น้ำหนัก		4.8-5.4		
	ตบปิดร่องวงกบประตู (คู่กับ 7063,7481,7628)	6.4	10	รหัส	7068			
				น้ำหนัก	0.34-0.40			
	กรอบบานเปิดประตู (กระจกอินซูเลท)	6.4	2	รหัส				7226
				น้ำหนัก				8.9-9.7
	เสากลางบานเปิด	6.4	2	รหัส			7227	
				น้ำหนัก			9.1-9.9	
	คิ้ว ช่องแสง (คู่กับ 7063, 7064, 7227, 7628)	6.4	4	รหัส		7392		
				น้ำหนัก		1.9-2.1		
	วงกบประตู	6.4	2	รหัส			7482	
				น้ำหนัก			7.2-7.8	
	เสากลางบานเปิด (ติดมุ้ง)	6.4	2	รหัส		7628 (1.3 mm)		
				น้ำหนัก		9.0-9.8		

รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	1.2 mm	1.3 mm	1.5 mm	2.0 mm
	บานเลื่อน ร่อง 9.5	6.4	2	รหัส		7069		
				น้ำหนัก		6.0-6.5		
	บานเลื่อนใหญ่ 9.5	6.4	2	รหัส			7070	
				น้ำหนัก			6.4-7.0	
	บานเลื่อนใหญ่ ร่อง 26	6.4	2	รหัส				7071
				น้ำหนัก				8.0-8.8
	บานเลื่อนคิ้ว แยก ร่อง 12.7	6.4	2	รหัส			7072	
				น้ำหนัก			6.8-7.4	
	ตบเกี่ยวบาน เลื่อน 41	6.4	2	รหัส			7073	
				น้ำหนัก			6.5-7.1	
	ตบเกี่ยวบาน เลื่อน 46	6.4	2	รหัส			7074	
				น้ำหนัก			6.6-7.2	
	เฟรมข้าง 2 ราง (คู่กับ 7386)	6.4	4	รหัส		7075		
				น้ำหนัก		3.3-3.6		
	เฟรมบน-ล่าง 2 ราง	6.4	2	รหัส			7386	
				น้ำหนัก			8.0-8.8	
	เฟรมข้าง 3 ราง (4 นิ้ว) (คู่กับ 7387,7388,7390, 7438)	6.4	2	รหัส		7077		
				น้ำหนัก		5.0-5.5		
	เฟรมบน-ล่าง 3 ราง (4 นิ้ว)	6.4	1	รหัส			7387	
				น้ำหนัก			11.8-12.8	
	เฟรมบน-ล่าง 3 ราง ขาคู่ (4 นิ้ว)	6.4	1	รหัส	7438		7388	
				น้ำหนัก	10.0-11.0		12.2-13.4	
	เฟรมรางเตี้ย 3 ราง (4 นิ้ว)	6.4	2	รหัส			7390	
				น้ำหนัก			5.8-6.4	

รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	1.2 mm	1.3 mm	1.5 mm	2.0 mm
	เฟรมข้าง 3 ราง รับพื้น (4 นิ้ว) (คู่กับ 7389)	6.4	2	รหัส		7079		
				น้ำหนัก		5.0-5.5		
	เฟรมบนล่าง 3 ราง ขาคู่ รับพื้น (4 นิ้ว)	6.4	1	รหัส			7389	
				น้ำหนัก			12.8-14.2	
	แกนเสริมกรอบบาน	6.4	2	รหัส				7081 (5 mm.)
				น้ำหนัก				7.8-8.6
	เชื่อมรางบานเลื่อน (คู่กับ 7386, 7387)	6.4	4	รหัส	7082			
				น้ำหนัก	2.2-2.4			
	ต่อเฟรมข้างบานเลื่อน (คู่กับ 7077)	6.4	4	รหัส	7083			
				น้ำหนัก	1.8-2.1			
	คิ้วตบ (คู่กับ 7072)	6.4	10	รหัส	7084			
				น้ำหนัก	0.7-0.9			
	กันสาดรางมุ้ง (คู่กับ 7386,7387)	6.4	4	รหัส	7085			
				น้ำหนัก	1.9-2.2			
	เฟรมรับพื้น (คู่กับ 7386,7387)	6.4	4	รหัส	7086			
				น้ำหนัก	1.5-1.7			
	อะแดปเตอร์ร่อง 18 (คู่กับ 7071)	6.4	4	รหัส	7629 (1.0 mm)			
				น้ำหนัก	1.0-1.3			
	กล่องเสริมเฟรมล่าง	6.4	4	รหัส	7088			
				น้ำหนัก	1.8-2.1			
	ยูไกด์เสากุญแจ (คู่กับ 7077,7079)	6.4	10	รหัส	7011			
				น้ำหนัก	0.7-1.0			
	ตบ ยูไกด์ (คู่กับ 7011)	6.4	20	รหัส	7024			
				น้ำหนัก	0.5-0.7			

รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด	ความหนา	1.0 mm	1.2 mm	1.3 mm	1.5 mm
	ชนกลางบานเลื่อน	6.4	4	รหัส			7091	
				น้ำหนัก			2.0-2.3	
	Connection Rod	6.4	10	รหัส				7092
				น้ำหนัก				1.1-1.3
	ตบเกี่ยว 46 (คู่กับ 7070, 7071, 7072)	6.4	4	รหัส		7093		
				น้ำหนัก		2.3-2.5		
	ตบเกี่ยว 2 ทาง 41 (คู่กับ 7069)	6.4	4	รหัส		7094		
				น้ำหนัก		3.4-3.7		
	ตบเกี่ยว 41 (คู่กับ 7069)	6.4	4	รหัส		7095		
				น้ำหนัก		2.2-2.5		
	ตบเกี่ยว 2 ทาง 46	6.4	4	รหัส		7096		
				น้ำหนัก		3.6-3.9		
	ตบรางบานเลื่อน (หัวกลม)	6.4	10	รหัส	7089			
				น้ำหนัก	0.9-1.2			
	ตบรางบานเลื่อน (หัวแบน)	6.4	10	รหัส	7090			
				น้ำหนัก	0.6-0.8			
	ตบรางมุ้ง ล ลิง	6.4	20	รหัส	4682			
				น้ำหนัก	0.8-1.0			
	ตบธรณี ยูโร	6.4	6	รหัส	7287			
				น้ำหนัก	1.3-1.5			
	ก้าน ช่องแสง (คู่กับ 7053)	6.4	6	รหัส		7391		
				น้ำหนัก		1.6-1.9		
	เสาเข้ามุม 90	6.4	2	รหัส		7416		
				น้ำหนัก		3.2-3.6		

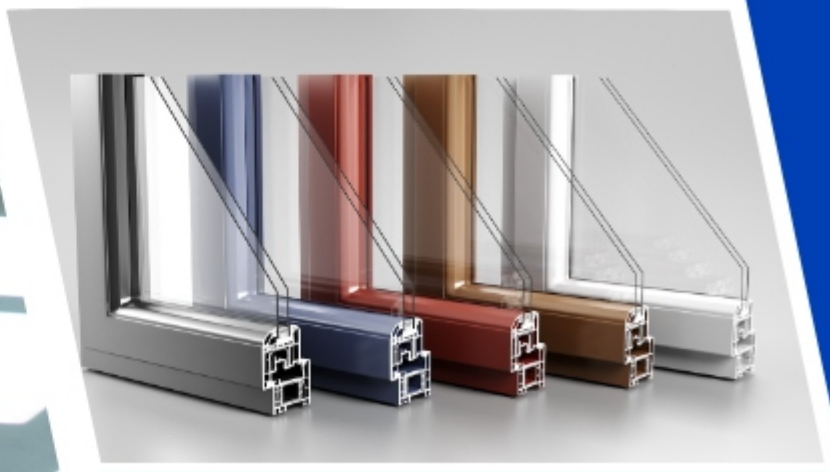


ANODIZATION

สีอะโนไดซ์เป็นกระบวนการชุบสีด้วยไฟฟ้าเคมี ให้สีสันและผิวสัมผัสที่งดงามเปี่ยมมนต์เสน่ห์ของโลหะอลูมิเนียม ด้วยเทคโนโลยีการชุบสีที่ล้ำสมัยจากอิตาลี การควบคุมทุกปัจจัยด้วยระบบอัตโนมัติ ทำให้ทุกชิ้นงานของ BGF มีพื้นผิวเนียนเรียบสม่ำเสมอ สีสันสวยงามยาวนานทนทานต่อการกัดกร่อนและการขูดขีด คุณภาพได้มาตรฐาน มอก.

POWDER COATING

กระบวนการพ่นสีด้วยเทคโนโลยี Pre-treatment ที่เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะของสีและชิ้นงานอลูมิเนียม ทำให้ได้อลูมิเนียมที่มีสีสันสวยงามทนทานไม่หลุดร่อนหรือซีดจาง ผ่านการรับรองจากผู้ผลิตสีชั้นนำ จึงมั่นใจได้ว่าทุกผลงานสร้างสรรค์ของคุณจะมีสีสันสวยงามตามจินตนาการและเติมเต็มทุกแรงบันดาลใจ



Mill Finish

Ivory white

BG-White

BG-Black

Natural Anodizing

Bronze 512

Black 517

Black 519

Texture Gray



BGF

Scan to Visit Website

www.bgf.co.th

สำนักงานใหญ่

47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม.7 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

Call Center

+66 (0) 02834 7070

mkt@bgf.co.th

FUTURE TOGETHER

พลังสร้างสรรค์ เพื่ออนาคต